INSPIRED BY COMFORT

Dometic GROUP

PLUS DE CONFORT À BORD 2014

Réfrigération mobile

Climatiseurs mobiles

Electronique mobile

Solutions de confort à bord

Cuisines mobiles

Solutions sanitaires mobiles

LA VASTE GAMME D'ÉQUIPEMENTS DE CONFORT
POUR LES BATEAUX DE PLAISANCE

La force en avant
Pour votre confort

Quand commencez-vous à vous réjouir de partir en croisière ? Lorsque vous planifiez l'itinéraire ? Quand tout est en ordre à bord ? Commencez donc à planifier vos vacances en lisant la nouvelle édition du catalogue de Dometic « Plus de confort à bord » !

La grande gamme d'accessoires pour les yachts et bateaux a été inspirée par les idées d'employés de Dometic du monde entier, par les suggestions de nos clients et les exigences de qualité des leaders de la construction navale. Vous trouverez ici une série de nouveautés intéressantes – par exemple une alternative confortable, facile à monter et bon marché aux toilettes à pompe. Ou une série de glacières qui atteint des températures de congélation de jusqu'à –22 °C et qui a déjà été récompensée. Ou encore de nombreuses solutions de confort ayant fait leurs preuves et qui rendent la vie en plein air aussi agréable qu'à la maison.

Nous vous invitons à découvrir notre nouveau catalogue pour bateaux. Sélectionnez ce qui vous convient et réalisez votre rêve personnel d'un bateau parfaitement équipé.

Dometic
GROUP

WAECO fête ses 40 ans
Soyez de la fête !

Au printemps 2014, nous fêterons les 40 ans de notre marque de tradition WAECO. Soyez de la fête – et profitez de nombreuses offres intéressantes ! Nous vous informerons en temps utile sur notre site Internet. Il vous suffit de visiter le site régulièrement.

Des produits récompensés

Lorsque l'on mesure la satisfaction des clients ou que l'on juge un design particulièrement réussi, nos produits arrivent toujours dans les premières places. Cela nous réjouit beaucoup et nous pousse en même temps à augmenter encore le niveau de qualité atteint.

Le confort dès l'usine
OEM by Dometic GROUP !

Notre passion pour les produits de grande qualité et novateurs est maintenant bien connue dans le secteur. De même que le fait que nous fabriquons nos produits dans nos propres usines, sur 20 sites répartis dans le monde entier. Tous les leaders de la construction navale équipent leurs produits d'accessoires de confort de Dometic.

Larguer les amarres ...
et profiter de chaque instant !

Dometic GROUP

Nous veillons à ce que vous vous sentiez aussi bien que chez vous lorsque vous voyagez.

Avec le groupe Dometic, vous avez un partenaire qui, depuis plus de cinquante ans, développe des solutions de confort novatrices pour la première monte. Ce niveau élevé de qualité caractérise toute notre gamme complète de produits, qui est également disponible depuis longtemps pour la seconde monte.

Vous trouverez l'offre la plus vaste et la plus diversifiée au monde dans les équipements de confort pour les yachts et bateaux.

08 – 35

Réfrigération mobile

→ Glacières
→ Réfrigérateurs
→ Groupes de froid

→ Pour les caractéristiques techniques, voir à partir de la p. 88

36 – 43

Climatiseurs mobiles

→ Systèmes complets de Dometic
→ Accessoires pour climatiseurs de bateaux
→ Purificateur d'air
→ Climatiseur de toit pour applications heavy duty
→ Systèmes de climatisation du leader du marché : Condaria, Cruisair et Marine Air

44 – 55

Electronique mobile

→ Chargeurs de batterie
→ Onduleurs
→ Chargeurs IU0U / Entretien et maintenance des batteries / Chargeur universel / Mini onduleurs
→ Onduleur sinusoïdal à chargeur automatique intégré / Générateur / Chargeurs et stabilisateurs de batterie / Convertisseurs de tension
→ Pour les caractéristiques techniques, voir à partir de la p. 100

DELPHIA
Réseau mondial de revendeurs et de service après-vente.
Outil de recherche de revendeurs sur notre site Internet !
SCANNEZ ET CLIQUEZ !

Le Groupe Dometic sur Internet

www.marine.dometicgroup.com/fr
marine@dometic.fr

Dans le présent catalogue, nous vous montrons une grande partie de notre gamme de produits pour yachts et bateaux. Vous trouverez la gamme complète sur notre site Internet Marine, avec des descriptions détaillées, toutes les caractéristiques techniques et de précieux conseils.

56 – 61

Solutions de confort à bord

- Aspirateurs
- Stores occultants
- Coffre-fort

62 – 75

Cuisines mobiles

- Réchaud à alcool/fours
- Combinés cuisson / Réchauds à gaz
- GasChecker / Fours / Réchauds à gaz
- Combinés encastrables plan de cuisson / évier
- Plan de cuisson vitrocéramique / Grill
- Eviers
- Hotte aspirante / Bouilloires / Cafetière

→ Pour les caractéristiques techniques, voir à partir de la p. 104

76 – 87

Solutions sanitaires mobiles

- Toilettes à macérateur
- Toilettes à dépression
- Cuves à eaux noires
- Pompes à eau pressurisée
- Accessoires et pièces de rechange pour réservoirs à eaux noires
- Produits sanitaires/papier hygiénique
- Toilettes mobiles

→ Pour les caractéristiques techniques, voir à partir de la p. 109

Produits phares 2014

Réfrigération et congélation simultanées

NOUVEAU !

WAECO CoolFreeze CFX 65DZ

Deux zones de température pour une réfrigération et une congélation simultanées possibles

→ Autres détails p. 13

NOUVEAU !

WAECO CoolFreeze CDF 16

Glacière à compresseur de forme extrêmement étroite

→ Autres détails p. 15

NOUVEAU !

WAECO CoolFun CX 30

Glacière de loisirs utilisable universellement, à un prix vraiment intéressant

→ Autres détails p. 20

NOUVEAU !

WAECO Cool-Ice WCI-85W

Avec deux roues robustes et une poignée amovible pour un transport pratique

→ Autres détails p. 22

NOUVEAU !

WAECO CoolMatic CRD / CR S

Un régal pour les yeux dans la cuisine de bord : réfrigérateurs haut de gamme en inox

→ Autres détails p. 24

Un confort économique

NOUVEAU !

MasterFlush Série 7000

Toilettes MasterFlush de Dometic à technologie ORBIT 360°

→ Autres détails p. 78

NOUVEAU !

Dometic MCS

Pour une seconde monte rapide et simple – encore plus de puissance

→ Autres détails p. 38

NOUVEAU !

WAECO PerfectControl MPC 01

Mesure le courant et la tension de la batterie raccordée.

→ Autres détails p. 47



NOUVEAU !

Réchauds à alcool Dometic

Réchauds à alcool à poser en nouveau design rétro

→ Autres détails p. 64

NOUVEAU !

Les cuisinières Dometic

Les cuisinières de Dometic satisfont les cuisiniers les plus exigeants.

→ Autres détails p. 66

Réfrigération mobile

Glacières

Glacières à compresseur 10 – 17

Glacières thermoélectriques 18 – 21

Glacières 22 – 23

Réfrigérateurs

Réfrigérateurs à compresseur 24 – 30

Appareils de réfrigération encastrables à compresseur 31

Groupes de froid

Groupes, évaporateurs, accumulateurs de froid 32 – 35

Critères pour le choix de la glacière adaptée

L'offre des glacières Dometic WAECO est vaste. Afin de savoir quel appareil convient pour vous, votre bateau et vos projets de vacances, vous devez vous poser quelques questions avant l'achat. Et disposer de quelques connaissances techniques. C'est ce que nous vous indiquerons sur les pages suivantes, afin que votre décision soit mûrement réfléchie.

Ces questions vous aident à vous décider :

1. Quelles sont les techniques de réfrigération « mobile » existantes ?
2. Où se trouve la destination de mon voyage ?
3. Quelles sont mes attentes en matière de puissance de réfrigération ?
4. Quel type d'énergie ai-je envie d'utiliser ?
5. À combien peut s'élever la consommation de courant ?
6. Quelle doit être la taille de la glacière ?

WAECO
by Dometic GROUP

Tout à propos des glacières CoolFreeze CFX à compresseur sur le net
www.marine.dometicgroup.com/fr
Le code QR vous y mène directement.

WAECO CoolFreeze CFX

La dernière génération des glacières-congélateurs

WAECO by Dometic GROUP

A++

Classe énergétique A++ et températures de congélation jusqu'à –22 °C : du jamais vu dans l'utilisation mobile ! Avec la série WAECO CoolFreeze CFX, le spécialiste de la réfrigération Dometic WAECO démontre une fois de plus sa capacité à innover. Grâce à un compresseur haute puissance spécialement développé à cet effet et une isolation particulièrement efficace, la consommation d'énergie a pu être encore réduite jusqu'à 35 % par rapport aux modèles précédents. L'esthétique de ces appareils haute technologie surprend par des détails heavy duty : les coins renforcés, la charnière en acier inoxydable et le revêtement robuste du couvercle leur permettent de résister aux sollicitations les plus rudes. Les glacières CFX sont pourtant étonnamment légères et faciles à transporter.

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

La technologie à compression

Inégalée du point de vue de la performance, fonctionnement parfait en position inclinée, elle convient même pour les grands groupes de froid. Même à des températures extérieures extrêmement élevées, les glacières et réfrigérateurs à compresseur fournissent d'excellents résultats de réfrigération et de congélation. Ils peuvent être utilisés dans le monde entier sur pratiquement chaque réseau de bord ou sur le secteur. Grâce à leur très faible consommation de courant, ils sont en outre parfaits pour le fonctionnement à l'énergie solaire.

- → **Réfrigération et congélation jusqu'à –22 °C**
- → **Thermostat électronique et affichage digital de température**
- → **Sélection de la température sur l'écran**
- → **Contrôleur de batterie à 3 niveaux**
- → **Port USB pour le chargement de petits appareils**
- → **Éclairage intérieur par LED à économie d'énergie**
- → **Poignées de transport rabattables et amovibles**
- → **Couvercle amovible avec tapis en caoutchouc antidérapant**
- → **Charnière en acier inoxydable et mécanisme robuste de fermeture**
- → **Bonde d'évacuation pour un nettoyage simple**
- → **Panier amovible**



1 Vaste zone de réfrigération et un compartiment congélation séparé de 17 litres (CFX 65DZ)

2 12/24 Volts DC et 100–240 Volts AC

3 Thermostat électronique et affichage numérique de température

4 Éclairage intérieur par LED à économie d'énergie

5 Poignées de transport rabattables et amovibles pour un faible encombrement

6 Variante heavy duty avec des coins renforcés, des charnières en acier inoxydable et un mécanisme robuste de fermeture

7 Port USB pour le chargement de petits appareils

8 Compresseur haute puissance de WAECO : des résultats sensationnels pour la congélation jusqu'à –22 °C avec une consommation d'énergie minimale !

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

WAECO by Dometic GROUP

Génération « glacée »

Les glacières à compresseur les plus puissantes de tous les temps

Jusqu'à **35 % de consommation d'énergie en moins**

1 2 3 4

De l'ordre dans la glacière :
la grille de séparation permet
de créer différents compartiments
dans le panier amovible fourni

A++

1 WAECO CoolFreeze CFX 35

- → Volume utile : environ 32 litres, dont 4,5 litres compartiment frais
- → Poids : 17,5 kg
- → Consommation de courant :
  0,32 Ah/h à une température ambiante de +20 °C
  0,60 Ah/h à une température ambiante de +32 °C
  et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

N° de produit: 9105304047 //
CP : B / Prix 869,00 € Hors écotaxe : 6,02 €

2 WAECO CoolFreeze CFX 40

- → Volume utile : env. 38 litres, dont 7 litres compartiment frais
- → Poids: 18,5 kg
- → Consommation de courant:
  0,36 Ah/h à une température ambiante de +20 °C
  0,64 Ah/h à une température ambiante de +32 °C
  et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

N° de produit: 9105304048 //
CP : B / Prix 939,00 € Hors écotaxe : 6,02 €

3 WAECO CoolFreeze CFX 50

- → Volume utile : env. 46 litres, dont 8,5 litres compartiment frais
- → Poids: 20,4 kg
- → Consommation de courant:
  0,38 Ah/h à une température ambiante de +20 °C
  0,68 Ah/h à une température ambiante de +32 °C
  et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

N° de produit: 9105304049 //
CP : B / Prix 999,00 € Hors écotaxe : 6,02 €

4 WAECO CoolFreeze CFX 65

- → Volume utile : env. 60 litres, dont 13 litres compartiment frais
- → Poids: 22,3 kg
- → Consommation de courant:
  0,42 Ah/h à une température ambiante de +20 °C
  0,76 Ah/h à une température ambiante de +32 °C
  et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

N° de produit: 9105304050 //
CP : B / Prix 1139,00 € Hors écotaxe : 6,02 €

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

Deux zones de températures pour une réfrigération et une congélation simultanées

WAECO CoolFreeze CFX 65DZ
Réfrigération et congélation simultanées

La glacière à compresseur extrêmement puissante CoolFreeze CFX 65DZ de WAECO a une vaste zone de réfrigération et un compartiment congélation séparé de 17 litres. Cela permet de stocker des produits frais, des bouteilles de boissons et des produits surgelés dans des conditions optimales de température. La CFX 65DZ offre en outre tous les avantages de la série de glacières CoolFreeze CFX.

NOUVEAU ! WAECO CoolFreeze CFX 65DZ

- → Volume utile : environ 53 litres, compartiment congélation de 17 litres inclus
- → Poids : 18,5 kg
- → Consommation de courant :
  0,42 Ah/h à une température ambiante de +20 °C
  0,76 Ah/h à une température ambiante de +32 °C
  et avec une température intérieure de l'appareil de +5°C

N° de produit : 9105304051 //
CP : B / Prix 1239,00 € Hors écotaxe : 6,02 €

L'affichage sans fil permet d'afficher, à une distance allant jusqu'à 15 m de la glacière CFX, des données comme p. ex. la température actuelle, l'alimentation, l'alarme.

NOUVEAU ! Affichage sans fil CoolFreeze CFX-WD Pour toutes les glacières à compresseur CFX

- → Affichage sans fil de la température de la glacière, source de courant, réglage de la protection de la batterie et réglage de l'alarme
- → Alarme visuelle et sonore
- → Alimentation électrique par piles AAA ou allume-cigare 12/24 V

N° de produit : 9105304065 // **CP : B / Prix 49,00 €** Hors écotaxe : 0,04 €

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

+10°C à –18°C

12/24 Volts

Convient pour un fonctionnement à l'énergie solaire

Une performance hors pair

Extrêmement compacte

- → **Réfrigération et congélation**
- → **Deux porte-boissons intégrés**
- → **Fixation sûre dans le véhicule grâce à la ceinture de sécurité**
- → **Bandoulière réglable**
- → **Contrôleur de batterie à 3 niveaux,éclairage intérieur LED**

Avec la CoolFreeze CDF 11 de WAECO, qui permet aussi la congélation, on atteint des dimensions record pour les glacières à compresseur. Aussi compacte qu'un BordBar thermoélectrique, la CDF 11 peut s'installer sans problème dans des recoins ou des compartiments étroits. Dans les véhicules, elle peut être fixée sur le siège passager ou le siège arrière grâce à la ceinture de sécurité. Lors du transport (par bandoulière, très pratique), avec seulement 8,8 kg, elle se fait légère.

WAECO CoolFreeze CDF 11

- → Volume utile : env. 10.5 litres
- → Consommation de courant:
  0,29 Ah á une température ambiante de +20 °C
  0,61 Ah á une température ambiante de +32 °C
  et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

N° de produit: 9105100007 //
CP : B / Prix 399,00 € Hors écotaxe : 6,02 €

Thermostat électronique avec affichage digital de la température

Éclairage intérieur LED

Câble de raccordement pour 12/24 Volts DC, protecteur de batterie (désactivable)

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

WAECO
by Dometic GROUP

Solution pour recoins

NOUVEAU !
Dimensions étroites

- → **Glacière-congélateur, 12/24 Volts DC**
- → **Dimensions étroites**
- → **Hauteur suffisante pour deux bouteilles de 1 litre**
- → **Couvercle amovible**
- → **Protecteur de batterie à 3 niveaux, éclairage intérieur à LED**

Contenu de 15 litres : taille idéale pour les provisions de la journée. La nouvelle CoolFreeze CDF 16 de WAECO s'utilise aussi sans problème comme réserve pour les produits surgelés. Avec seulement 260 mm de largeur, elle se satisfait à bord de niches étroites et, dans les véhicules, de l'espace situé derrière le siège du conducteur, en bas. Pour ce qui concerne l'intérieur : compartiment fraîcheur, hauteur suffisante pour bouteilles de 1 litre, éclairage intérieur. Pratique à charger : le couvercle est amovible. Le transport s'effectue grâce aux poignées moulées latérales.

Dispositif électronique spécial CF avec affichage digital de la température, démarrage progressif et refroidissement turbo

NOUVEAU! WAECO CoolFreeze CDF 16

- → Volume utile : env. 15 Liter, dont compartiment frais
- → Dimensions étroites
- → Consommation de courant:
  0,21 Ah á une température ambiante de +20 °C
  0,44 Ah á une température ambiante de +32 °C
  et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

N° de produit 9105303455 //
CP : B / Prix 579,00 € Hors écotaxe : 6,02€

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

+10°C à –18°C

12/24 Volts

Convient pour un fonctionnement à l'énergie solaire

Portables, polyvalentes, puissantes

Glacières à compresseur de 18 à 105 litres

Extrêmement économique !

Les deux « grands » modèles de la série CoolFreeze CDF de WAECO sont déjà presque des classiques. Et ce n'est pas seulement grâce à leur forme compacte qu'ils sont si appréciés de nos clients. Ceci dit, cet aspect compact est particulièrement remarquable sur la CDF 25 : aussi étroite que la CDF 16, elle s'intègre dans tous les recoins. Elle dispose de poignées latérales encastrées, tandis que la CDF 18, un peu plus large, a une robuste poignée de transport. Même par des températures extérieures extrêmes, les deux glacières offrent des puissances frigorifiques (et de congélation) constantes, jusqu'à –18 °C.

WAECO by Dometic GROUP

1 WAECO CoolFreeze CDF 18

- → Volume utile : env. 18 litres
- → Consommation de courant:
  0,38 Ah à une température ambiante de +20 °C
  0,61 Ah à une température ambiante de +32 °C
  et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

N° de produit: 9105100002 //
CP : B / Prix 499,00 € Hors écotaxe : 6,02 €

2 WAECO CoolFreeze CDF 25

- → Volume utile : env. 21,5 litres
  (17,5 litres réfrigération/congélation, 4 litres compartiment frais)
- → Consommation de courant:
  0,44 Ah à une température ambiante de +20 °C
  0,67 Ah à une température ambiante de +32 °C
  et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

N° de produit: 9105100003 //
CP : B / Prix 549,00 € Hors écotaxe : 6,02 €

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

Grandes glacières

Vous en voulez un peu plus ? Les glacières grand volume CoolFreeze CF 80/CF 110 mettent à votre disposition 79 et 105 litres de volume de réfrigération. Leur puissance est également impressionnante : il est possible d'atteindre des températures de –18 °C, indépendamment des températures ambiantes et pour une faible consommation de courant. Les glacières à compression se transportent sans problème grâce aux poignées solides et fonctionnent sur pratiquement toutes les alimentations secteur de bord ou domestiques. De série : éclairage intérieur, panier amovible.

1

2



Dispositif électronique spécial CF avec affichage digital de la température, démarrage progressif et refroidissement turbo

1 WAECO CoolFreeze CF 80

- → Volume utile : env. 79 litres
  (72 litres réfrigération/congélation, 7 litres compartiment frais)
- → Consommation de courant:
  0,65 Ah à une température ambiante de +20 °C
  1,19 Ah à une température ambiante de +32 °C
  et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

N° de produit: 9105303248 //
CP : B / Prix 1169,00 € Hors écotaxe : 6,02 €

2 WAECO CoolFreeze CF 110

- → Volume utile : env. 105 litres
  (92 litres réfrigération/congélation, 13 litres compartiment frais)
- → Consommation de courant:
  0,76 Ah à une température ambiante de +20 °C
  1,35 Ah à une température ambiante de +32 °C
  et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

N° de produit: 9105303102 //
CP : B / Prix 1225,00 € Hors écotaxe : 6,02 €

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

La technologie thermoélectrique

Une technique très bon marché et polyvalente, idéale pour les volumes de réfrigération petits et moyens. Comme il est également possible de générer de la chaleur, de nombreuses glacières thermoélectriques disposent d'une fonction supplémentaire de chauffage. Ces glacières d'utilisation universelle sont particulièrement légères, peuvent être utilisées sans problèmes en position inclinée et sont sans usure et sans entretien. Leur puissance de réfrigération est influencée par la température ambiante.

Thermoélectrique pour les gourmets

Glacières haute performance avec commutation DC/AC et électronique spéciale TC

La polyvalence, la performance et un équipement complet caractérisent la série WAECO TropiCool. Les glacières disposent d'un mode économie d'énergie intelligent, la température est réglable individuellement et est affichée par LED. Ces appareils pratiques s'occupent même des plats chauds : lorsque la fonction de chauffage est activée, ils atteignent jusqu'à +65 °C.

WAECO
by Dometic GROUP

Technique extrêmement puissante

- → Puissances de réfrigération jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante (TC 07 jusqu'à 25 °C)
- → Fonction supplémentaire de chauffage (jusqu'à +65 °C)
- → Raccordement 12/24/230 V de série avec priorité de commutation sur secteur (TC 07 : 12/230 V)
- → Commutation intelligente à économie d'énergie – commutation en mode économique lorsque la température souhaitée est atteinte (TC 14FL, TC 21FL et TC 35FL)
- → Ventilation intérieure dynamique
- → Ventilateurs inusables
- → Utilisation sans problème en position inclinée

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

Réfrigération
Jusqu'à **30 °C**
en dessous
de la température
ambiante

1 WAECO TropiCool TC 07

Glacière thermoélectrique pour **12/230 Volts DC/AC**
→ Volume utile : env. 7 litres
→ Poids: 2,8 kg

N° de produit: 9105302036 //
CP : A / Prix 199,00 € Hors écotaxe : 0,30 €

2 WAECO TropiCool TC 14FL

Glacière thermoélectrique avec dispositif électronique spécial TC
12/24 Volts DC et 230 Volts AC
→ Volume utile : env. 14 litres
→ Poids: 5 kg

N° de produit: 9105302046 //
CP : A / Prix 265,00 € Hors écotaxe : 0,55 €

3 WAECO TropiCool TC 21FL

Glacière thermoélectrique avec dispositif électronique spécial TC
12/24 Volts DC et 230 Volts AC
→ Volume utile : env. 20 litres
→ Poids: 6 kg

N° de produit: 9105302085 //
CP : A / Prix 285,00 € Hors écotaxe : 1,01 €

4 WAECO TropiCool TC 35FL

Glacière thermoélectrique avec dispositif électronique spécial TC
12/24 Volts DC et 230 Volts AC
→ Volume utile : env. 33 litres
→ Poids: 10 kg

N° de produit: 9105302110 //
CP : A / Prix 349,00 € Hors écotaxe : 1,01 €

Kit de fixation universel

Pour la fixation des **TropiCool TC 14FL, TC 21FL et TC 35FL** dans les véhicules.

N° de produit: 9105303709 // **CP : A / Prix 59,00 €**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Avec fonction de réfrigération et de maintien au chaud

Glacière pour les loisirs, à utilisation universelle

Légères et compactes

Comme son nom l'indique, la glacière assure une réfrigération plaisante pour les adeptes du pique-nique débutants ou confirmés. La nouvelle CoolFun CX 30 de WAECO offre un système thermoélectrique performant, un volume de 29 litres et une hauteur suffisante pour des bouteilles de 2 litres à un prix vraiment attractif. Elle refroidit jusqu'à 18 °C en dessous de la température ambiante et maintient également au chaud les repas (chauffage jusqu'à +65 °C). Prêt pour raccordement pour 12 Volts DC et 230 Volts AC.

NOUVEAU ! WAECO CoolFun CX 30

Glacière thermoélectrique **pour 12 Volts DC et 230 Volts AC**

- → Volume utile : environ 29 litres
- → Poids : 4,2 kg
- → Réfrigération jusqu'à 18 °C en dessous de la température ambiante, mode chauffage jusqu'à +65 °C

N° de produit 9103500872 //
CP : B / Prix 89,00 € Hors écotaxe : 0,55 €

Manipulation facile

Double fonction de la poignée : pour le support du couvercle ou le verrouillage

WAECO by Dometic GROUP

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

Design marin

Sac isotherme pour les courses et la détente

Désormais, c'est un jeu d'enfants de transporter vos courses de produits frais entre le supermarché et votre bateau !
Grâce aux bandes velcro latérales, la CoolFun S 28 se fixe directement sur le caddie et se remplit très facilement. Afin que la chaîne du froid soit préservée, le sac thermoélectrique est raccordé au réseau 12 V de la voiture ou du bateau et fournit des puissances de refroidissement allant jusqu'à 15 °C en dessous de la température ambiante.

WAECO CoolFun S 28DC

Cabas isotherme pour **12 Volts DC**
→ Volume utile : env. 25 litres
→ Extérieur : polyester résistant
→ Poids: 2,3 kg
→ Dimensions (l x h x p): 370 x 410 x 230 mm

N° de produit: 9105302763 //
CP : B / Prix 79,00 € Hors écotaxe : 0,30 €

Pliée à plat, fixée par des boutons-pression : la S 28 après utilisation

Hauteur suffisante pour grandes bouteilles

Trois petites poches extérieures, bandoulières réglables

Bandes velcro latérales, p. ex. pour la fixation dans le caddie

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Une réfrigération très longue durée

Glacières heavy duty

WAECO
by Dometic GROUP

Températures extérieures élevées, trajets tout-terrain, mer agitée, eau salée, poussière et boue - voilà de quoi perdre son sang-froid. Mais cela ne perturbe pas les glacières « indestructibles » de WAECO. Dotées d'une isolation particulièrement efficace et remplies de glace ou d'accumulateurs de froid, elles gardent les aliments, les poissons, les appâts et le gibier au frais. Et même pendant plusieurs jours selon l'utilisation et les conditions météorologiques ! Encore un chiffre qui parle pour lui : 5 ans de garantie. Car chaque détail des glacières en plastique à forte résistance aux chocs a été conçu pour des conditions extrêmes.

Les conteneurs réfrigérants adaptés au transport d'aliments sont relativement légers, pratiques à transporter et à fixer à bord. L'évacuation pratique pour l'eau (de fonte) facilite particulièrement le nettoyage.

- → **Très faible absorption de chaleur**
- → **Isolation ultra performante associée à un joint labyrinthe intelligent**
- → **Grands pieds en polyéthylène antidérapants pour une meilleure stabilité**
- → **Très grande longévité**

WAECO Cool-Ice 13 – 111 litres

1 **WCI-13 // 13 litres**
N° de produit: 9108400056 // **CP : A / Prix 69,00 €**
2 **WCI-22 // 22 litres**
N° de produit: 9108400060 // **CP : A / Prix 89,00 €**
3 **WCI-42 // 41 litres**
N° de produit: 9108400062 // **CP : A / Prix 169,00 €**
4 **WCI-55 // 55 litres**
N° de produit: 9108400067 // **CP : A / Prix 189,00 €**
5 **WCI-70 // 68 litres**
N° de produit: 9108400071 // **CP : A / Prix 219,00 €**
6 **WCI-85 // 86 litres**
N° de produit: 9108400073 // **CP : A / Prix 249,00 €**
7 **WCI-85W // 86 litres**
N° de produit: 9108400215 // **CP : A / Prix 279,00 €**
8 **WCI-110 // 111 litres**
N° de produit: 9108400054 // **CP : A / Prix 299,00 €**

Les modèles WCI-13 et WCI-22 sont dotés de bandoulières réglables.

Des poignées solides et ergonomiques en polyéthylène (à partir de WCI-42) facilitent le transport seul ou à deux.

Points d'ancrage extrêmement résistants – intégrés aux fixations des poignées.

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

Réfrigération passive

Elle fonctionne sans aucun apport d'énergie ; la réfrigération s'effectue grâce à des glaçons ou des accumulateurs refroidis au préalable. L'efficacité de cette technique de refroidissement dépend de la qualité de l'isolation et des joints du conteneur réfrigérant. Les avantages des glacières passives : faible poids, nettoyage sans problème, grande longévité, prix intéressant.

NOUVEAU !
WAECO Cool-Ice
WCI-85W
Avec deux roues robustes et une poignée amovible pour un transport pratique.

Charnières entièrement intégrées avec tringles en inox pour plus de stabilité et des contours lisses.

Fermoirs antiblocage avec vis de fixation en inox. Facile à utiliser avec une seule main.

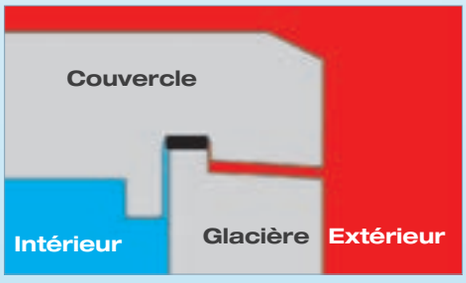

Le joint labyrinthe empêche la chaleur de pénétrer à l'intérieur de la glacière.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Une allure étincelante

Réfrigérateurs haut de gamme en acier inoxydable ou en argent mat

NOUVEAU
Maintenant disponibles également en acier inoxydable !

WAECO by Dometic GROUP

Les réfrigérateurs exclusifs CoolMatic CR sont parfaits pour ceux qui aiment voyager en première classe. Inégalés en termes de performance, d'équipement, de finition et de technique, ils sont également un régal pour l'œil dans toute cuisine de bord. Cela est particulièrement valable pour les nouvelles variantes avec porte en acier inoxydable !

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

WAECO CoolMatic CR/CR S

- → Cinq modèles de 48 à 136 litres avec aménagement haut de gamme : range-bouteilles, compartiments fonctionnels (CR 110 / CR 140 avec tiroirs)
- → Réglage de la température idéal pour la réfrigération et la congélation
- → Compartiment congélation *** séparé
- → Température uniforme à l'intérieur grâce à un évaporateur supplémentaire intégré dans le compartiment intérieur
- → Unique : évacuation de l'eau de condensation par le fond ou la paroi arrière. Évacuation par flexible dans la cale, dans le système d'évacuation des eaux, ou par bac de récupération.
- → Sens d'ouverture de porte réversible
- → Double fonction du système de fermeture de porte (fermeture/ventilation)
- → Tropicalisés selon la norme DIN EN ISO 7371
- → Technique de réfrigération puissante : compresseur entièrement hermétique

Modèles CR

- → Double verrouillage de porte (haut / bas)
- → Échange très simple du panneau décoratif

NOUVEAU ! Modèles CR S !

- → Porte de grande qualité en inox (AISI316)

Adaptés aux conditions tropicales !
Puissance de réfrigération top-niveau avec une température ambiante de **+43 °C**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Pour toutes caractéristiques techniques, voir page 88 – 99

Équipement parfait

Les réfrigérateurs CoolMatic CR sont non seulement magnifiques, mais aussi super pratiques. L'aménagement judicieux de leur espace intérieur offre une capacité de 48 à 136 litres selon le modèle. Le range-bouteilles ainsi que des bacs de rangement ouverts et fermés permettent un rangement exemplaire.

Design de premier choix
avec éclairage intérieur bleu

1. **Double verrouillage de porte en haut et en bas**
2. **Compartiment congélation *** isolé et séparé**
3. **Surfaces et rangements fonctionnels**
4. **Lumière intérieure**
5. **Poignées de porte moulées**
6. **Poignées de porte moulées**
7. **Evacuation de l'eau de condensation par raccord de flexible ou bac de récupération**

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

Petit et fonctionnel pour un prix mini !

Avec son panneau décoratif en argent mat, le CoolMatic CRP 40 ajoute une touche élégante à la cuisine des petits bateaux. À l'intérieur, il est étonnamment spacieux : 39 litres de volume de réfrigération, compartiment de congélation inclus. La technologie à compresseur éprouvée offre une excellente performance de réfrigération. Et des cadres de finition adaptés pour un résultat parfait de montage.

Poignées de porte moulées

Espace de réfrigération fonctionnel

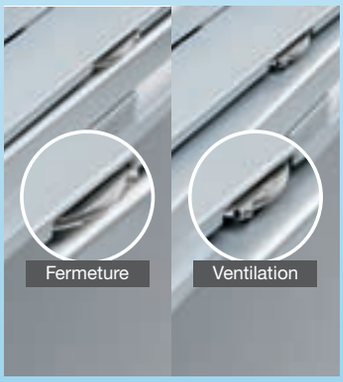

Verrouillage breveté : pour fermer ou ventiler

Montage avec cadre standard ou avec cadre de finition

Une solution astucieuse pour les espaces réduits : le groupe de froid peut être monté séparément

WAECO CoolMatic CRP 40

Réfrigérateur encastrable de premier choix pour les yachts, les bateaux et les véhicules de loisirs

- → env. 39 litres, compartiment freezer de 5,3 litres incl.
- → 12/24 Volts DC
- → Poids: 18 kg

N° de produit: 9105600001 // **CP : A / Prix 779,00 €**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Réfrigération et congélation ***

12/24 Volts DC

Convient pour un fonctionnement à l'énergie solaire

Tropicalisés (selon la norme DIN EN ISO 7371)

WAECO by Dometic GROUP

NOUVEAU Maintenant disponibles également en acier inoxydable.

1 WAECO CoolMatic CR 50 / CR 50S

→ Capacité: env. 48 litres, compartiment congélation de 5 litres incl.
→ Poids: 19 kg

CoolMatic CR 50 // N° de produit: 9105303276 //
CP : A / Prix 789,00 €
NOUVEAU! CoolMatic CR 50S // N° de produit: 9105305616 //
CP : A / Prix 899,00 €

2 WAECO CoolMatic CR 65 / CR 65S

→ Capacité env. 64 litres, compartiment congélation de 7,2 litres incl.
→ Poids: 20 kg

CoolMatic CR 65 // N° de produit: 9105303288 //
CP : A / Prix 829,00 €
NOUVEAU! CoolMatic CR 65S // N° de produit: 9105305617 //
CP : A / Prix 999,00 €

3 WAECO CoolMatic CR 80 / CR 80S

→ Capacité env. 80 litres, compartiment congélation de 7,9 litres incl.
→ Poids: 23 kg

CoolMatic CR 80 // N° de produit: 9105303297 //
CP : A / Prix 879,00 €
NOUVEAU! CoolMatic CR 80S // N° de produit: 9105305618 //
CP : A / Prix 1049,00 €

4 WAECO CoolMatic CR 110 / CR 110S

→ Capacité env. 108 litres, compartiment congélation de 10,2 litres incl.
→ Poids: 28 kg

CoolMatic CR 110 // N° de produit: 9105303303 //
CP : A / Prix 939,00 €
NOUVEAU! CoolMatic CR 110S // N° de produit: 9105305619 //
CP : A / Prix 1099,00 €

5 WAECO CoolMatic CR 140 / CR 140S

→ Capacité env. 136 litres, compartiment congélation de 11,5 litres incl.
→ 12/24 Volts DC / 100 – 240 Volts AC
→ Poids: 32 kg

A+

CoolMatic CR 140 // N° de produit: 9105600002 //
CP : A / Prix 1199,00 €
NOUVEAU! CoolMatic CR 140S // N° de produit: 9105305620 //
CP : A / Prix 1299,00 €

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

Ouvrir et profiter

Tiroir réfrigérant avec compartiment congélation

+10 °C à –15 °C
12/24 Volts DC
Convient pour un fonctionnement à l'énergie solaire

NOUVEAU
Maintenant disponibles également en acier inoxydable.

Qui n'a pas envie de voir glisser vers lui des snacks frais et des rafraîchissements ?! Le tiroir réfrigérant de 50 litres (12/24 Volts DC) s'avère être un moyen très pratique de visualiser l'état des stocks. Les bouteilles de boissons sont fixées en toute sécurité par une barre de maintien. Le compartiment congélation ** amovible laisse la place à d'autres produits frais. Le réfrigérateur est disponible dès maintenant en deux versions : avec façade en inox ou en argent mat. Grâce au cadre de finition adapté, le CRD 50 se monte rapidement – à l'intérieur ou à l'extérieur sur le flybridge.

NOUVEAU ! WAECO CoolMatic CRD 50S

- → **Façade en inox de qualité**
- → Volume utile : environ 50 litres, compartiment freezer : environ 4 litres
- → Consommation de courant : 1,5 Ah/h pour une température ambiante de +25 °C 1,8 Ah/h pour une température ambiante de +32 °C et avec une température intérieure de l'appareil de +5°C

N° de produit 9105305621 // **CP : A / Prix 1149,00 €**

WAECO CoolMatic CRD 50

- → **Panneau décoratif en argent mat**
- → Volume utile : environ 50 litres, compartiment freezer : environ 4 litres
- → Consommation de courant : 1,5 Ah/h pour une température ambiante de +25 °C 1,8 Ah/h pour une température ambiante de +32 °C et avec une température intérieure de l'appareil de +5°C

N° de produit 9105304081 // **CP : A / Prix 999,00 €**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Réfrigérateurs de L à XXL

À poser ou à encastrer

Blanc éclatant, aménagement pratique de l'espace intérieur, beaucoup de volume : la série CoolMatic HDC a été conçue pour les grands yachts et pour la navigation professionnelle. Comme dans un réfrigérateur domestique, on trouve des compartiments dans la porte, un range-bouteilles et des bacs à légumes. Pour les modèles à poser, les vastes congélateurs sont séparés du compartiment de réfrigération et accessibles par une porte individuelle. Pour le HDC 155FF, qui a été conçu comme modèle encastrable, le compartiment est intégré.

1 NOUVEAU! WAECO CoolMatic HDC 155FF

- → Capacité env. 117 litres, compartiment congélation *** de 17 litres incl.
- → 12/24 Volts DC
- → Poids: env. 32 kg

N° de produit: 9105203894 //
CP : A / Prix 1549,00 Hors écotaxe : 13,04 €

3 NOUVEAU! WAECO CoolMatic HDC 225

- → Capacité env. 228 litres, compartiment congélation *** de 44 litres incl.
- → 12/24 Volts DC
- → Poids: env. 42 kg

N° de produit: 9105203897 //
CP : A / Prix 1449,00 € Hors écotaxe : 13,04 €

2 NOUVEAU! WAECO CoolMatic HDC 195

- → Capacité env. 173 litres, compartiment congélation *** de 41 litres incl.
- → 12/24 Volts DC
- → Poids: env. 33 kg

N° de produit: 9105203896 //
CP : A / Prix 1339,00 € Hors écotaxe : 13,04 €

4 NOUVEAU! WAECO CoolMatic HDC 275

- → Capacité env. 277 litres, compartiment congélation *** de 75 litres incl.
- → 12/24 Volts DC
- → Poids: env. 52 kg

N° de produit: 9105203898 //
CP : A / Prix 2059,00 € Hors écotaxe : 13,04 €

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

Pour l'encastrement

Une réfrigération à compression adaptée partout

Chargement par le haut pour les coins-cuisines et les bancs

Ouverture par le haut. Il est possible de retirer les groupes de froid et de les ranger séparément.

WAECO CoolMatic CB 36

→ Volume utile : env. 36 litres
→ Consommation de courant:
0,56 Ah à une température ambiante de +20 °C
0,94 Ah à une température ambiante de +32 °C
et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

N° de produit: 9109001881 //
CP : B / Prix 779,00 €

WAECO CoolMatic CB 40

→ Volume utile : env. 40 litres
→ Consommation de courant:
0,61 Ah à une température ambiante de +20 °C
1,01 Ah à une température ambiante de +32 °C
et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

N° de produit: 9109001882 //
CP : B / Prix 799,00 €

Tiroir réfrigérant pour l'intérieur ou l'extérieur

Idéal pour le flybridge. Ouverture simple, verrouillage sûr. Façade au design élégant.

WAECO CoolMatic CD 30

→ Volume utile : env. 30 litres
→ Consommation de courant:
0,67 Ah à une température ambiante de +20 °C
1,33 Ah à une température ambiante de +32 °C
et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

CD 30 // N° de produit: 9105303053 // **CP : B / Prix 589,00 €**
CD 30W (Façade blanche) // N° de produit: 9105303054 //
CP : B / Prix 589,00 €

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Des solutions de réfrigération sur mesure

Exploitation des réserves de place

Idéal à **monter soi-même !**

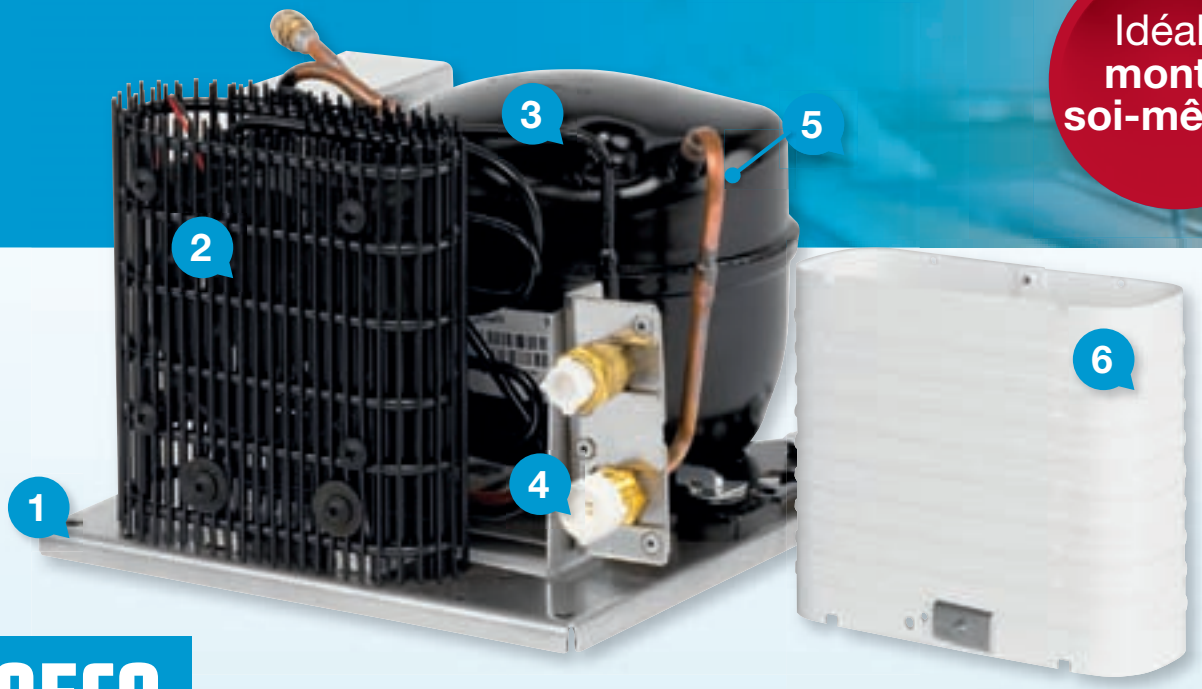

WAECO
by Dometic GROUP

1. Support en inox
2. Unité de condenseur ventilée en dynamique
3. Compresseur à puissance régulée
4. Raccords percutables étanches
5. Tuyau en cuivre
6. Évaporateur

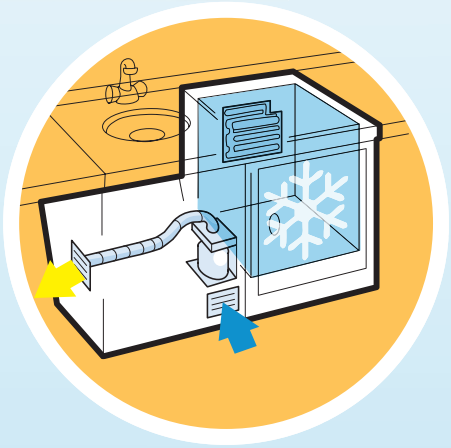

Des groupes de froid pour toutes les applications

Lorsque les appareils standard ne conviennent pas, il faut recourir aux solutions de réfrigération sur mesure. Les groupes de froid ColdMachine de WAECO sont là pour ça. Grâce au pré-remplissage de réfrigérant et aux raccords percutables étanches, on peut parfaitement les monter soi-même. Afin de trouver la solution optimale pour chaque configuration, notre gamme ColdMachine propose trois séries de groupes de froid. Les groupes de froid ColdMachine fonctionnent avec des compresseurs à puissance réglable. Ils sont performants, économiques, très silencieux, prêts à être branchés en 12/24 Volts DC et sont très efficaces même en position inclinée. Les évaporateurs proposés en complément ont été adaptés de manière optimale à la puissance du compresseur correspondant.

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

Compresseurs à puissance réglable

Tout système de réfrigération se compose d'un compresseur, d'un condenseur et d'un évaporateur. Pour permettre un fonctionnement efficace du système, les 3 composants doivent être parfaitement harmonisés. WAECO offre un large éventail de condenseurs et d'évaporateurs différents.

De plus : WAECO utilise exclusivement des compresseurs de régime réglable qui, associés aux facteurs suivants, contribuent de manière décisive à la grande efficacité des systèmes de réfrigération WAECO :

- → Le régime des compresseurs est adapté avec précision aux besoins en puissance des autres composants du système (évaporateur et condenseur).
- → Différentes formes et tailles d'évaporateurs à plaque et à lamelles sont disponibles pour les deux puissances de compresseurs. Elles permettent d'équiper au mieux toutes les formes de cuves et optimisent les performances des compresseurs correspondants.
- → Les condenseurs à ventilation dynamique assurent à tout moment l'évacuation de chaleur nécessaire.

Pour vous aider à choisir le groupe de froid approprié et son lieu de montage

Condenseur : quels sont les avantages du refroidissement à l'air ?

Tous les groupes frigorifiques WAECO sont refroidis à l'air : La chaleur est évacuée dans l'environnement au moyen de condenseurs ventilés en dynamique. Avantages par rapport aux groupes frigorifiques refroidis à l'eau : une durée de montage et d'entretien nettement inférieures pour un fonctionnement similaire – en définitive, la température de l'air au niveau de la coque sous la ligne de flottaison est à peine plus élevée que la température de l'eau.

Evaporateurs : modèle à plaque ou à lamelles ?



Plus la surface d'un évaporateur est importante, plus il est possible de retenir la chaleur et donc de générer du froid. Si un petit volume de réfrigération vous suffit, les évaporateurs à plaque, moins coûteux, sont tout indiqués. Les évaporateurs à lamelles présentent à taille égale jusqu'à cinq fois plus de surface qu'un évaporateur à plaque.

Conseils de montage : où l'air est-il frais sur un bateau ?

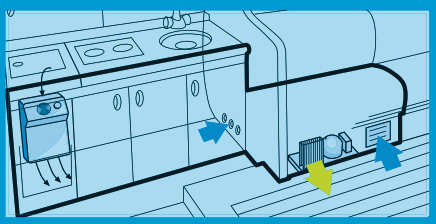

L'emplacement idéal se situe sous la ligne de flottaison, l'air y étant déjà refroidi par la température de l'eau. WAECO propose des groupes de froid dans une grande variété de formes, ce qui permet d'exploiter les espaces les plus inaccessibles.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

WAECO by Dometic GROUP

Groupes de froid

Pour professionnels et amateurs

Groupes d'entrée de gamme à prix attractifs !

Conçus pour de petits volumes de réfrigération (**jusqu'à environ 130 litres**) et pour l'utilisation sous des **climats tempérés ou froids**.

- → Equipés du compresseur à puissance réglable
- → Deux groupes de froid à refroidissement à air de dimensions différentes
- → Trois types d'évaporateurs parfaitement adaptés à la puissance du compresseur
- → Planche de montage en acier inoxydable résistant à la corrosion
- → Efficaces même en position inclinée

3 options d'évaporateur disponibles

WAECO ColdMachine Série 50

Groupes professionnels pour le confort de réfrigération individuel !

Conçus pour petits et moyens volumes de réfrigération (**jusqu'à environ 250 litres**) et pour l'utilisation sous des **climats plus chauds**.

- → Equipés du compresseur à puissance réglable
- → Trois groupes à refroidissement à air de dimensions différentes
- → Sept types d'évaporateurs et un accumulateur de froid à commande électronique automatique, parfaitement adaptés à la puisance du compresseur
- → Planche de montage en acier inoxydable résistant à la corrosion
- → Efficaces même en position inclinée

7 options d'évaporateur disponibles

WAECO ColdMachine Série 80

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

Groupes professionnels pour les demandes les plus exigeantes !

Conçus pour des volumes de réfrigération très importants (**jusqu'à environ 400 litres**), pour la congélation (jusqu'à environ 200 litres) et pour l'utilisation sous des **climats tropicaux**.

- → Équipés du compresseur haute performance à puissance réglable (25 % de puissance de réfrigération en plus)
- → Trois groupes à refroidissement à air de dimensions différentes
- → Trois types d'évaporateurs et un accumulateur de froid à commande électronique automatique, parfaitement adaptés à la puissance du compresseur
- → Planche de montage en acier inoxydable résistant à la corrosion
- → Efficaces même en position inclinée
- → Electronique AEO

3 options d'évaporateur disponibles

WAECO ColdMachine Série 90

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Offre spéciale groupe de froid et évaporateur

Offre **spéciale**

Kit 1 comprenant

- → WAECO ColdMachine CU-55 (P. 94) et évaporateur en L VD-01 (P. 96)

N° de produit: 9105305543 // **CP : A / Prix 499,00 €**

Kit 2 comprenant

- → WAECO ColdMachine CU-55 (P. 94) et évaporateur en L VD-07 (P. 96)

N° de produit: 9105305544 // **CP : A / Prix 499,00 €**

Climatiseurs mobiles

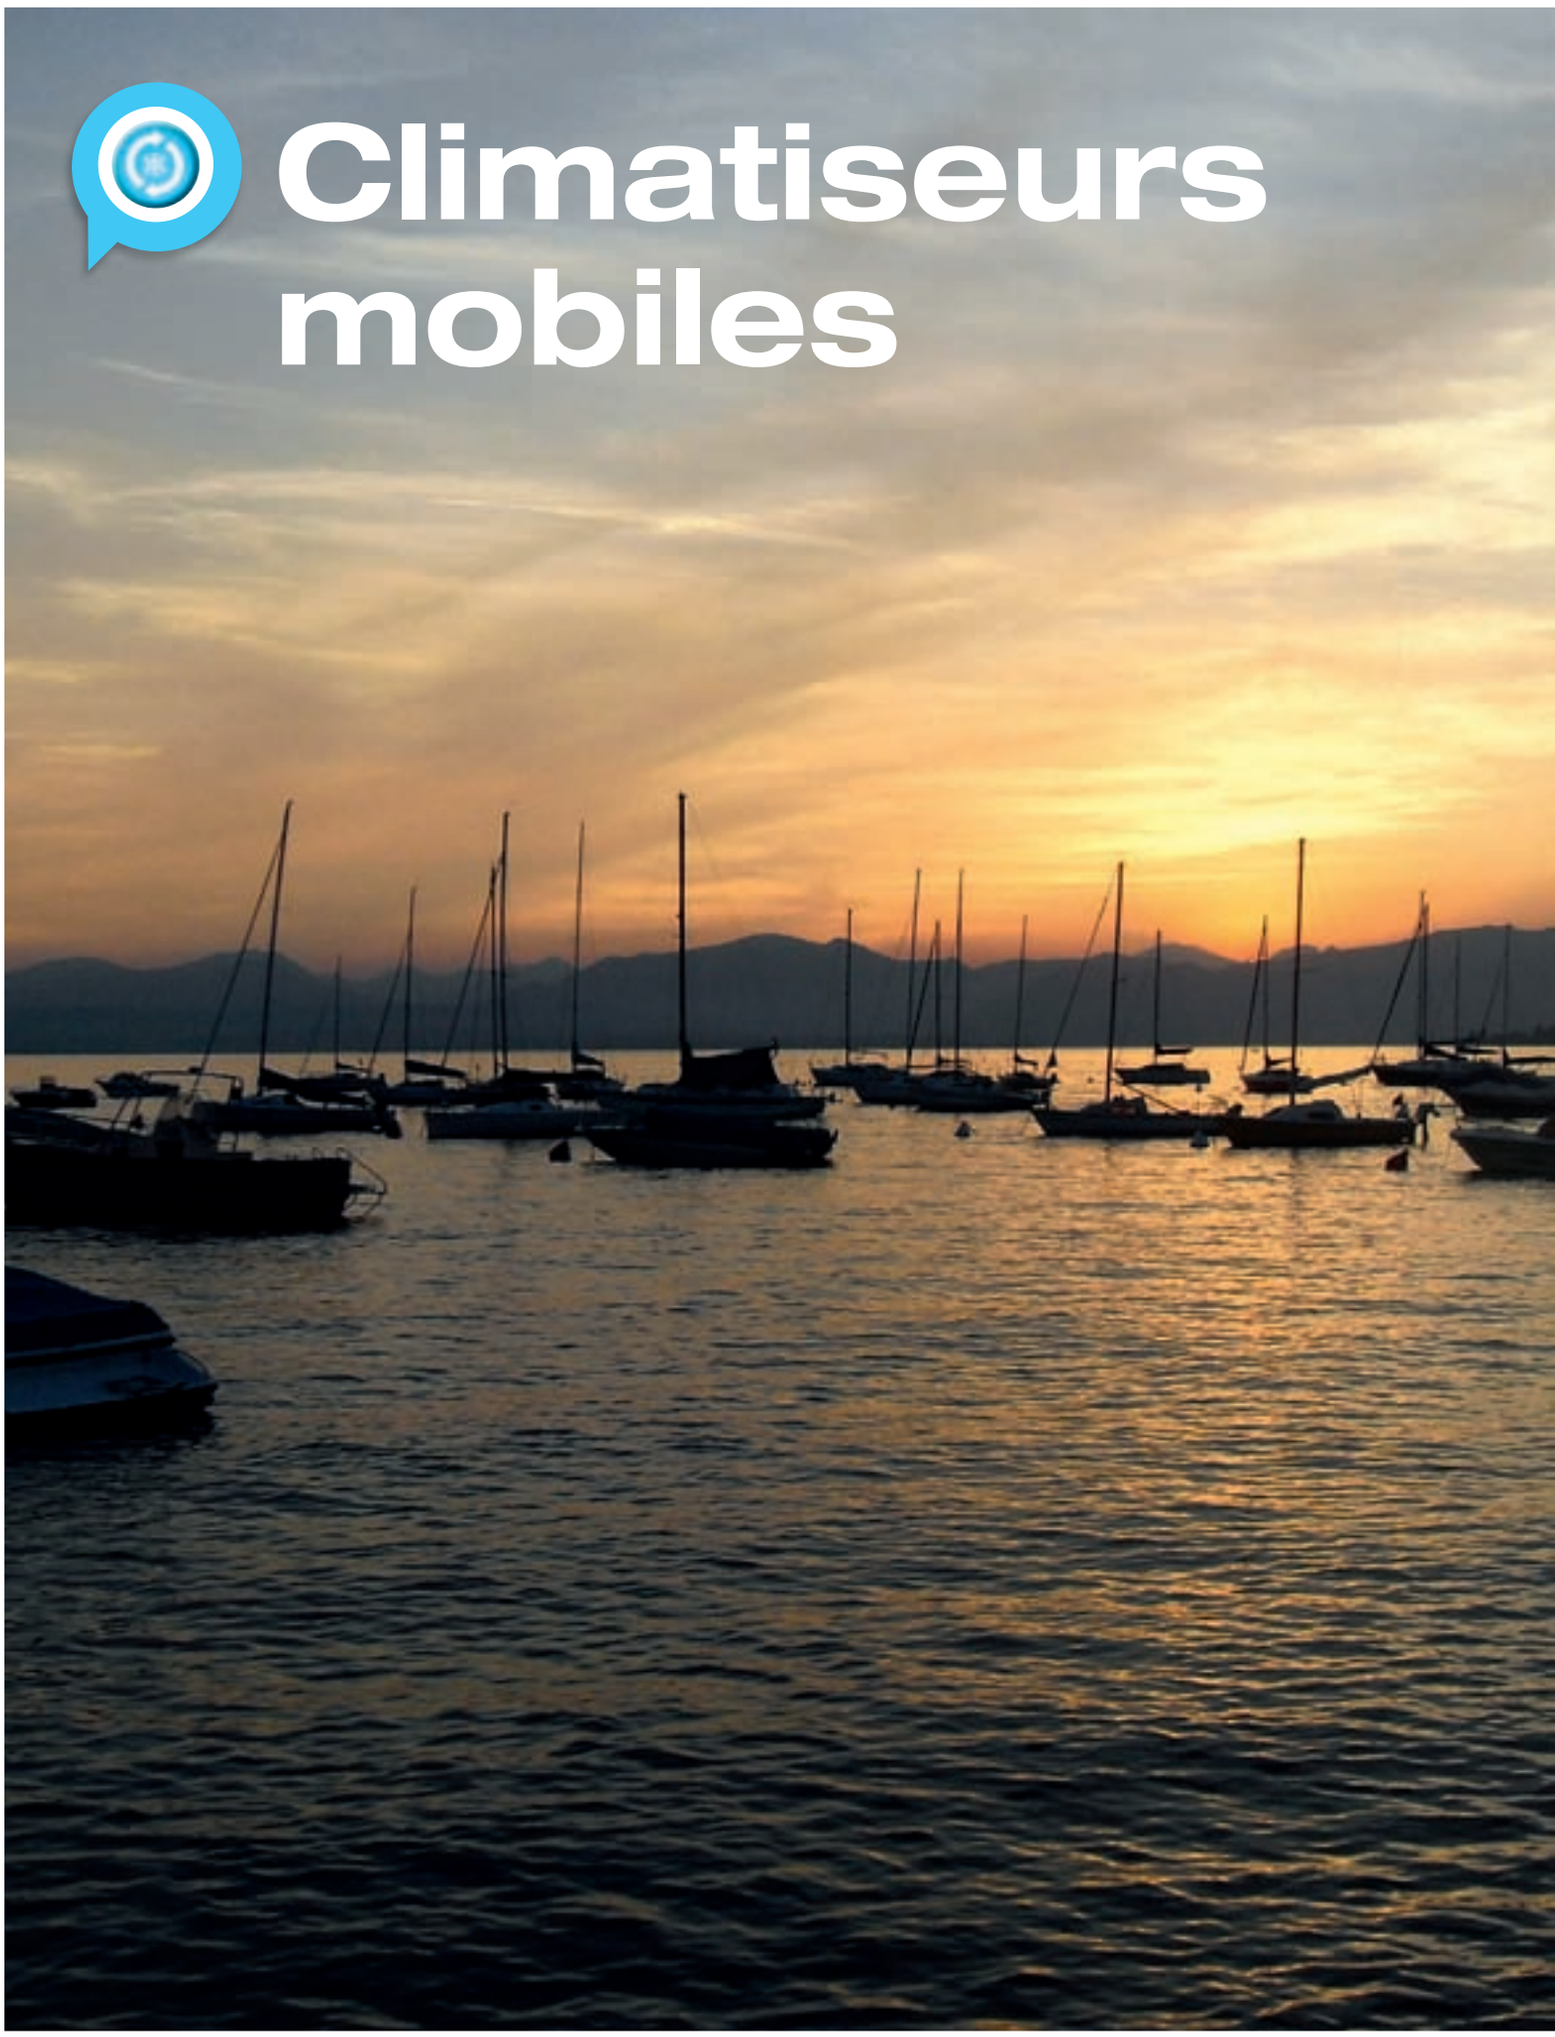

Systèmes complets de Dometic 38 – 39

Accessoires pour climatiseurs de bateaux 40

Purificateur d'air 41

Climatiseur de toit pour applications heavy duty 41

Systèmes de climatisation du leader du marché : Condaria, Cruisair et Marine Air 42 – 43

Pour planifier l'installation de climatisation de votre bateau

Petit bateau de plaisance ou super yacht à plusieurs cabines : Dometic vous fournit dans tous les cas une solution climatique sur mesure, adaptée à vos besoins et à vos habitudes de voyage. En suivant le code QR/lien placé ci-dessous sur notre site Internet, vous apprendrez comment procéder pour planifier votre climatiseur. Vous y trouverez des informations concernant les six facteurs suivants, dont il faut tenir compte dans le processus de planification :

1. Calcul de la capacité totale nécessaire
2. Nombre et positionnement des unités nécessaires
3. Système de refroidissement à l'eau de mer
4. Conduites et grilles d'aération
5. Éléments de commande
6. Exigences pour l'installation électrique

www.marine.dometicgroup.com/fr

Dometic

Climatiseurs complets à monter soi-même

Kits de montage complets

Systèmes complets éprouvés – montés rapidement

1. **Grilles de soufflage et de reprise d'air**
2. **Tuyau pour eau de mer**
3. **Unité de climatisation**
4. **Pompe à eau de mer**
5. **Commande électronique et panneau de commande**
6. **Gaines**
7. **Passe-coque, matériel de fixation, raccords de plomberie, vannes**

Les systèmes complets de climatisation Dometic MCS ont été conçus pour une seconde monte rapide et simple. Tous les éléments et matériaux de montage sont compris dans la livraison. Trois variantes de puissance sont disponibles et leur fonctionnement est encore plus efficace grâce à un nouveau fluide frigorigène moderne. Elles peuvent climatiser des cabines de différentes tailles ou différentes caractéristiques. Pour climatiser en même temps la pièce adjacente, il suffit d'acheter en plus le kit de distribution d'air disponible en option (uniquement pour MCS 12/16). Autre avantage des systèmes de climatisation MCS super-compacts : grâce à une technologie efficace de pompe à chaleur, ils peuvent également être utilisés comme chauffage lorsque la température de l'eau est > 6 °C.

- → Système puissant, combinant refroidissement, climatisation et chauffage
- → Construction super-compacte, moindre encombrement
- → Pack complet, avec tous les matériaux de montage nécessaires
- → 3 modèles avec des puissances de refroidissement de 6000, 12000 et 16000 Btu/h
- → Confort optimisé grâce au panneau de commande multifonctions
- → Filtres d'air intégrés, faciles à nettoyer
- → Grilles de reprise d'air et de soufflage de qualité
- → Accessoires pour MCS 12/16 : Kit additionnel pour répartir le flux d'air dans deux cabines séparées, voir p. 40

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

Pour trouver votre modèle MCS

Le choix de la variante MCS adaptée dépend de la taille de la pièce à climatiser et de la partie du bateau dans laquelle elle se trouve. Une cabine sur le pont inférieur exige moins de puissance au mètre carré qu'une cabine sur le pont supérieur, avec de grandes fenêtres et un rayonnement solaire direct.

Taille maximale de la pièce à climatiser (pour des températures ambiantes de 20 à 35 °C)

	Pont inférieur (pas de fenêtre)	Pont intermédiaire (petites fenêtres)	Pont supérieur (grandes fenêtres)
Dometic MCS 6	8 m²	5 m²	4 m²
Dometic MCS 12	16 m²	10 m²	8 m²
Dometic MCS 16	23 m²	15 m²	12 m²

NOUVEAU! Dometic MCS 6 / MCS 12 / MCS 16

Kit complet de climatisation pour un fonctionnement en 230 Volts

	MCS 6	MCS 12	MCS 16
N° de produit CP : B / Prix	9108782885 // **2795,00 €**	9108782884 // **2995,00 €**	9108782886 // **3395,00 €**
Puissance de refroidissement	6000 BTU/h	12000 BTU/h	16000 BTU/h
Puissance de chauffage	1750 Watts	3500 Watts	4700 Watts
Puissance absorbée en mode refroidissement/chauffage	621 Watts / 851 Watts	759 Watts / 989 Watts	1035 Watts / 1357 W Watts att
Tension d'entrée	230 Volts AC (220 bis 240VoltsVolt) / 50 Hz		
Consommation de courant en mode refroidissement/chauffage	2,2 A/3,37 A	3,7 A/4,7 A	4,5 A/5,8 A
Ampérage nécessaire au démarrage (port)	min. 6 A; max. 10 A, temporisé	min. 8 A; max. 10 A, temporisé	min. 11 A; max. 15 A, temporisé
Consommation de courant au démarrage	max. 11 A	max. 22 A	max. 32 A
Nombre de vitesses de ventilation	6/automatique		
Plage de température (préréglée)	18 °C à 30 °C		
Contrôle thermostatique de la température	Oui		
Fluide frigorigène	R410a		
Dimensions (l x h x p) unité de climatisation commande électronique	451 x 298 x 241 mm 165 x 222 x 67 mm	552 x 343 x 248 mm 165 x 222 x 67 mm	552 x 343 x 279 mm 165 x 222 x 67 mm
Poids	18 kg	26 kg	28 kg
Caractéristiques	Kit complet comprenant les composants pour eau de mer, les gaines et le matériel de montage, l'unité de climatisation monobloc ultra compacte, le tout en matériaux de haute qualité résistant à la corrosion		

Contenu : unité de climatisation, commande électronique et panneau de contrôle, pompe à eau de mer, filtre à eau de mer, gaines, grilles de soufflage et de reprise d'air, tuyau pour refroidissement eau de mer, passe-coque, matériel de fixation, raccords de plomberie, vannes

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

● Produits Dometic Marine
● Localisez votre revendeur

Pour trouver votre revendeur le plus proche :
www.marine.dometicgroup.com/fr

Accessoires pour climatiseurs de bateaux



Pompes centrifuges pour eau de mer

Pour l'entraînement du circuit d'eau de mer des unités de climatisation pour bateaux

- → Roue à entraînement magnétique sans usure ni entretien
- → Moteur efficace à faible consommation de courant
- → Fonctionnement silencieux



Pompes d'eau de mer

Pompes centrifuges pour l'entraînement du circuit d'eau de mer des unités de climatisation pour bateaux

PML250C, 230 V // N° de produit: 9108549752 // **CP : C / Prix 373,00 €**
PML500CK, 230 V // N° de produit: 9108549753 // **CP : C / Prix 466,00 €**
PMA1000C, 230 V // N° de produit: 9108549776 // **CP : C / Prix 517,00 €**

Kit de distribution d'air

Ce kit d'extension pour les MCS 12 et MCS 16 de Dometic vous permet de refroidir ou chauffer deux cabines en même temps. Sa conception flexible lui permet de s'adapter à chaque installation spécifique.

- → Solution à prix attractif pour deux cabines

N° de produit: 9108549923 // **CP : B / Prix 149,00 €**

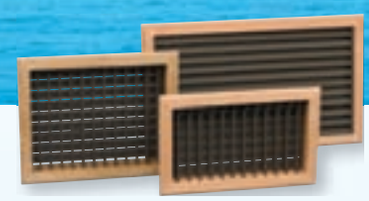

Grilles de ventilation en bois véritable

Pour les systèmes de climatisation MCS de Dometic

- → Les lamelles se retirent pour faciliter le nettoyage
- → Grille de reprise d'air avec filtres échangeables, faciles à nettoyer
- → Grille de soufflage avec lamelles mobiles, à ressorts des deux côtés

Contactez votre revendeur local pour connaître toutes les grilles de ventilation en bois véritable disponibles

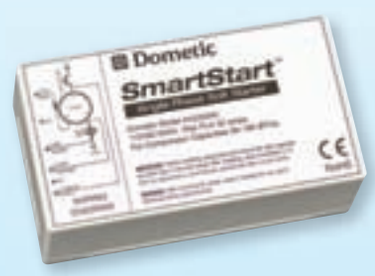

Démarreur progressif SmartStart™ de Dometic

Réduit le courant de démarrage du compresseur du climatiseur

- → Empêche les pics de tension, prévient les pannes de courant
- → Démarrage sans problème du climatiseur même lorsque l'intensité du courant du quai est faible

230 V, 50/60 Hz pour les climatiseurs de 12 000 – 30 000 BTU/h //
N° de produit. : 9108680633 // **CP : B / Prix 541,00 €**
230 V, 50/60 Hz pour les climatiseurs de 30 000 – 60 000 BTU/h //
N° de produit. : 9108680637 // **CP : B / Prix 541,00 €**

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

Purificateur d‘air Dometic Breathe Easy™

L‘air ambiant peut être cinq fois plus pollué que l‘air extérieur, surtout à bord. Une agression considérable pour l‘organisme humain ! Les purificateurs d‘air Breathe Easy™ garantissent un air propre et sain à respirer et stoppent les odeurs de moisi.

- → Élimine les mauvaises odeurs
- → Réduit les substances nocives jusqu‘à 99,9 pour cent
- → Peut réduire les allergies et les symptômes d‘asthme
- → Lumière UV spéciale ne produisant aucun ozone nuisible

Dometic Breathe Easy™

Purificateur d’air mobile

- → Utilisable pour purifier l’air dans les pièces allant jusqu’à 46,5 m²
- → Dimensions (l x h x p): 158 x 48 x 114 mm
- → Raccordement 12/230 V

N° de produit: 9108680632
CP : B / Prix 129,00 € Hors écotaxe : 0,06 €

Dometic In-Duct Breathe Easy™

Purificateur d’air à monter dans les canalisations

- → Diamètre 102 mm ou 152 mm
- → Raccordement 230 V

ø 102 mm // N° de produit: 9108682881 // **CP : C / Prix 847,00 €**
ø 152 mm // N° de produit: 9108681937 // **CP : C / Prix 847,00 €**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l’évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Climatiseur de toit pour applications heavy duty

Forme extrêmement robuste, faible poids et une puissance de réfrigération de 15 000 BTU/h : le climatiseur DuraSea de Dometic s‘avère la solution idéale de climatisation pour les bateaux d‘approvisionnement, de patrouille et d‘habitation.

L‘unité de climatisation fonctionnant à refroidissement d‘air peut être installée à plat sur tous les ponts ou toits horizontaux, afin de climatiser la zone située directement en dessous. Sur le dessous de l‘unité – accessible à partir de la cabine – se trouve la régulation des niveaux de température et de ventilation ; s‘y trouvent également l‘évacuation d‘air et deux conduits d‘aération qui soufflent l‘air dans des directions opposées afin d‘augmenter la puissance de refroidissement.

Climatiseur DuraSea pour bateaux de travail

Préparés pour le montage sur le toit ou le pont

- → Montage simple – pas de poses de conduites
- → Composants résistants à la corrosion
- → Fonctionnement sans vibration

Climatiseur de toit // N° de produit. : 9108792081
CP : B / Prix 2415,00 €

Accessoires absolument nécessaire
Kit de distribution d’air // N° de produit. : 9108556174
CP : B / Prix 201,00 €

Le diffuseur d’air (disponible séparément) et les éléments de commande sont fixés au plafond.

Le compresseur est fixé en haut et en bas afin d’éviter les vibrations.

Trois marques fortes de la maison Dometic

55 ans d'expérience dans le secteur des bateaux

Depuis plus d'un demi-siècle, nous livrons aux propriétaires et équipementiers des solutions de confort de grande qualité pour les bateaux et les yachts. Notre compétence en climatisation remonte à cette époque. Nous avons sans cesse tenu compte des exigences du marché et nous pouvons vous proposer aujourd'hui une gamme qui répond à tous les désirs. Solutions de climatisation sur mesure pour les bateaux de 7 à 150 m de longueur et plus, grâce à trois marques qui ont fait leurs preuves.

Les systèmes de climatisation à eau glacée pour les très grands yachts sont la « spécialité » de cette entreprise fondée en 1965 en Italie. On trouve les climatiseurs de Condaria non seulement sur les bateaux de plaisance, mais aussi sur les bateaux de la marine, et les bateaux de travail ou de patrouille. Depuis 2003, l'entreprise fait partie du Groupe Dometic.

Dès 1959, Cruisair a fourni un travail de pionnier dans le développement de systèmes de climatisation pour les bateaux de plaisance. Son fondateur Jere Crews est considéré comme l'inventeur du climatiseur split. Aujourd'hui encore, la marque est synonyme d'une grande innovation. Depuis 2003, l'entreprise fait partie du Groupe Dometic.

Fondé en 1977, Marine Air s'est d'abord concentré sur les climatiseurs compacts pour petits bateaux. Mais la société n'en est pas restée là : des climatiseurs split et des systèmes de refroidissement extrêmement puissants pour les super-yachts font depuis longtemps partie de la gamme. Depuis 2003, l'entreprise fait partie du Groupe Dometic.





Systèmes d'eau glacée (installations de refroidissement)

Le module de refroidissement installé dans la pièce des machines alimente toutes les pièces à climatiser par un circuit de refroidissement à eau chaude ou froide. Les différentes cabines sont refroidies ou chauffées grâce à des échangeurs thermiques. Les systèmes de refroidissement sont des solutions parfaites également pour les très grands bateaux ou les yachts comportant de nombreuses cabines. Il est possible d'intégrer un nombre au choix d'échangeurs thermiques à soufflerie dans le système.

Systèmes d'évaporation directe (installations compactes et installations split)

Les systèmes d'évaporation directe refroidissent et chauffent à l'aide d'un frigorigène sous forme gazeuse. Sur les installations compactes, tous les composants principaux sont intégrés dans un châssis. Sur les climatiseurs split, le condenseur et l'évaporateur sont montés séparément et raccordés par une ligne isolée en cuivre. Il est possible de raccorder deux soufflerie sur un même condenseur, afin de refroidir deux cabines ou une pièce plus grande. Les installations compactes peuvent refroidir une ou (grâce à un câblage supplémentaire) deux cabines.

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

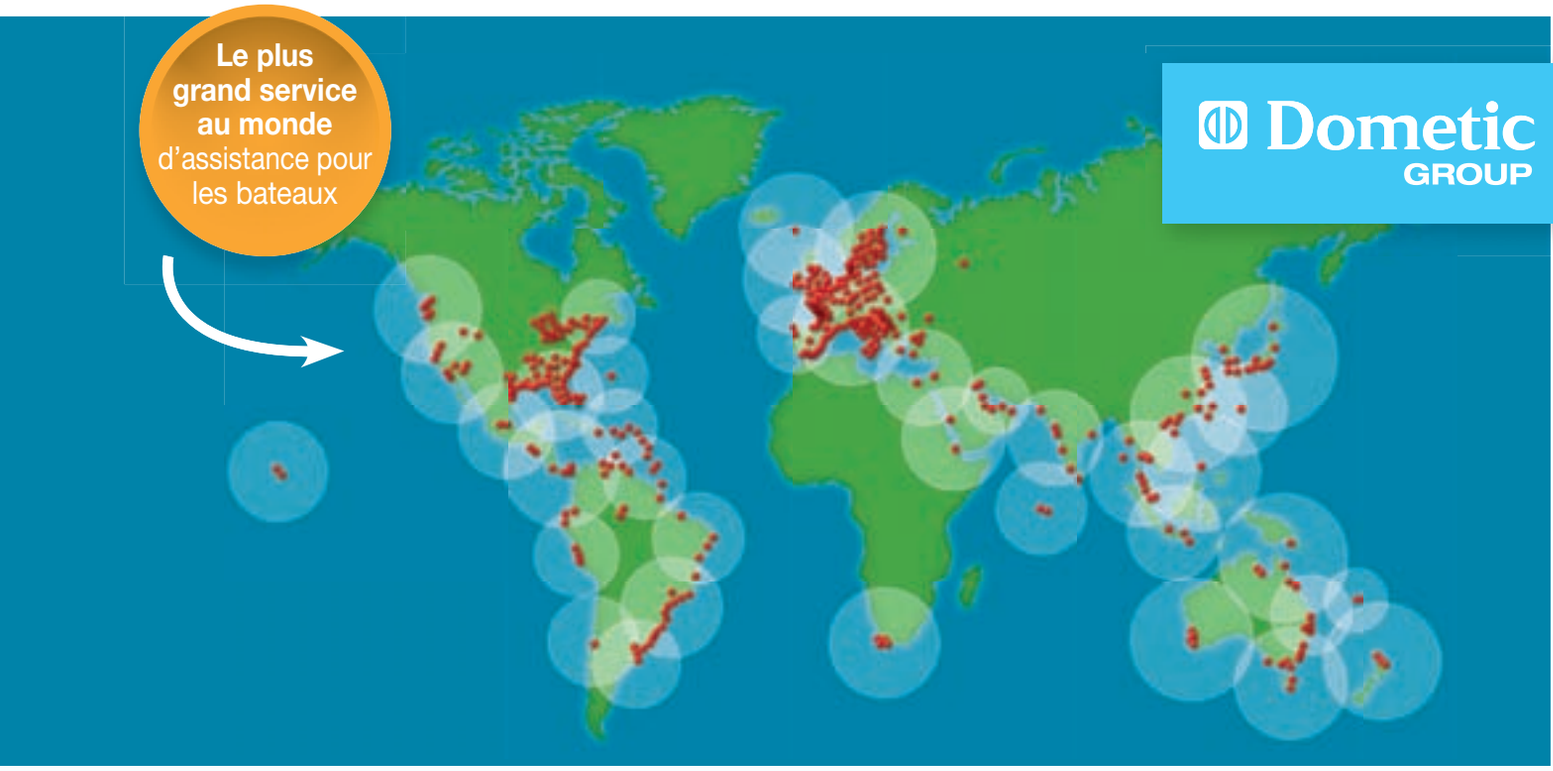

Grâce à la qualité exceptionnelle, les problèmes sont heureusement très rares sur les systèmes de climatisation de la marque Dometic. Mais si un dysfonctionnement survient ou qu'il vous faut une pièce de rechange, Dometic n'est jamais loin. Nous sommes présents dans plus de 100 pays, sur tous les continents, et la plupart du temps situés à proximité des côtes. Ainsi, nos clients du monde entier reçoivent rapidement l'assistance professionnelle qu'ils attendent.

Extrait de notre liste de clients

Aicon	Christensen	Grady White	Mustang	Sabre	Tecnomar
Amels	CNB	Grand Banks	Nautor's Swan	Sanlorenzo	Thunderbird
Astondoa	Cobalt	Hanse	Norhavn	Salona Yachts	Tiara
Azimut	Cranchi	Hatteras	Ocean Alexander	Sea Ray	Trinity
Baltic Yachts	CRN	Hinkley	Oyster	Sealine	US Coast Guard
Bavaria	Crownline	Horizon	Palmer Johnson	Selene	US Navy
Bayliner	Delphia	Hunter	Pendennis	Sessa Marine	Velvette Marine
Beneteau	Donzi	Indian Navy	Pershing	Silverton	Vicem
Benetti	Doral	Israeli Navy	Premier	Skipperliner	Viking
Bertram	Dufour	Jeanneau	President	South Coast	Vision
Boston Whaler	English Pilot Boats	Jefferson	Princess	Spanish Coast Guard	Wally
Broward	Fairline	Johnson	Proteksan	Sri Lanka - Navy	Wellcraft
Burger	Ferretti	Lagoon	Regal	Stamas	Westport
Cabo	Fipa Group	Luhrs	Rinker	Sunbeam Yachts	Windy Boats
Chaparral	Fountaine Pajot	Maritimo	Riva	Sunreef	
Cheoy Lee	Four Winns	Mexican Coast Guard	Riviera	Sunrunner	
Chinese Coast Guard	French Coast Guard	Monte Carlo Yachts	RMK	Sunseeker	
Chinese Customs	Galeon	Monterey	Robertson and Caine	Ta Shing	

Les exigences de qualité inhérentes aux marques Cruisair, Marine Air et Condaria ont fait de nous les leaders du marché dans le secteur des climatiseurs pour bateaux. Comme chaque bateau est différent, nous fournissons à nos partenaires OEM du travail sur mesure.

Gamme complète de climatiseurs sur Internet !
Vous trouverez de plus amples informations sur tous les modèles de climatiseurs des marques Condaria, Cruisair et Marine Air sur **www.marine.dometicgroup.com/fr**
Le code QR vous y mène directement.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Electronique mobile

Chargeurs de batterie 46 – 47

Onduleurs 48 – 51

Chargeurs IU0U /
Entretien et maintenance des batteries /
Chargeur universel / Mini onduleurs 52 – 53

Onduleur sinusoïdal à chargeur
automatique intégré / Générateur /
Chargeurs et stabilisateurs de batterie /
Convertisseurs de tension 54 – 55

Sur Internet, des informations détaillées concernant l'électronique !

- → **Quels sont les avantages de la caractéristique de charge à 6 niveaux, avec laquelle fonctionnent les chargeurs WAECO ?**
- → **À quoi sert une sonde de température ?**
- → **Pourquoi faut-il charger complètement la batterie régulièrement ?**
- → **Quelle taille d'onduleur convient à « mes » appareils ?**
- → **Que signifie « priorité de commutation sur secteur avec synchronisation de la tension » ?**
- → **Quels sont les exemples d'application du WAECO CombiPower ?**

Vous trouverez des réponses à ces questions, et à bien d'autres encore sur notre site Internet Marine

www.marine.dometicgroup.com/fr

Le code QR vous y mène directement.

Dometic WAECO by Dometic GROUP

Pour toutes caractéristiques techniques, voir page 100 – 103

Temps de charge nettement plus courts !

Chargeurs WAECO PerfectCharge

Accessoires disponibles

Technologie de charge exceptionnelle au meilleur prix

Une charge complète plus rapide – montage plus rapide – prix avantageux : les nouveaux chargeurs IU0U PerfectCharge de WAECO séduisent sur toute la ligne. Ils conviennent pour toutes les batteries au plomb, avec un chargement particulièrement doux et rapide, grâce à une caractéristique de charge à 6 niveaux. Une interface Bus de série permet en outre d'intégrer parfaitement les chargeurs dans des systèmes Bus, si besoin.

Avec leur poids particulièrement faible et une forme très compacte, les appareils se montent sans problème, même dans des espaces réduits.

Les chargeurs IU0U PerfectCharge de WAECO ont une plage de tension d'entrée de 110 à 230 Volts (90 à 260 Volts) et sont disponibles en variantes de puissance de 15 A à 80 A.



- → Caractéristique de charge à 6 niveaux pour un chargement rapide et en douceur de la batterie
- → Télécommande et capteur de température en accessoires
- → Deux ou trois sorties de charge pour charger simultanément plusieurs batteries

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

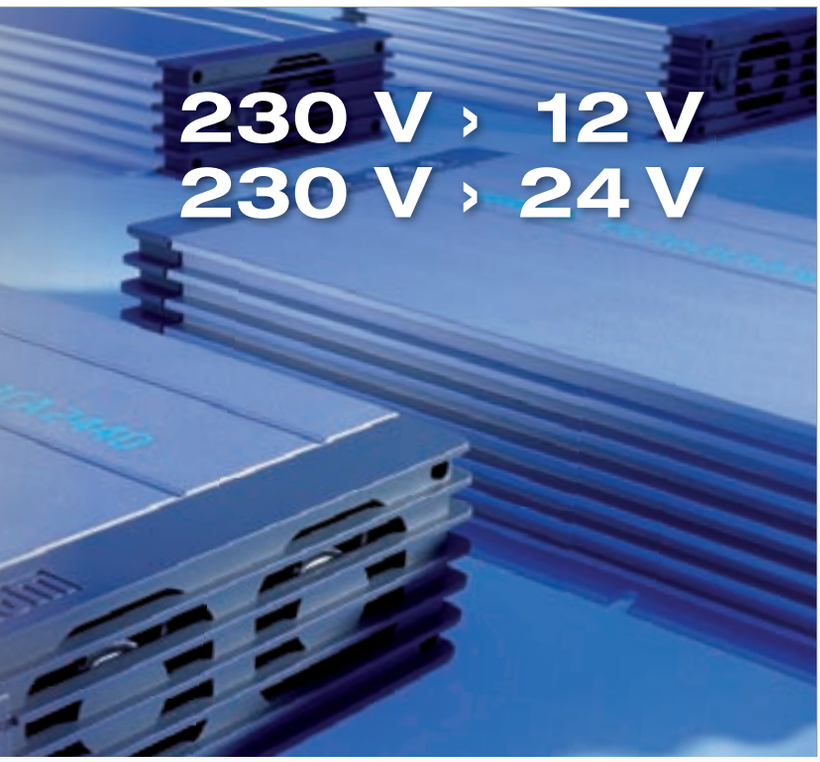

WAECO PerfectCharge MCA 1215

- → Sortie batterie: 1 sorties plus une sortie 1 A pour batterie de démarrage
- → Courant de charge: 15 A

12 V // N° de produit: 9102500027 //
CP : A / Prix 199,00 €

WAECO PerfectCharge MCA 1225

- → Sortie batterie: 2 sorties plus une sortie 1 A pour batterie de démarrage
- → Courant de charge: 25 A

12 V // N° de produit: 9102500028 //
CP : A / Prix 289,00 €

WAECO PerfectCharge MCA 1235

- → Sortie batterie: 2 sorties plus une sortie 1 A pour batterie de démarrage
- → Courant de charge: 35 A

12 V // N° de produit: 9102500029 //
CP : A / Prix 349,00 €

WAECO PerfectCharge MCA 1250

- → Sortie batterie: 3
- → Courant de charge: 50 A

12 V // N° de produit: 9102500030 //
CP : A / Prix 499,00 €

WAECO PerfectCharge MCA 1280

- → Sortie batterie: 3
- → Courant de charge: 80 A

12 V // N° de produit: 9102500031 //
CP : A / Prix 769,00 €

WAECO PerfectCharge MCA 2415

- → Sortie batterie: 2
- → Courant de charge: 12,5 A

24 V // N° de produit: 9102500032 //
CP : A / Prix 279,00 €

WAECO PerfectCharge MCA 2425

- → Sortie batterie: 3
- → Courant de charge: 25 A

24 V // N° de produit: 9102500033 //
CP : A / Prix 499,00 €

WAECO PerfectCharge MCA 2440

- → Sortie batterie: 3
- → Courant de charge: 40 A

24 V // N° de produit: 9102500034 //
CP : A / Prix 749,00

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Analyse exacte de la batterie

Tout passe par lui : le capteur de batterie intelligent fourni avec la PerfectControl MPC 01 mesure le courant et la tension de la batterie raccordée. À partir de là, il calcule les capacités et l'état de chargement. Il veille à ce qu'en cas de batterie déchargée ou défectueuse, un avertissement soit émis et l'ordre de coupure du circuit de charge soit donné. Avec son aide, les chargeurs PerfectCharge de WAECO déploient tout leur potentiel : le capteur de batterie adapte la tension de charge à la courbe correspondante de la batterie, afin d'obtenir un chargement particulièrement rapide et optimal.

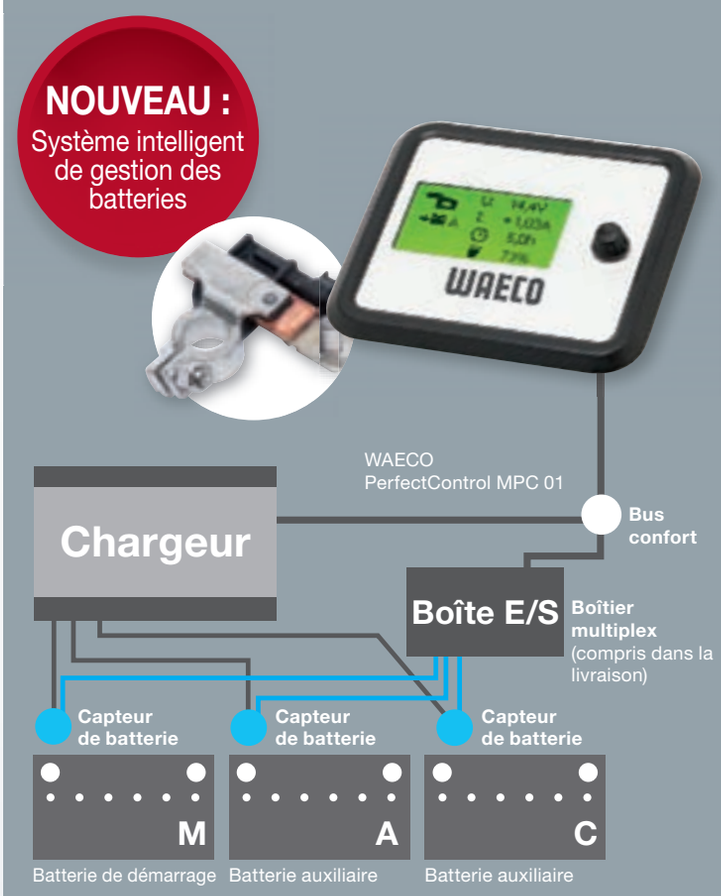

NOUVEAU ! WAECO PerfectControl MPC 01

Système intelligent de gestion de la batterie avec écran et capteur de batterie

- → Système intelligent de gestion de la batterie avec écran et capteur de batterie
- → Tension d'entrée : 8 – 30 Volts
- → Consommation de courant : 150 mA en mode d'affichage, 10 mA en mode de veille
- → Interface bus CIB
- → Possibilité de raccorder trois autres capteurs de batterie (accessoires)
- → Dimensions écran (l x h x p) : 130 x 115 x 6 mm Dimensions cadre de montage (l x h x p) : 150 x 136 x 16 mm (compris à la livraison)

N° de produit : 9102500041 **// CP : A / Prix 299,00 €**

Accessoires
Capteur Hella MCA-HS1 // N° de produit : 9102500038 //
CP : A / Prix 99,00 €

Pour toutes caractéristiques techniques, voir page 100 – 103

WAECO
by Dometic GROUP

Légers, compacts, puissances de crête élevées

Onduleurs sinusoïdaux WAECO SinePower

Priorité de commutation sur secteur et interface bus CAN en option

Les onduleurs sinusoïdaux SinePower génèrent une tension alternative pure de 230 Volts, comme les prises domestiques, à partir d'une tension de batterie de 12 ou 24 Volts. Ils garantissent ainsi le fonctionnement mobile et sans problèmes de tous les appareils de 230 Volts, même les plus sensibles (p. ex. ordinateur, cafetière à dosettes, brosse à dents électrique, etc.).

La caractéristique de la nouvelle génération d'onduleurs WAECO, ce sont les puissances de crête très élevées. Les appareils disposent de suffisamment de marge pour pouvoir fournir sans effort les courants de démarrage élevés des appareils raccordés. Autres points positifs : montage simple, forme super compacte, faible poids – même en cas de place réduite, les onduleurs se rangent sans problème.

- → Solutions de base à prix avantageux, 900/1300 Watts sans priorité de commutation sur secteur
- → Version 1800 Watts disponible avec/sans priorité de commutation sur secteur
- → Onduleur ultra puissant de 2300/3500 Watts avec priorité de commutation sur secteur et interface de bus CAN (possibilité de circuit parallèle jusqu'à trois onduleurs = puissance triple !)

WAECO SinePower MSI 912 / MSI 924

Onduleurs sinusoïdaux de 900 W
→ Puissance de sortie permanente: 900 W
→ Puissance de crête: 1600 W

12 V // N° de produit: 9102600111 //
CP : A / Prix 519,00 €
24 V // N° de produit: 9102600112 //
CP : A / Prix 519,00 €

WAECO SinePower MSI 1312 / MSI 1324

Onduleurs sinusoïdaux de 1300 W
→ Puissance de sortie permanente: 1300 W
→ Puissance de crête: 2400 W

12 V // N° de produit: 9102600113 //
CP : A / Prix 729,00 €
24 V // N° de produit: 9102600114 //
CP : A / Prix 729,00 €

WAECO SinePower MSI 1812 / MSI 1824

Onduleurs sinusoïdaux de 1800 W
→ Puissance de sortie permanente: 1800 W
→ Puissance de crête: 3200 W

12 V // N° de produit: 9102600115 //
CP : A / Prix 829,00 €
24 V // N° de produit: 9102600116 //
CP : A / Prix 829,00 €

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

Onde sinusoïdale parfaite à un prix d'entrée de gamme

Onduleur sinusoïdal à partir de **99,00 €**

Si un seul appareil « modeste » de 230 Volts est utilisé à bord – un téléviseur par exemple ou le chargeur du téléphone portable – les deux plus petits modèles SinePower de WAECO suffisent. Forme super plate, interface USB, prix intéressant !

WAECO SinePower MSI 212 / MSI 224

Onduleurs sinusoïdaux de 150 W

→ Puissance de sortie permanente: 150 W
→ Puissance de crête: 300 W
→ Poids: 0,82 kg

MSI 212 // N° de produit: 9102600124 //
CP : A / Prix 99,00 € Hors écotaxe : 0,16 €
MSI 224 // N° de produit: 9102600125 //
CP : A / Prix 119,00 € Hors écotaxe : 0,16 €

WAECO SinePower MSI 412 / MSI 424

Onduleurs sinusoïdaux de 350 W

→ Puissance de sortie permanente: 350 W
→ Puissance de crête 700 W
→ Poids: 0,82 kg

MSI 412 // N° de produit: 9102600126 //
CP : A / Prix 139,00 € Hors écotaxe : 0,30 €
MSI 424 // N° de produit: 9102600127 //
CP : A / Prix 149,00 € Hors écotaxe : 0,30 €

Avec priorité de commutation sur secteur intégrée

+ Accessoires disponibles

WAECO SinePower MSI 1812T / MSI 1824T

Onduleurs sinusoïdaux de 1800 W

→ Puissance de sortie permanente: 1800 W
→ Puissance de crête: 3200 W

12 V // N° de produit: 9102600117 //
CP : A / Prix 929,00 €
24 V // N° de produit: 9102600118 //
CP : A / Prix 929,00 €

WAECO SinePower MSI 2312T / MSI 2324T

Onduleurs sinusoïdaux de 2300 W

→ Puissance de sortie permanente: 2300 W
→ Puissance de crête: 4000 W

12 V // N° de produit: 9102600119 //
CP : A / Prix 1549,00 €
24 V // N° de produit: 9102600120 //
CP : A / Prix 1549,00 €

WAECO SinePower MSI 3512T / MSI 3524T

Onduleurs sinusoïdaux de 3500 W

→ Puissance de sortie permanente: 3500 W
→ Puissance de crête: 6000 W

12 V // N° de produit: 9102600121 //
CP : A / Prix 1999,00 €
24 V // N° de produit: 9102600122 //
CP : A / Prix 1999,00 €

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

WAECO by Dometic GROUP

Tension à onde sinusoïdale modifiée!

Onduleurs WAECO PerfectPower

230 Volts pour de nombreux appareils courants

Les onduleurs à prix attractifs de la série PerfectPower de WAECO fournissent une tension de sortie à onde sinusoïdale modifiée suffisante pour tous les appareils avec une plage de tension d'entrée étendue (sèche-cheveux, aspirateur, micro-ondes). Les deux onduleurs ultra puissants (1000/2000 Watts) sont équipés d'une priorité de commutation sur secteur et peuvent être raccordés à une télécommande. Tous les modèles PerfectPower peuvent s'allumer et s'éteindre par un commutateur externe et disposent de pieds de montage réglables en hauteur.

Avec priorité de commutation sur secteur

WAECO PerfectPower PP 1002 / PP 1004

Onduleurs grande puissance de 1000 W

→ Puissance de sortie permanente: 1000 W
→ Puissance de crête: 2000 W
→ Poids: env. 3,5 kg

12 V // N° de produit: 9102600002 // **CP : A / Prix 349,00 €**
24 V // N° de produit: 9102600028 // **CP : A / Prix 349,00 €**

WAECO PerfectPower PP 2002 / PP 2004

Onduleurs grande puissance de 2000 W

→ Puissance de sortie permanente: 2000 W
→ Puissance de crête: 4000 W
→ Poids: env. 5 kg

12 V // N° de produit: 9102600027 // **CP : A / Prix 549,00 €**
24 V // N° de produit: 9102600029 // **CP : A / Prix 549,00 €**

Accessoires disponibles

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

WAECO PerfectPower PP 152 / PP 154

Onduleurs de 150 W

- → Puissance de sortie permanente: 150 W
- → Puissance de crête: 350 W
- → Poids: env. 0,84 kg
- → Avec connecteur allume-cigares

12 V // N° de produit: 9105303791 //
CP : A / Prix 69,00 € Hors écotaxe : 0,06 €
24 V // N° de produit: 9105303794 //
CP : A / Prix 69,00 € Hors écotaxe : 0,06 €

WAECO PerfectPower PP 402 / PP 404

Onduleurs de 350 W

- → Puissance de sortie permanente: 350 W
- → Puissance de crête: 700 W
- → Poids: env. 0,99 kg

12 V // N° de produit: 9105303796 //
CP : A / Prix 79,00 € Hors écotaxe : 0,16 €
24 V // N° de produit: 9105303799 //
CP : A / Prix 79,00 € Hors écotaxe : 0,16 €

WAECO PerfectPower PP 602 / PP 604

Onduleurs de 550 W

- → Puissance de sortie permanente: 550 W
- → Puissance de crête: 1100 W
- → Poids: env. 1,4 kg

12 V // N° de produit: 9105303801 //
CP : A / Prix 109,00 € Hors écotaxe : 0,16 €
24 V // N° de produit: 9105303804 //
CP : A / Prix 109,00 € Hors écotaxe : 0,16 €

Face arrière : commutateur marche / arrêt et raccordement pour commutateur marche / arrêt externe

Face avant : prise Schuko ronde et témoins à LED

Aide au montage : pieds de montage enfi chables et réglables individuellement

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Pour batteries d'alimentation **jusqu'à 100 Ah**

La technique de charge IU0U à petit prix

La performance à petit prix : la gamme compacte PerfectCharge offre tous les avantages de la technique de charge IU0U. Cet appareil est idéal pour les batteries d'alimentation (jusqu'à 100 Ah) de petits bateaux. Grâce à sa grande plage de tension d'entrée, le chargeur peut compenser les perturbations du réseau, un désagrément courant dans les ports. De plus, le « mode Switch » moderne assure un rendement élevé.

WAECO PerfectCharge IU 812

Chargeur automatique IU0U, 12 Volts

- → Caractéristique de charge IUOU modifiée, optimisée pour charger des batteries au gel, à électrolyte liquide ou humides
- → Protection contre les surcharges grâce à la limitation de la phase IU0
- → Chargement rapide sans variation de courant
- → Egalement utilisable comme bloc d'alimentation

N° de produit : 9103555791 // **CP : A / Prix 99,00 €**

Rénovateur & conditionneur de batterie

Les produits PerfectBattery de WAECO maintiennent les batteries des bateaux et autres véhicules à usage saisonnier en forme, même en cas d'immobilisation prolongée.

WAECO PerfectBattery BR 12

Rénovateur de batterie 12 Volts
Prolonge la durée de vie des batteries humides, au gel et à électrolyte liquide

- → Empêche le sulfatage, responsable de la fin prématurée de la plupart des batteries au plomb
- → Réanime des batteries apparemment défectueuses en éliminant les cristaux de sulfate existants

N° de produit : 9103556045 // **CP : A / Prix 49,00 €** Hors écotaxe : 0,01 €

WAECO PerfectBattery BC 100

Conditionneur de batterie 12 Volts
Un appareil pour trois fonctions : mise en condition, chargement, bloc d'alimentation de secours

- → Séance de remise en forme pour les batteries 12 Volts
- → Maintien de la puissance en cas d'immobilisation prolongée
- → Utilisable également comme chargeur et comme bloc d'alimentation de secours

N° de produit: 9102500044 // **CP : A / Prix 49,00 €** Hors écotaxe : 0,06 €

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

WAECO by Dometic GROUP

Mini-onduleur et chargeur pour ordinateur portable

Avant que la batterie du rasoir électrique, de la caméra ou d'autres petits appareils semblables ne soit complètement vide, il vaut mieux avoir recours au mini-onduleur **PocketPower SI 102** de WAECO. Il prend l'énergie nécessaire à la poursuite du fonctionnement sur la batterie de bord 12 V et recharge complètement la batterie de l'appareil.

Vous pouvez confier au chargeur **PocketPower LC de WAECO** des ordinateurs portables de toutes les marques usuelles, mais aussi des appareils GPS, des téléphones portables, des iPhones ou des lecteurs MP3. Le chargeur super léger, à grande sécurité de fonctionnement, offre une plage de tension d'entrée de 12 à 24 V.

- → Idéal pour le fonctionnement mobile de petits appareils et d'ordinateurs portables
- → IStructure légère et compacte
- → Port USB ; PocketPower LC avec port Micro-USB supplémentaire pour le chargement simultané d'autres terminaux numériques
- → Reconnaissance et adaptation automatiques de la tension sur le PocketPower LC

WAECO PocketPower SI 102

Mini-onduleur pour utilisations mobiles, 100 Watts
Transforme la tension de batterie 12 Volts en tension à onde sinusoïdale modifiée de 230 Volts

- → Pour le fonctionnement de petits appareils
- → Prise européenne
- → Port USB pour le chargement

N° de produit : 9105303816 // **CP : A / Prix 59,00 €** Hors écotaxe : 0,04 €

WAECO PocketPower LC

Chargeur universel pour ordinateurs portables, pour l'utilisation dans des véhicules

- → Convient pour les ordinateurs portables, téléphones portables, lecteurs MP3, appareils de navigation et bien d'autres
- → 13 adaptateurs pour plus de 400 ordinateurs portables différents
- → Port USB et câble micro USB pour le chargement simultané de téléphones portables
- → Prise allume-cigare verrouillable

N° de produit: 9102500022 // **CP : A / Prix 95,00 €** Hors écotaxe : 0,04 €

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Gestion intelligente du courant alternatif

WAECO CombiPower

Onduleur sinusoïdal et chargeur automatique en un seul appareil

L'alimentation externe a une capacité limitée ? Pourtant, à bord, tout va bien. Parce que le CombiPower surveille le réseau d'entrée et réagit à la situation correspondante. La capacité limitée des sources d'énergie externes est ainsi renforcée par le courant de la batterie. En cas de panne de la source externe, l'onduleur se charge automatiquement d'alimenter les appareils raccordés. Si le courant du secteur est disponible, la batterie est chargée en fonction du réglage du limitateur de courant et de la consommation actuelle en 230 V.

WAECO CombiPower 2012 / 2024

Onduleur sinusoïdal à chargeur automatique intégré, 12 ou 24 V /2000 W

- → Renforce l'alimentation du courant alternatif externe grâce à l'énergie de la batterie
- → Fonction power sharing intelligente évite la surcharge du réseau d'alimentation externe
- → Alimentation sans interruption
- → Tension alternative de sortie pure de 230 Volts, idéale pour les appareils électroniques sensibles
- → Chargeur automatique à 6 niveaux avec fonction de conditionnement

CombiPower 2012, 2000 Watt, 12 Volts //
N° de produit : 9102600104 // **CP : A / Prix 1959,00 €**
CombiPower 2024, 2000 Watts, 24 Volts //
N° de produit : 9102600105 // **CP : A / Prix 1959,00 €**

Générateur diesel : la puissance compacte

Il est particulièrement puissant : avec une puissance permanente de 3,5 kW, BLUTEC 40D alimente sans problème deux climatiseurs compacts. La tension sinusoïdale parfaite, contrôlée par un microprocesseur, satisfait même les exigences des appareils électroniques très sensibles. Une sortie 12 Volts supplémentaire est disponible pour le chargement de la batterie de démarrage. Le BLUTEC est l'un des générateurs diesel les plus compacts du marché et trouve sans problème sa place à bord.

Dometic

Dometic BLUTEC 40D

Générateur diesel 3,5 kW de courant alternatif 230 Volts

- → Idéal pour faire fonctionner deux climatiseurs puissants (p. ex. de chacun 15 000 BTU/h)
- → Faible poids et faible encombrement au sol
- → Modèle robuste dans un caisson en inox
- → Ecran de commande numérique confortable

N° de produit: 9102900202 // **CP : C / Prix 6995,00 €**
Kit d'installation pour le montage absolument nécessaire
N° de produit: 9102900035 // **CP : C / Prix 569,00 €**

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

L'énergie disponible à tout moment

Chargeurs et stabilisateurs de batterie IU

Les appareils sensibles de 12 V ont besoin d'une tension constante, que la batterie de bord ne peut pas toujours leur fournir. Il suffit alors d'utiliser un chargeur et stabilisateur de batterie IU PerfectCharge : il stabilise la tension, compense les surtensions et les sous-tensions dans une plage de 8 à 16 Volts. En augmentant la tension de chargement, il vous permet en outre de charger totalement les batteries des appareils auxiliaires pendant le trajet.

WAECO PerfectCharge
DC 08 / DC 20 / DC 40

Chargeurs et stabilisateurs de batterie avec courant de sortie de 8 A/20 A/40 A

- → Idéal pour stabiliser la tension et charger une batterie auxiliaire durant le trajet
- → Rendement élevé
- → Tensions d'entrée et de sortie séparées de manière galvanique

DC 08, 8 A, 12 V » 12 V //
N° de produit : 9102500055 // **CP : A / Prix 109,00 €**

DC 20, 20 A, 12 V » 12 V //
N° de produit : 9102500045 // **CP : A / Prix 159,00 €**

DC 40, 40 A, 12 V » 12 V //
N° de produit : 9102500056 // **CP : A / Prix 329,00 €**

Convertisseurs de tension

Quand le système de navigation 12 Volts doit être alimenté par la batterie de bord 24 Volts et que la cafetière électrique 24 Volts fonctionne sans difficulté en 12 Volts, c'est que les convertisseurs de tension PerfectPower sont de la partie. Ces appareils satisfont ainsi aux plus hautes exigences concernant la stabilité de tension et la sécurité de fonctionnement. Fonction supplémentaire de chargeur IU de haute qualité, possibilité de fonctionnement en parallèle.

WAECO PerfectPower
DCDC 10 / DCDC 20 / DCDC 40

Convertisseurs de tension 10, 20 ou 40 A

- → Idéaux pour les consommateurs sensibles
- → Tension de sortie isolée électriquement
- → Egalement utilisables comme chargeurs
- → Dans le cas d'un besoin élevé en énergie, le fonctionnement en parallèle de plusieurs convertisseurs est possible

DCDC 10, 10 A, 12 V » 24 V //
N° de produit: 9102500057 // **CP : A / Prix 129,00 €**
DCDC 20, 20 A, 12 V » 24 V //
N° de produit: 9102500058 // **CP : A / Prix 229,00 €**

DCDC 10, 10 A, 24 V » 24 V //
N° de produit: 9102500061 // **CP : A / Prix 159,00 €**

DCDC 20, 20 A, 24 V » 12 V //
N° de produit: 9102500059 // **CP : A / Prix 129,00 €**
DCDC 40, 40 A, 24 V » 12 V //
N° de produit: 9102500060 // **CP : A / Prix 229,00 €**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Solutions de confort à bord

Aspirateurs 58 – 59

Stores occultants 60

Coffre-fort 61

Dometic WAECO by Dometic GROUP

Propreté éclatante

Propreté et hygiène à bord

Aspirateur eau et poussière

Le WAECO PowerVac PV 100, très maniable, se passe d'une alimentation électrique externe grâce à sa batterie intégrée. Il est possible d'aspirer de manière intense pendant 18 minutes avant qu'il soit nécessaire de le recharger – sur le secteur ou sur la batterie 12 V. Le PowerVac est suffisamment puissant pour vous débarrasser des saletés les plus tenaces. Il se charge même sans problème des liquides. Un appareil pratique, super compact, pour le bateau et la maison !

WAECO PowerVac PV 100

Aspirateur eau et poussière avec batterie rechargeable 12 Volts

- → Aspirateur très maniable avec batterie intégrée pour application mobile dans le bateau, la voiture, le camping-car, la caravan et la maison
- → Liberté de mouvement maximale grâce à la batterie 12 Volts rechargeable
- → Rechargement en 12 et 230 Volts
- → Nettoyage sans difficulté du réservoir et du filtre en tissu
- → Aspiration jusqu'à 400 mm de colonnes d'eau

N° de produit: 9103500212 // **CP : A / Prix 79,00 €** Hors écotaxe 0,30 €

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

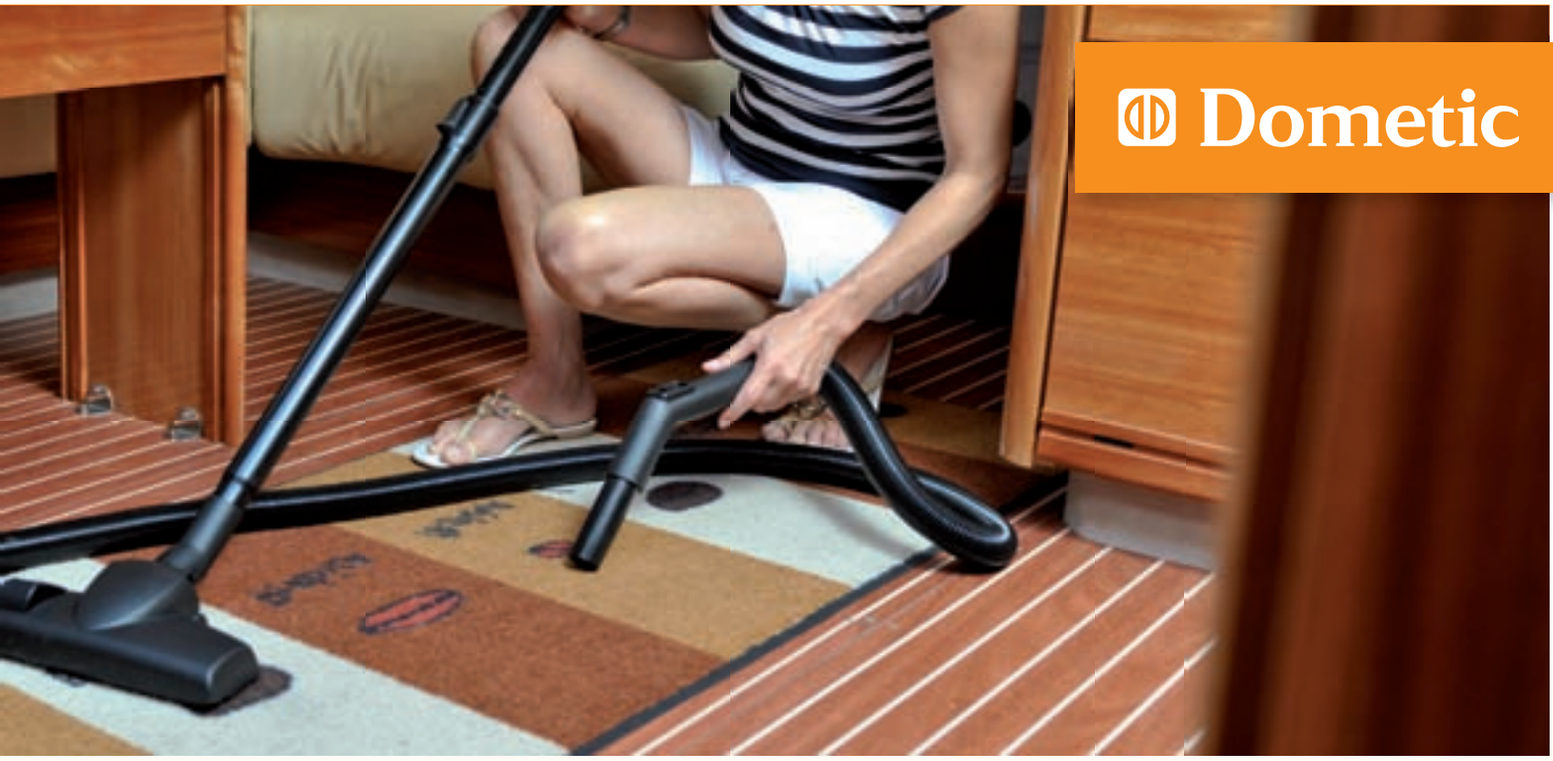

Dometic

Centrale d‘aspiration

Le CV 2004 de Dometic est aussi grand qu‘une boîte à chaussures. Il peut être parfaitement intégré dans les compartiments de rangement inutilisés, de sorte que seule une petite « prise de raccordement » est visible. L‘aspirateur démarre automatiquement lorsque vous raccordez le flexible élastique de 12 mètres à la prise, atteint les endroits les plus éloignés et nettoie tout dans les moindres recoins. Le système novateur de triple filtration (adapté aux personnes souffrant d‘allergies) et le moteur puissant permettent de plus un nettoyage efficace de l‘air évacué.

Dometic CV 2004

Centrale d’aspiration

→ Efficace et hygiènique grâce à une forte puissance du moteur et un système de triple filtration
→ Idéal pour l’installation encastrée dans les compartiments de rangement
→ Possibilité de montage horizontal ou vertical
→ Flexible extensible de 12 mètres
→ Diverses brosses et buses comprises dans la livraison

N° de produit: 9103500002 // **CP : A / Prix 569,00 €**

Accessoires

Sacs d’aspirateur (lot de 5) // N° de produit: 9103500005 //
CP : A / Prix 35,00 €

www.marine.dometicgroup.com/fr

Sur notre site Internet Marine, vous trouverez les caractéristiques techniques complètes du PowerVac et du CV 2004. Le code QR vous y mène directement.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l’évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Protection de la vie privée

Stores occultants de grande qualité

Les élégants stores Super Mini de Dometic ont été spécialement conçus pour les bateaux et sont disponibles dans toutes les tailles usuelles de hublots et de fenêtres. Ils ne laissent passer ni les regards indiscrets, ni un rayonnement solaire trop fort. Protection efficace contre la lumière et les regards indiscrets et forte puissance thermoréfléchissante C'est l'atout de ces stores, ainsi que le montage simple et rapide.

Sans parler de l'esthétique : tissu de grande qualité d'un blanc agréable, bâti fin en aluminium, embouts à fixation cachée – tout est parfait !

- → **Toile d'intérieur de haute qualité**
- → **Pour une protection parfaite de l'intimité**
- → **Réflexion exceptionnelle de la chaleur**
- → **Dimensions extérieures réduites et design léger et élégant**

Dometic Super Mini Rollo 1440

Protection contre les regards indiscrets et le soleil

340 x 320 mm
N° de produit : 9104106706 // **CP : B / Prix 49,00 €**

380 x 320 mm
N° de produit : 9104106707 // **CP : B / Prix 55,00 €**

460 x 320 mm
N° de produit : 9104106708 // **CP : B / Prix 59,00 €**

660 x 320 mm
N° de produit : 9104106709 // **CP : B / Prix 65,00 €**

720 x 320 mm
N° de produit : 9104106710 // **CP : B / Prix 69,00 €**

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

Les objets de valeur en sécurité

Dometic

Tout est gardé sous clé

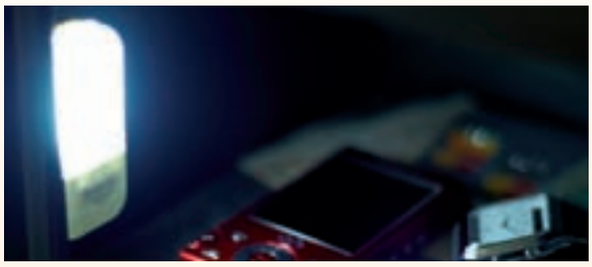

Coffre-fort à système de verrouillage mécanique

Que faire des passeports, de l'argent et des bijoux quand on veut aller à la plage ou en ville ? Lorsque l'on équipe les chambres des hôtels du monde entier de coffres-forts, on peut aussi vous proposer un concept de sécurité sur mesure pour votre bateau. Le coffre Dometic SAFE 310C, relativement léger, oppose aux voleurs un boîtier en acier, une porte à boulons en acier de 19 mm et un système de fermeture mécanique ayant fait ses preuves. Selon la situation, il peut être monté horizontalement ou verticalement.

Dometic SAFE 310C

Coffre-fort à système de verrouillage mécanique pour le rangement sécurisé de vos objets de valeur dans votre yacht ou votre bateau

→ Capacité: 9 litres
→ Capacité : 7,4 kg
→ Dimensions (l x h x p): 310 x 165 x 235 mm
→ Epaisseur de la paroi en tôle acier: Porte: 5,0 mm, compartiment: 2,0 mm
→ Pivots en acier: 2 x 19 mm

N° de produit: 9106600543 // **CP : C / Prix 129,00 €**

Accessoires en option

Kit de montage // N° de produit: 9106600005 // **CP : C / Prix 12,00 €**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Cuisines mobiles

Cuisiner à l'alcool

Réchaud à alcool/fours 64 – 65

Cuisiner au gaz

Combinés cuisson / Réchauds à gaz 66 – 67

GasChecker / Fours / Réchauds à gaz 68 – 69

Combinés encastrables plan de cuisson / évier 70 – 71

Cuisiner à l'électricité

Plan de cuisson vitrocéramique / Grill 72 – 73

Eviers 74

Hotte aspirante / Bouilloires / Cafetière 75

Dometic WAECO by Dometic GROUP

Pour toutes caractéristiques techniques, voir page 104 – 108

Cuisiner à l'alcool à brûler

Les réchauds à alcool sont traditionnellement considérés comme la façon la plus sûre de cuisiner en mer. Ils fonctionnent sans pression, sont agréablement silencieux et prennent peu de place. Les cuisinières à alcool de Dometic remportent depuis plus de 25 ans un grand succès sur le marché. Les clients apprécient la longue durée de fonctionnement, le design fonctionnel en acier inoxydable et le grand choix d'accessoires.

Chauffer, cuisiner et cuire à l'alcool

Suspension à cardans disponible en option.

Réchauds à alcool à poser en nouveau design rétro

1. **Brûleur**
2. **Poignée**
3. **Grille de maintien** (comprise dans la livraison)
4. **Boutons de commande**
5. **Grille**
6. **Pieds**

Dometic a ajouté aux deux modèles à poser une touche rétro, avec angles arrondis. Sans oublier une poignée pratique à l'avant pour un transport rapide, d'une seule main. La longue durée de fonctionnement, la grande puissance de cuisson et la forme très compacte ont été conservées. Le conteneur d'alcool est facile d'accès et se remplit aisément. En cas de besoin, il est possible d'équiper les appareils d'une suspension à cardans disponible en accessoire.

NOUVEAU ! Dometic ORIGO ONE / TWO

Réchaud à alcool à 1 ou 2 feux, à poser

- → Forme compacte – facile à ranger
- → Poignée pour le transport d'une main
- → Accès breveté et facilité au conteneur d'alcool
- → Suspension à cardans, grille de maintien réglable et planches à découper en accessoires

ORIGO ONE // N° de produit : 9103303977 // **CP : B / Prix 149,00 €**
ORIGO TWO // N° de produit : 9103303978 // **CP : B / Prix 199,00 €**

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

Dometic ORIGO 6000

Four/réchaud à alcool à poser

- → Haute puissance de cuisson sur tous les brûleurs – cuisson rapide, flexible à bord
- → Accès facilité au conteneur d'alcool – remplissage simplifié en toute sécurité
- → Avec montage sur cardan – pour maintenir le niveau du réchaud par tous les temps

N° de produit : 9103303922 // **CP : B / Prix 999,00 €**

Dometic ORIGO 2000 / 4100

Plans de cuisson à alcool encastrables à 1 ou 2 feux

- → Faible hauteur d'encastrement – idéale dans les espaces restreints
- → Montage à encastrement – esthétique élégante
- → Grille amovible et angles arrondis – facilitent le nettoyage

ORIGO 2000 // N° de produit : 9103303884 // **CP : B / Prix 269,00 €**
ORIGO 4100 // N° de produit : 9103303890 // **CP : B / Prix 329,00 €**

Dometic ORIGO C100 / C200

Plan de cuisson à alcool/électrique à 1 ou 2 feux

- → Commande simple et pratique
- → Alcool dépressurisé – la façon la plus sûre de cuisiner en mer
- → Cuisson avec spirale chauffante, sur le secteur

ORIGO C100 // N° de produit : 9103303939 // **CP : B / Prix 319,00 €**
ORIGO C200 // N° de produit : 9103303941 // **CP : B / Prix 539,00 €**

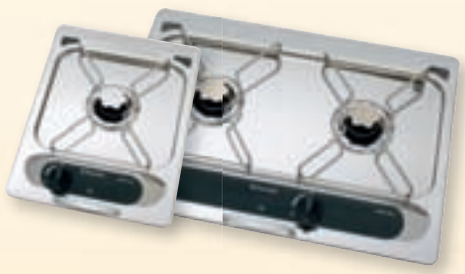

Dometic ORIGO A100 / A200

Plans de cuisson à alcool encastrables à 1 ou 2 feux

- → Commande simple et pratique
- → Montage simple

ORIGO A100 // N° de produit : 9103303935 // **CP : B / Prix 209,00 €**
ORIGO A200 // N° de produit : 9103303937 // **CP : B / Prix 299,00 €**

Dometic ORIGO 5100

Chauffage pour bateau/réchaud à alcool 1 feu

- → Chauffage et cuisinière en un seul appareil
- → Convient également pour maintenir des plats au chaud
- → Puissance de 1500 W en mode chauffage

N° de produit : 9103303920 // **CP : B / Prix 199,00 €**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Gaz

Chauffer, cuisiner et griller au gaz

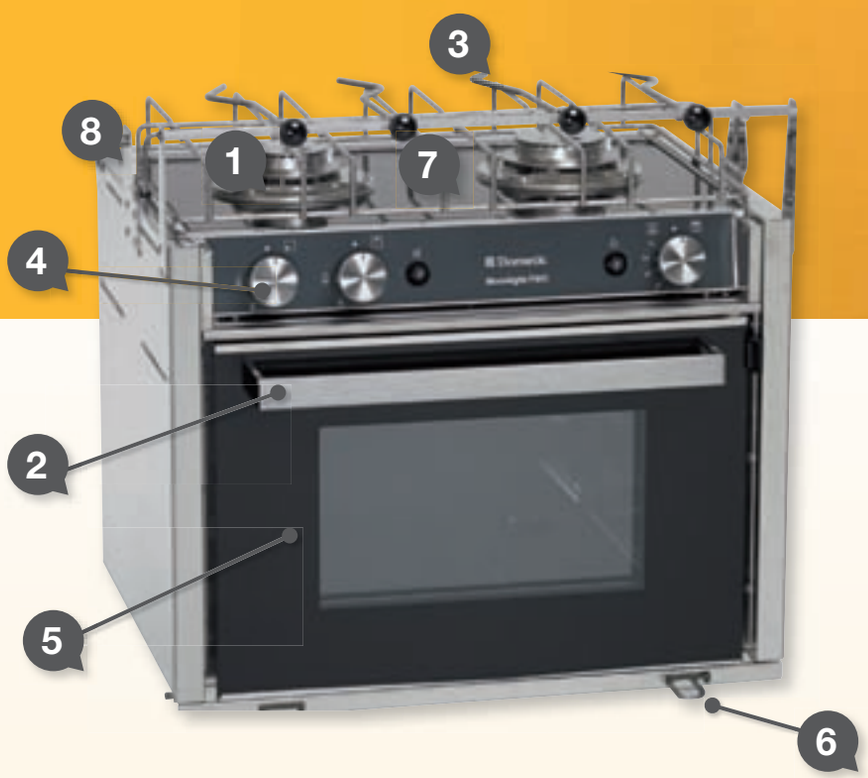

Surface en verre résistant à la chaleur

1. Brûleur
2. Poignée de porte
3. Grilles de maintien
4. Boutons de commande
5. Porte transparente avec verrouillage de sécurité
6. Blocage pour suspension à cardans
7. Surface en verre de sécurité
8. Avec suspension à cardans

Une gamme culinaire aux petits oignons

Pourquoi renoncer aux méthodes de cuisson habituelles sous prétexte qu'on est en mer ? Les cuisinières à gaz et fours de cuisson confortables de Dometic satisfont les cuisiniers les plus exigeants. Esthétiquement aussi : les quatre cuisinières ont elles aussi adopté l'élégant « Family Design » de Dometic. Deux d'entre elles – Dometic SunLight et StarLight – sont extrêmement compactes. Les deux modèles MoonLight impressionnent par leur surface en verre poli.

NOUVEAU ! Dometic MoonLight TWO / THREE

Cuisinière entièrement équipé avec grill et plan de cuisson 2 ou 3 feux

- → Four à gaz 28 ou 30 litres avec grill
- → Largeur de 50 cm, adaptée à la plupart des cuisines de bord
- → Porte transparente avec verrouillage de sécurité
- → Sécurité thermocouple

TWO // N° de produit : 9103303824 // **CP : B / Prix 499,00 €**
THREE // N° de produit : 9103303825 // **CP : B / Prix 549,00 €**

Dometic MoonLight THREE
Plan de cuisson 3 feux, four à gaz de 30 litres

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

Dometic

NOTRE CONSEIL !
Si vous voulez savoir si votre réserve de gaz suffit : le nouveau GasChecker de Dometic détermine le niveau de remplissage des bouteilles de gaz du commerce en quelques secondes !

NOUVEAU ! Dometic SunLight

Cuisinière avec plan de cuisson 2 feux, largeur 45 cm

- → Four à gaz 28 litres
- → Dimensions ultra compactes, idéales pour les petites cuisines ou les espaces confinés
- → Porte transparente avec verrouillage de sécurité
- → Sécurité thermocouple

N° de produit : 9103303823 // **CP : B / Prix 469,00 €**

Compactes pour les petites cuisines !

NOUVEAU ! Dometic StarLight

Cuisinière avec espace grillades et plan de cuisson 2 feux, largeur 45 cm

- → Four à gaz 28 litres avec espace grillades
- → Dimensions ultra compactes, idéales pour les petites cuisines ou les espaces confinés
- → Porte transparente avec verrouillage de sécurité
- → Sécurité thermocouple

N° de produit : 9103303822 // **CP : B / Prix 549,00 €**

Réchauds à poser, nouveau design

Les appareils à une ou deux flammes offrent une puissance de 1 600 W par brûleur, sont équipés d'une sécurité thermocouple, de protections contre la chaleur, de grilles de maintien réglables et d'une surface en inox facile d'entretien. Ils peuvent être montés dans votre cuisine de bord ou votre cuisine, ou encore être simplement posés sur le pont. En cas de besoin, il est possible de les équiper d'une suspension à cardan disponible en accessoire.

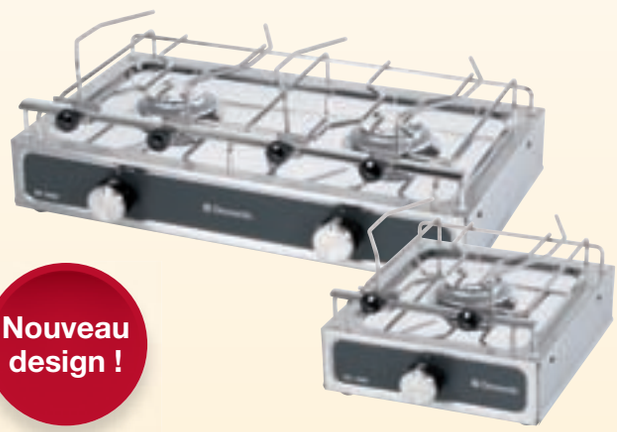

Nouveau design !

NOUVEAU ! Dometic EK 1600/EK 3200

Réchauds à gaz à 1 ou 2 feux, à poser

- → À monter ou à poser
- → Grilles de maintien réglables
- → Sécurité thermocouple
- → Inox de qualité

EK 1600 // N° de produit : 9103300517 // **CP : B / Prix 179,00 €**
EK 3200 // N° de produit : 9103300518 // **CP : B / Prix 259,00 €**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Gas

Réchauds à gaz :
idéal pour les impatients !

Contrôle du niveau de remplissage : y a-t-il assez de gaz ?

NOUVEAU ! Dometic GasChecker GC100

Indicateur du niveau de remplissage des bouteilles de propane et de butane usuelles dans le commerce.

- → Mesure fiable du niveau par ultrasons
- → Utilisation facile
- → Pour toutes les bouteilles de gaz en acier et en aluminium, d'un diamètre de 200 à 350 mm
- → Protection contre les explosions
- → Dimensions : ø 16 mm x 113 mm
- → Poids : 25 g

N° de produit : 9103500697 // **CP : B / Prix 39,95 €** Hors écotaxe : 0,04 €

Dometic FO211GT / FO311GT

Four avec grill

- → Désormais avec plaque tournante et porte à plusieurs épaisseurs, très isolante
- → Allumage électronique 12 Volts
- → Sécurité thermocouple
- → Portes de four avec fermeture de sécurité

FO211GT // N° de produit : 9102302150 // **CP : B / Prix 569,00 €**
FO311GT // N° de produit : 9102302151 // **CP : B / Prix 619,00 €**

Encore plus de produits pour la cuisine sur
www.marine.dometicgroup.com/fr

Malheureusement, nous ne pouvons montrer dans le catalogue toutes les solutions que Dometic propose pour les yachts et bateaux. C'est pourquoi nous vous recommandons de visiter notre site Internet Marine. Vous y trouverez d'autres réchauds, des plans de cuisson à induction, des éviers, des combinaisons réchauds-éviers et des accessoires variés.

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

Dometic PI2232M

Plan de cuisson 2 feux

- → Puissance: 1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW
- → Dimensions (l x h x p): 380 x 90 x 280 mm
- → Grille amovible simple à nettoyer
- → Chapeaux de brûleurs en inox

N° de produit: 9102300032 //
CP : B / Prix 199,00 €

Dometic PI8062M

Plan de cuisson 2 feux avec couvercle en verre

- → Tension d'alimentation: 12 Volts DC (allumage électronique)
- → Puissance: 1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW
- → Dimensions (l x h x p): 480 x 90,5 x 370 mm
  Dimensions d'encastrement (l xp): 466 x 358 mm

N° de produit: 9102300008 //
CP : B / Prix 389,00 €

Dometic PI8063M

Plan de cuisson 3 feux avec couvercle en verre

- → Tension d'alimentation: 12 Volts DC (allumage électronique)
- → Puissance: 1 x 1 kW; 2 x 1,8 kW
- → Dimensions (l x h x p): 560 x 90,5 x 440 mm
  Dimensions d'encastrement (l xp): 546 x 428 mm

N° de produit: 9102300009 //
CP : B / Prix 415,00 €

La cuisine au gaz est rapide. Elle est également considérée comme la méthode préférée de tous les professionnels parce qu'elle permet de régler précisément la puissance des flammes. Si l'on cherche une solution qui a fait ses preuves au quotidien pour l'encastrement, ces plans de cuisson au gaz de Dometic sont parfaits. Sur les modèles PI8062M et PI8063M, le couvercle en verre résistant à la chaleur, une fois rabattu, sert d'extension au plan de travail.

- → **Chapeaux de brûleurs en inox**
- → **Grilles amovibles pour casseroles, simples à nettoyer**
- → **Grilles de maintien comprises dans la livraison**

Cuisiner au gaz

Le gaz liquide (p. ex. le propane) a une puissance calorifique au kilo supérieure à tous les autres carburants liquides. La flamme est réglable avec précision, vous contrôlez donc à tout moment la puissance de cuisson. Les cuisinières à gaz de Dometic sont équipées d'une sécurité thermocouple qui interrompt aussitôt l'arrivée de gaz lors de l'extinction de la flamme. Elles comptent parmi les plus sûres du marché et sont disponibles en de nombreuses variantes.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

 Pour toutes caractéristiques techniques, voir page 104 – 108

Dometic

Gas

Cuisiner et faire la vaisselle sur un petit espace

Il faut bien cuisiner et faire la vaisselle, même s'il y a à peine la place pour cela dans la cuisine de bord. Grâce aux combinés encastrables de Dometic, vous pouvez loger dans un espace réduit deux plans de cuisson, avec l'évier en plus ! Parmi quatre modèles très bon marché, vous en trouverez sûrement un qui s'adaptera de manière optimale à votre situation de montage.

- → **Grilles chromées amovibles pour casseroles, simples à nettoyer**
- → **Chapeaux de brûleurs en inox**
- → **Sécurité thermocouple**

MO917RM
(évier à droite)

MO917LM
(évier à gauche)

MO927RM
(évier à droite)

MO927LM
(évier à gauche)

Dometic MO917RM / MO917LM

Combiné plan de cuisson 2 feux et évier

- → Puissance: 1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW
- → Dimensions (l x h x p): 600 x 120 x 420 mm
  Dimensions d'encastrement (l x p): 566 x 386 mm

MO917RM // N° de produit : 9102300041 // **CP : B / Prix 215,00 €**
MO917LM // N° de produit : 9102300040 // **CP : B / Prix 215,00 €**

Dometic MO927RM / MO927LM

Combiné plan de cuisson 2 feux et évier

- → Puissance: 1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW
- → Dimensions (l x h x p): 490 x 120 x 460 mm
  Dimensions d'encastrement (l x p): 456 x 426 mm

MO927RM // N° de produit: 9102300043 // **CP : B / Prix 209,00 €**
MO927LM // N° de produit: 9102300042 // **CP : B / Prix 209,00 €**

+ Robinets disponibles en option

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

NOTRE CONSEIL !

Si vous voulez savoir si votre réserve de gaz suffit : le nouveau GasChecker de Dometic détermine le niveau de remplissage des bouteilles de gaz du commerce en quelques secondes !

Un plan de cuisson, un évier et un couvercle en verre que l'on peut abaisser une fois le travail fini afin de faire place nette ou d'obtenir une surface supplémentaire. Que demander de plus ?! Pratique : l'égouttoir fourni à la livraison qui se pose sur le plan de cuisson et dont les dimensions correspondent parfaitement.

MO8821RM
(évier à droite)

MO8821LM
(évier à gauche)

Dometic MO8821RM / MO8821LM

Combiné plan de cuisson 1 feu et évier avec couvercle en verre

- → Puissance: 1,0 kW
- → Dimensions (l x h x p): 525 x 152 x 421 mm
  Dimensions d'encastrement (l x p): 511,02 x 408 mm

MO8821RM // N° de produit: 9102300016 // **CP : B / Prix 275,00 €**
MO8821LM // N° de produit: 9102300017 // **CP : B / Prix 275,00 €**

Egouttoir compris dans la livraison

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Élégant poste de cuisine

Plan de cuisson et évier en un seul appareil. Le combiné plan de cuisson/évier compact vous propose deux feux et un évier. Une fois que vous avez fini, il vous suffit de rabattre le couvercle en verre pour avoir une surface supplémentaire.

Dometic MO8322RM

Combiné plan de cuisson 2 feux et évier avec couvercle en verre

- → Tension d'alimentation: 12 Volts DC (allumage électronique)
- → Puissance: 1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW
- → Dimensions (l x h x p): 680 x 142 x 440 mm
  Dimensions d'encastrement (l x p): 666 x 426 mm
- → Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur

N° de produit: 9102300015 // **CP : B / Prix 549,00 €**

Pour toutes caractéristiques techniques, voir page 104 – 108

230 Volts

Cuisiner et griller à l'électricité

Facile d'entretien et résistant aux rayures

Vitrocéramique facile d'entretien

Un raccordement 230 V est disponible ? Alors vous pouvez cuisiner sur de la vitrocéramique à bord, en tout confort. Sur un, deux ou trois plans de cuisson : ces trois modèles sont disponibles dans la série E de Dometic. Les zones de cuisson à chauffage rapide se règlent confortablement, par le haut et elles sont faciles d'entretien – grâce à une surface en verre et un montage intégré au plan de travail.

Dometic E100 / E200 / E300

Plan de cuisson vitrocéramique à 1/2 ou 3 plans de cuisson
- → Montage à encastrement – esthétique élégante
- → Indicateur de surface chaude – pour plus de sécurité
- → Haute puissance de cuisson sur toutes les plaques – cuisson rapide, flexible à bord

E100 // N° de produit : 9103303965 // **CP : B / Prix 229,00 €**
E200 // N° de produit : 9103303967 // **CP : B / Prix 319,00 €**
E300 // N° de produit : 9103303969 // **CP : B / Prix 459,00 €**

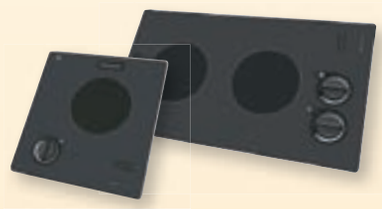

Dometic

Accessoires disponibles

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

Plans de cuisson à induction
Technique de cuisson moderne pour la cuisine de bord

Induction : cuisson rapide, économe en énergie

Grâce à Dometic, cette technologie moderne s'invite maintenant dans les cuisines de bord. Les plans de cuisson disposent d'une surface lisse, facile d'entretien ; la commande s'effectue par des touches de capteurs. Il est possible de sélectionner neuf niveaux de cuisson différents, afin d'adapter la puissance au processus de cuisson. Pratique : la fonction booster pour saisir rapidement certains plats.

Dometic PI7602 / PI7600

Plan de cuisson à induction à 2 ou 4 plans de cuisson
- → Cuisson super rapide, efficace
- → Commande Touch Control, 9 niveaux de puissance
- → Fonction booster (3 000 W) avec extinction over-boost au bout de 10 minutes max.

PI7602 // N° de produit : 9102302616 // **CP : B / Prix 689,00 €**
PI7600 // N° de produit : 9102302529 // **CP : B / Prix 849,00 €**

Grill 230 Volts

Avec le grill électrique compact de Dometic, les grillades à bord sont un véritable plaisir, qui reste toutefois propre et pratique. Facile à utiliser et à nettoyer et un régal pour les yeux avec sa surface en inox poli.

Facile à utiliser

Dometic PI7093

Grill 230 Volts
- → Surface en inox poli

N° de produit : 9102302153 // **CP : B / Prix 379,00 €**

Plan de cuisson vitrocéramique

Le plan de cuisson en vitrocéramique à commande par effleurement fait entrer le design italien dans votre cuisine de bord. Sans cadre, il s'intègre parfaitement et élégamment à bord, en étant à la même hauteur que le plan de travail avoisinant. Neuf niveaux de cuisson réglables d'une simple pression des doigts vous offrent un excellent confort d'utilisation.

Dometic PI7078TC

Cuisinière en vitrocéramique avec 2 plans de cuisson et commande par effleurement
- → Commande Touch Control super confortable
- → Grande puissance de cuisson avec 9 niveaux
- → Indicateur de surface chaude – pour plus de sécurité
- → Encastrement parfait, à la même hauteur – esthétique élégante, facilité d'entretien

N° de produit : 9102302032 // **CP : B / Prix 445,00 €**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Dometic
Accessoires en option !
Livraison des combinés cuisinières/éviers sans robinets, ceux-ci sont disponibles en option. Veuillez les commander séparément !

Un évier bien pratique

Le couvercle en verre s'abaisse lorsque la corvée de vaisselle est terminée. Cela permet d'obtenir d'un côté une impression d'ordre, et, de l'autre côté, d'avoir un plan de travail ou de rangement supplémentaire quand cela s'avère nécessaire. Les éviers très compacts sont disponibles en trois modèles différents, avec siphon et joint en caoutchouc inclus.

Dometic VA7306FP

Evier rond avec couvercle en verre

- → Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur, siphon AC 540, joint en caoutchouc, avec alésage pour robinet (Ø 39 mm)
- → Poids : 3,5 kg
- → Dimensions (Ø x h) : 420 x 148 mm
- → Dimensions d'encastrement (Ø) : 400 mm

N° de produit: 9102300030
CP : B / Prix 189,00 €

Dometic VA8005

Evier rectangulaire avec couvercle en verre

- → Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur, siphon AC 540, joint en caoutchouc, avec alésage pour robinet (Ø 39 mm)
- → Poids : 2,7 kg
- → Dimensions (l x h x p) : 420 x 145 x 370 mm
- → Dimensions d'encastrement (l x p) : 405 x 355 mm

N° de produit: 9102300027
CP : B / Prix 159,00 €

Dometic VA8006

Evier rectangulaire avec couvercle en verre

- → Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur, siphon AC 540, joint en caoutchouc, avec alésage pour robinet (Ø 39 mm)
- → Poids : 3,4 kg
- → Dimensions (l x h x p) : 420 x 145 x 440 mm
- → Dimensions d'encastrement (l x p) : 405 x 425 mm

N° de produit: 9102300028
CP : B / Prix 169,00 €

Robinets disponibles en option

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

Faire du café ou du thé et libérer la cuisine des vapeurs : c'est également possible à bord, en tout confort. Nous avons conçu des bouilloires, des hottes aspirantes et des cafetières spécialement destinées à l'utilisation mobile.

WAECO PerfectKitchen MCK 750

Bouilloires 12 ou 24 Volts

- → Capacité: Environ 0,75 litre
- → Spécialement conçues pour les applications mobiles
- → Technique à relais robuste
- → Montage mural ou horizontal

MCK 750, 12 V // N° de produit: 9103533003 //
CP : A / 47,50 € Hors écotaxe : 0,06 €
MCK 750, 24 V // N° de produit: 9103533004 //
CP : A / 47,50 € Hors écotaxe : 0,06 €

WAECO PerfectCoffee MC 08

Cafetière de luxe 8 tasses, 12 ou 24 Volts

- → Contenance: 8 tasses (750 ml)
- → Arrêt automatique
- → Réservoir d'eau amovible

MC 08, 12 V // N° de produit: 9103533005 //
CP : A / 99,00 € Hors écotaxe : 0,30 €
MC 08, 24 V // N° de produit: 9103533002 //
CP : A / 99,00 € Hors écotaxe : 0,30 €

Dometic CK 2000

Hotte aspirante à système de recyclage avec filtre à charbon actif échangeable

- → Filtre à graisses métallique lavable, filtre à charbon actif échangeable
- → Facilité d'accès aux filtres à graisses et à charbon
- → Ventilateur deux vitesses, deux lampes halogènes intégrées

N° de produit: 9107300002 // **CP : B / Prix 239,00 €**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

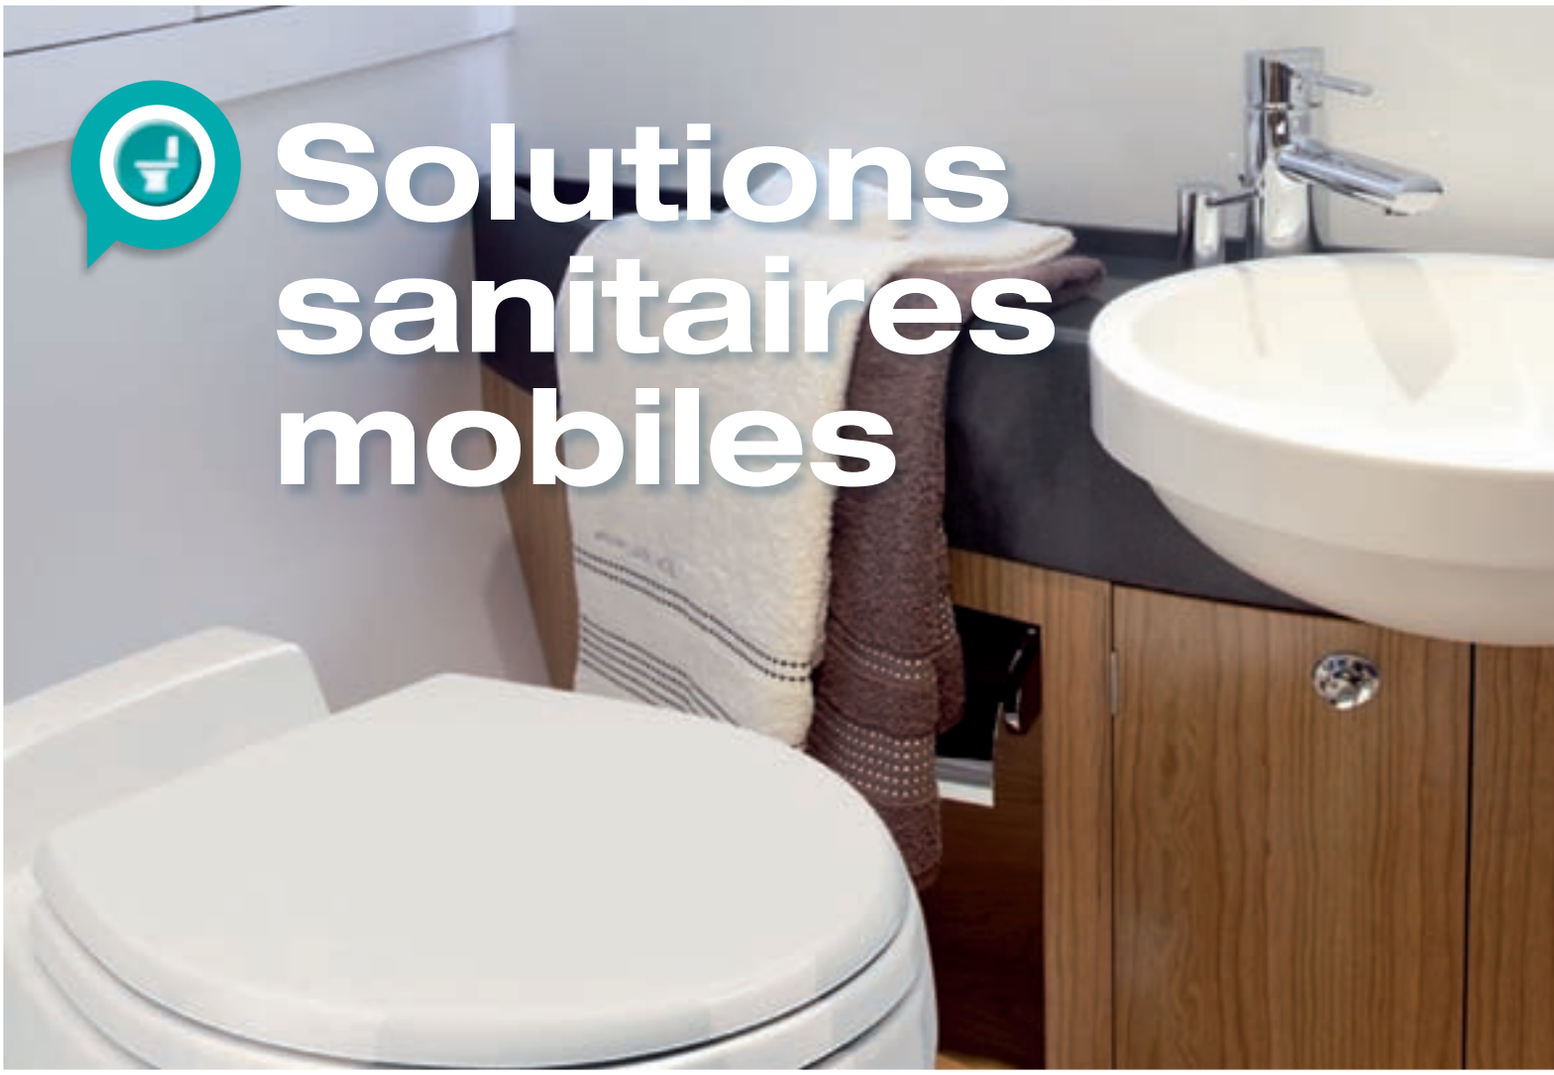

Solutions sanitaires mobiles

Dometic cuves à eaux noires

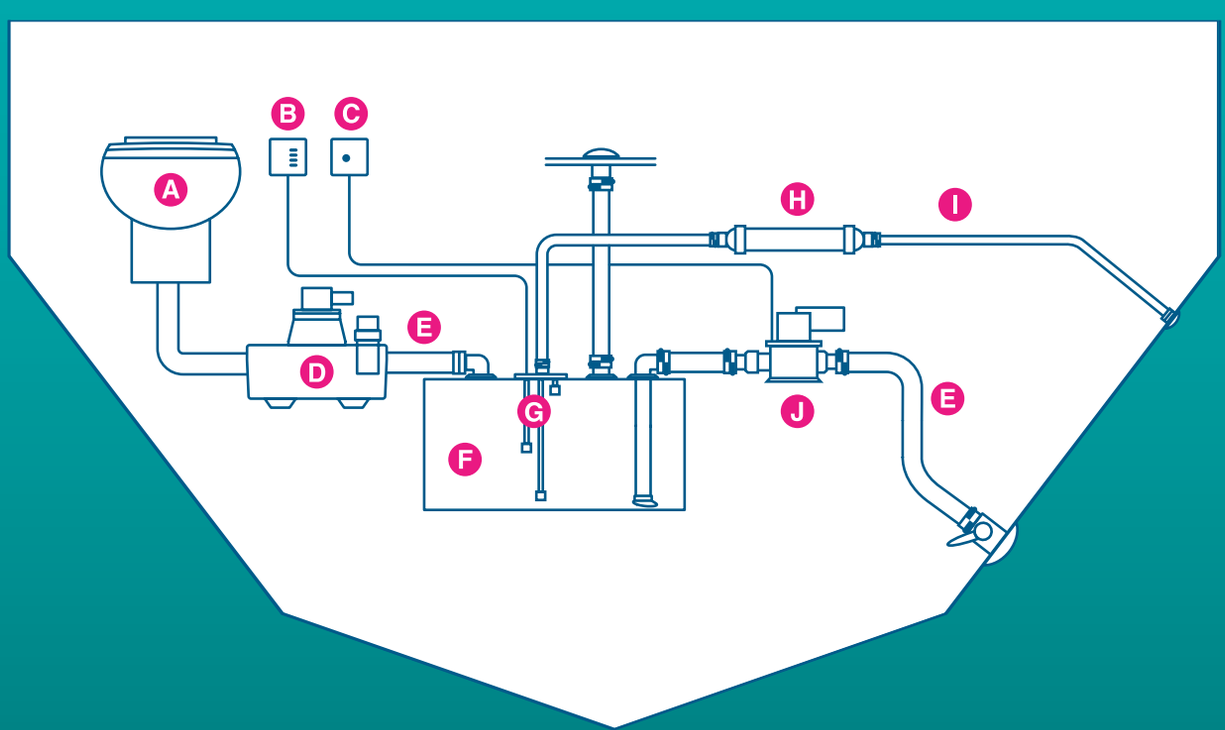

- **A** **Toilettes MasterFlush ou VacuFlush** (VacuFlush exige le point D)
- **B** **Indicateur de niveau du réservoir**
- **C** **Panneau indicateur de vidange du réservoir**
- **D** **Générateur de vide et pompe à vide** (nécessaires pour les toilettes VacuFlush)
- **E** **Flexible sanitaire OdorSafe Plus**
- **F** **Cuve à eaux noires**
- **G** **Système de surveillance du réservoir**
- **H** **Filtre à air**
- **I** **Conduit sanitaire MaxFlex**
- **J** **Pompe à eaux noires**

Toilettes à macérateur	78 – 80
Toilettes à dépression	81
Cuves à eaux noires	82
Pompes à eau pressurisée	83
Accessoires et pièces de rechange pour réservoirs à eaux noires	84 – 85
Produits sanitaires/papier hygiénique	86
Toilettes mobiles	87

L'eau propre – une préoccupation commune

De plus en plus de pays possèdent une législation concernant l'élimination des eaux noires. En installant une cuve à eaux noires, on est toujours tranquille quand on voyage loin. Depuis des années, Dometic s'engage pour l'utilisation de cuves à eaux noires et de stations de pompage afin de garder nos ports de plaisance propres et protéger l'environnement marin.

ⓘ PAYS-BAS

Depuis le 1er janvier 2009, l'évacuation des eaux noires des bateaux de plaisance de toute sorte est interdite. Tous les yachts avec toilettes autorisés à la circulation doivent être équipés d'une cuve à eaux noires de taille adéquate depuis le 1er janvier 2009.

ⓘ GRANDE-BRETAGNE

L'évacuation directe d'eaux noires dans les eaux intérieures est interdite. Les initiatives pour un comportement responsable sont encouragées.

ⓘ FRANCE

Les bateaux de plaisance construits après le 1er janvier 2008 et disposant de toilettes sont autorisés dans les ports maritimes et les ports intérieurs à condition d'être équipés d'une cuve à eaux noires ou d'une installation de retraitement.

ⓘ ESPAGNE

Une cuve à eaux noires doit être installée dans tous les bateaux construits à partir de mai 2004.

ⓘ PAYS BALTES

La Convention d'Helsinki pour la protection de la mer Baltique (HELCOM) recommande l'installation de systèmes de retenue pour les toilettes sur tous les bateaux. Cette recommandation doit être prise en compte dans les droits nationaux.

ⓘ USA

Depuis 1980, tous les bateaux croisant dans les eaux américaines et équipés de toilettes doivent avoir à bord un dispositif de retraitement des eaux noires. Les eaux sensibles (eaux potables, bancs de coquillages, etc.) peuvent être déclarées zones protégées, et des exigences particulières s'appliquent alors pour le retraitement.

Dometic

Informations supplémentaires sur Internet :
http://marine.dometicgroup.com/fr/masterflush

NOUVEAU !

La pompe manuelle, c'est dépassé
Place à l'électricité

Installer, raccorder et **ne plus jamais pomper !**

Toilettes MasterFlush de Dometic à technologie ORBIT 360°

1. Avancée continue et plate de la cuvette : les raccordements ne sont pas visibles d'en haut
2. Siège en bois thermolaqué, arrondi à l'avant ; la taille du siège est la même que celle de toilettes domestiques
3. Transition élégante entre le siège et la cuvette
4. Cuvette à bords fortement inclinés pour une hygiène optimale
5. 360° **Socle pouvant pivoter**
6. Vanne d'eau électrique intégrée
7. Pompe à macérateur et boîtier
8. Alimentation en eau vers la cuvette des toilettes et soupape d'arrêt

Vous en avez assez de pomper ? Voici une alternative intelligente ! Avec la nouvelle série MasterFlush MF 7100/MF 7200 de Dometic, vous pouvez améliorer votre « petit coin » sans faire un grand trou dans le budget de vos vacances. Les élégantes toilettes à macérateur sont aussi confortables et hygiéniques que des toilettes domestiques : grand siège, cuvette profonde, avant joliment arrondi. Et tout cela à un prix vraiment abordable !

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

Toilettes électriques

Les toilettes électriques MasterFlush de Dometic sont simples et rapides à installer. Les toilettes disposent d'un système intégré de levage et de broyage. Elles sont très silencieuses et offrent une bonne puissance de rinçage. Idéales pour le raccordement à une cuve d'eaux noires, qui peut être un peu plus éloignée.

Dometic

Ces toilettes peu encombrantes sont idéales pour la seconde monte. Le socle compact s'adapte parfaitement aux raccordements existants des modèles usuels de toilettes. Et le meilleur, c'est qu'avec la nouvelle technologie ORBIT 360° unique au monde, le socle se fixe dans n'importe quel angle par rapport à la cuvette, afin d'éviter des cloisons ou de répondre à des situations de montage spéciales. Ainsi, les nouvelles toilettes MasterFlush peuvent s'installer là où d'autres toilettes marines ne peuvent être montées.

Autre point fort, le système de broyage ultra-efficace. La roue broyeuse à 10 lames en inox broie les matières fécales si finement que l'écoulement est optimal. Cela réduit le risque que des mauvaises odeurs se forment. Profitez du nouveau confort à bord !

Bouton de rinçage à l'eau de mer – de série pour tous les modèles à eau de mer

Bouton double, de série pour tous les modèles à eau douce, fonctions : ajout d'eau douce/rinçage

Bouton triple, en option pour tous les modèles à eau douce, fonctions : ajout d'eau douce/ rinçage/mode sec DFST // N° de produit : 9108559126, CP : B / Prix 145,00 €

NOUVEAU ! Dometic MasterFlush MF 7100

Toilettes à macérateur électriques à technologie ORBIT 360°, **modèle standard**, rinçage à l'eau de mer ou rinçage à l'eau douce

MF 7160 eau de mer, 12 V // N° de produit : 9108833973 // **CP : B / Prix 399,00 €**
MF 7160 eau de mer, 24 V // N° de produit : 9108833974 // **CP : B / Prix 419,00 €**
MF 7120 eau douce, 12 V // N° de produit : 9108833970 // **CP : B / Prix 399,00 €**
MF 7120 eau douce, 24 V // N° de produit : 9108833972 // **CP : B / Prix 419,00 €**

NOUVEAU ! Dometic MasterFlush MF 7200

Toilettes à macérateur électriques à technologie ORBIT 360°, **modèle abaissé**, rinçage à l'eau de mer ou rinçage à l'eau douce

MF 7220 eau douce, 12 V // N° de produit : 9108834283 **// CP : B / Prix 399,00 €**
MF 7260 eau de mer, 12 V // N° de produit : 9108834285 // **CP : B / Prix 399,00 €**

Aussi confortable et hygiénique qu'à la maison : grand siège, cuvette profonde

Élégant et facile à monter : vanne d'eau électrique intégrée dans le socle

Montage flexible dans un espace confiné : socle orientable à 360° par rapport à la cuvette

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Dometic

Vidéo

Design élégant, fonctionnement silencieux, rinçage puissant

Série 8100 avec paroi arrière inclinée

Toilettes électriques avec système de broyage

Toilettes électriques avec système de broyage

Même niveau de qualité que vos toilettes domestiques : cuvette de grande qualité en céramique, lunette robuste en bois émaillé, élément de commande pratique, très faible niveau sonore, raccordements « invisibles » de l'extérieur, afin de ne pas gêner l'esthétique. Les toilettes électriques MasterFlush de Dometic disposent d'un système intégré de pompage et de broyage. Elles sont idéales pour le raccordement à une cuve d'eaux noires. La cuve peut se trouver à 30 m de distance ou à 3 m au-dessus des toilettes.

Dometic MasterFlush

Toilettes à macérateur électriques en **modèle abaissé**, 12 ou 24 V
Toilettes à macérateur électriques en **modèle standard**, 12 ou 24 V

8112, modèle abaissé, 12 V // N° de produit: 9108553021 // **CP : B / Prix 619,00 €**
8116, modèle abaissé, 24 V // N° de produit: 9108553022 // **CP : B / Prix 619,00 €**
8152, modèle standard, 12 V // N° de produit: 9108553023 // **CP : B / Prix 719,00 €**
8156, modèle standard, 24 V // N° de produit: 9108553024 // **CP : B / Prix 719,00 €**

Rinçage/mise en marche automatique du moteur

Il suffit d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le contenu de la cuvette soit absorbé. La pression sur le bouton active le broyeur, les matières et le papier sont broyés et acheminés avec l'eau vers la cuve d'eaux noires

Arrivée d'eau

Appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le niveau d'eau souhaité soit atteint.

Vidange complète

Afin que l'eau des toilettes n'éclabousse pas la salle d'eau en cas de mer agitée, il est possible de l'aspirer complètement.

Installation toilettes à macérateur

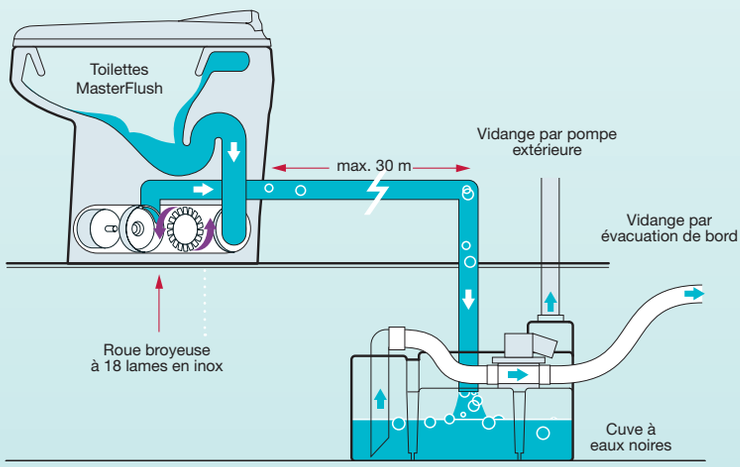
Toilettes MasterFlush
max. 30 m
Vidange par pompe extérieure
Vidange par évacuation de bord
Roue broyeuse à 18 lames en inox
Cuve à eaux noires

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

Toilettes à dépression

Les toilettes à dépression VacuFlush de Dometic se distinguent par leur consommation minimale en eau. Il est donc possible de choisir des cuves à eaux noires plus petites. En raison de la faible consommation d'eau, il est possible d'effectuer des rinçages à l'eau douce. Avantage : aucune formation d'odeurs.

Des toilettes à dépression adaptées à toutes les exigences

Seulement 0,47 litres d'eau par rinçage : les séries VacuFlush 500 et 5000 de Dometic ménagent les ressources en eau douce ; la cuve à eaux noires peut donc être plus petite. Sur la série 4800, un rinçage normal et un rinçage économique sont possibles. Elle a en commun le grand niveau de confort et de qualité avec la série 500, et la forme très peu encombrante avec les toilettes de la série 5000.

Rinçage normal et économique

Série VacuFlush 4800 de Dometic

Toilettes électriques à dépression en
modèle abaissé/modèle standard, 12 V ou 24 V

- → Consommation économe en eau dans les deux modes de fonctionnement
- → Siège avec automatisme d'abaissement
- → Possibilité de mode de maintenance sans eau courante

4806, modèle abaissé, 12 V // N° de produit : 9108554740
4806, modèle abaissé, 24 V // N° de produit : 9108554772
4809, modèle standard, 12 V // N° de produit : 9108554742
4809, modèle standard, 24 V // N° de produit : 9108554774

Série VacuFlush 500 de Dometic

Toilettes à dépression avec pédale,
modèle abaissé/modèle standard, 12 V / 24 V

- → Très faible consommation d'eau (0,47 l/rinçage)
- → Siège extra grand
- → Raccordement au générateur de vide, à la pompe à vide en combinaison avec le réservoir de vide ou au système de cuve à eaux noires avec générateur de vide intégré

506+, modèle abaissé // N° de produit : 9108554967
509+, modèle standard // N° de produit : 9108554808
547+, modèle standard // N° de produit : 9108554980
548+, modèle standard // N° de produit : 9108554985

Série VacuFlush 5000 de Dometic

Toilettes à aspiration avec pédale,
modèle abaissé/modèle standard, 12 V / 24 V

- → Très faible consommation d'eau (0,47 l/rinçage)
- → Faibles encombrements au sol
- → Raccordement au générateur de vide, à la pompe à vide en combinaison avec le réservoir de vide ou au système de cuve à eaux noires avec générateur de vide intégré

5006, modèle abaissé // N° de produit : 9108554828
5009, modèle standard // N° de produit : 9108554833
5048, modèle standard // N° de produit : 9108554839

Installation toilettes à dépression

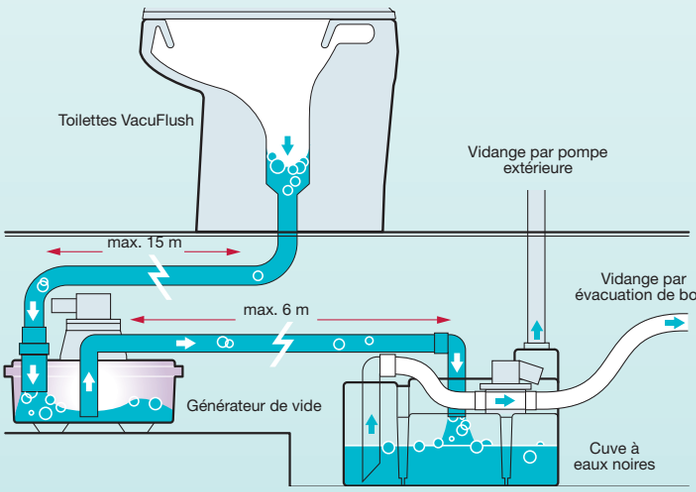

Informations et tarifs auprès de votre revendeur spécialisé

Vidéo

Accessoires disponibles

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Équipements pré-montés et testés pour une installation facile et en toute sécurité

1 + **2** Sortie pour aspiration par le pont ou pour évacuation directe à la mer
3 Couvercle du réservoir (et emplacement de l'indicateur de niveau optionnel)
4 Connexion de la ventilation
5 Vanne de sécurité du réservoir à matières
6 Arrivée des toilettes

Pré-installé et testé

En première monte, Dometic est considéré depuis des décennies comme le fournisseur privilégié pour les systèmes de cuves à eaux noires. Le savoir-faire et l'expérience accumulés au cours de nombreux projets OEM forment la base de nos solutions de seconde monte. Les cuves à eaux noires Dometic ont été spécialement conçues pour le marché européen et correspondent aux exigences de la norme ISO 8099. Elles sont robustes et empêchent la formation d'odeurs, sont simples à installer et à utiliser.

- → **Conception étanche, filtres anti-odeurs**
- → **Installation facile avec des accessoires assemblés**
- → **Soupape de sûreté pour une vidange du réservoir en toute sécurité à quai**
- → **Autres modèles disponibles sur demande, s'adaptent à quasiment tous les types de bateaux**
- → **Vaste gamme d'accessoires**

5 ans de garantie limitée *

Dometic DHT42L / DHT61L / DHT88L / DHT110L / DHT137L

Cuve à eaux noires
disponible en 5 tailles : 42, 61, 88, 110 et 137 litres

DHT42L // N° de produit: 9107100001 // **CP : B / Prix 319,00 €**
DHT61L // N° de produit: 9107100002 // **CP : B / Prix 349,00 €**
DHT88L // N° de produit: 9107100003 // **CP : B / Prix 399,00 €**
DHT110L // N° de produit: 9107100004 // **CP : B / Prix 429,00 €**
DHT137L // N° de produit: 9107100005 // **CP : B / Prix 469,00 €**

Dometic DVF1619

Filtre de purge d'air pour réservoir à eaux noires (Ø 16 mm ou 19 mm) Empêche les odeurs de s'échapper à travers l'évent du réservoir

- → Matériau filtrant absorbeur d'odeurs exclusif
- → Supprime la nécessité de produits chimiques pour les réservoirs à eaux noires
- → Inclut des adaptateurs pour les tuyaux flexibles (16 et 19 mm)
- → Dimensions (l x h x p): 400 x 80 x 80 mm
- → Poids: 1 kg

Contenu: filtre de purge d'air, deux adaptateurs pour tuyaux flexibles de 16 mm, deux adaptateurs pour tuyaux flexibles de 19 mm, support de fixation, deux attaches, manuel d'instructions

N° de produit: 9107100008 // **CP : B / Prix 99,00 €**

Dometic DVF38

Filtre de purge d'air pour réservoir à eaux noires, 38 mm de diamètre

N° de produit: 9108553365 // **CP : B / Prix 209,00 €**

TankSaver®

Vanne de sécurité du réservoir à matières

- → Matériaux: Caoutchouc, PE
- → Dimensions: Ø 76 mm, aération 1½"

N° de produit: 9108554455 // **CP : B / Prix 79,00 €**

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

Solution impeccable !

Cuves à eaux noires et pompes

Dometic

5 ans de garantie limitée *

Puissance, robustesse, grande longévité

Dometic DTW12 / DTW24

Pompe de vidange pour réservoir à eaux noires, 12 ou 24 Volts DC

- → Fonctionnement silencieux
- → Pompe robuste et durable
- → Auto-aspiration à sec
- → Débit : 1130 litres/heure
- → Consommation de courant : 6 A / Prix 3 A
- → Ampérage nécessaire : disjoncteur / fusible 10 A / Prix 5 A
- → Raccordement du tuyau flexible : Diamètre intérieur : 38 mm, flexible sanitaire
- → Dimensions (l x h x p) : 349 x 197 x 171 mm
- → Poids : 3,5 kg
- → Conformité : ISO 8846, directive CEM 2004/108/CE

Contenu : pompe de vidange, réducteur 1SDSq, mode d'emploi

DTW12, 12 V // N° de produit: 9107100006 // **CP : B / Prix 269,00 €**
DTW24, 24 V // N° de produit: 9107100007 // **CP : B / Prix 388,00 €**

Dometic PowerPump

Puissante pompe à eau pressurisée

- → Puissantes, mais économiques en énergie et silencieuses
- → Auto-aspirantes – peuvent être montées au-dessus du réservoir d'eau
- → Protégées contre le fonctionnement à sec
- → Modèle avec pompes à membrane sans entretien

PP127, 7 l/min, 12 V // N° de produit: 9107100051 // **CP : B / Prix 81,00 €**
PP1210, 10 l/min, 12 V // N° de produit: 9107100052 // **CP : B / Prix 92,00 €**
PP2410, 10 l/min, 24 V // N° de produit: 9107100053 // **CP : B / Prix 92,00 €**
PP1217, 17 l/min, 12 V // N° de produit: 9107100054 // **CP : B / Prix 103,00 €**
PP2417, 17 l/min, 24 V // N° de produit: 9107100055 // **CP : B / Prix 109,00 €**

* En raison de leur conception exclusive, tous les soufflets sont garantis cinq ans contre l'usure.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Accessoires pour cuves à eaux

Flexibles de grande qualité pour utilisations sanitaires

Les constructeurs de bateaux ne jurent que par lui et ont fait du Dometic MaxFlex le flexible hygiénique le plus vendu d'Allemagne. Parce qu'il est particulièrement flexible et simple à poser, même dans un espace très réduit. Le Dometic OdorSafe offre la meilleure barrière anti-odeurs – jusqu'à 500 % plus efficace que d'autres flexibles sanitaires !

5 ans de garantie limitée *

MaxFlex 38

MaxFlex 25

MaxFlex 19

MaxFlex 16

Dometic MaxFlex 38 / 25 / 19 / 16

Tuyaux ultra-flexibles, haute qualité, pour de multiples applications sanitaires. Disponibles en quatre modèles : Ø 38 mm, Ø 25 mm, Ø 19 mm et Ø 16 mm

MaxFlex 38, 15 m // N° de produit: 9107100016 // **CP : B / Prix 189,00 €**
MaxFlex 25, 15 m // N° de produit: 9107100017 // **CP : B / Prix 119,00 €**
MaxFlex 19, 15 m // N° de produit: 9107100018 // **CP : B / Prix 83,00 €**
MaxFlex 16, 15 m // N° de produit: 9107100019 // **CP : B / Prix 51,00 €**
MaxFlex 38, 50 m // N° de produit: 9107100033 // **CP : B / Prix 589,00 €**
MaxFlex 25, 50 m // N° de produit: 9107100034 // **CP : B / Prix 359,00 €**
MaxFlex 19, 50 m // N° de produit: 9107100035 // **CP : B / Prix 259,00 €**
MaxFlex 16, 50 m // N° de produit: 9107100036 // **CP : B / Prix 167,00 €**

Dometic OdorSafe Plus 38

Tuyau sanitaire, excellente barrière anti-odeurs Ø 38 mm pour les systèmes d'eaux noires

OdorSafe Plus 38, 15 m //
N° de produit: 9107100015 // **CP : B / Prix 309,00 €**

Qualité OEM pour la seconde monte

Accessoires et pièces de rechange Dometic sur

www.marine.dometicgroup.com/fr

Une vaste gamme d'accessoires et de pièces de rechange est disponible pour l'installation, la maintenance, la réparation de systèmes de cuves à eaux noires et de toilettes Dometic. Vous trouverez la description et les dimensions de tous les produits sur notre site Internet Marine.

Le code QR vous y mène directement.

Joints de cuvette

Kit de conduites verticales

Raccord coudé

Réducteur pour tuyaux flexibles

Raccord en T

Clapet anti-retour

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

noires Dometic

Dometic

Indicateur de niveau, pompe de vidange, filtres de purge d'air : grâce à des accessoires variés, vous pouvez compléter votre cuve Dometic pour la transformer en système de cuve à eaux noires performant. Tous les accessoires ont été conçus spécialement pour une utilisation sur les cuves à eaux noires Dometic et offrent une grande qualité.

Dometic DTM04

Sonde de niveau
Indicateur 4 niveaux avec trois flotteurs et quatre voyants de couleur

- → Modèle confort avec indicateur 4 niveaux
- → Installation simple, puisque le filetage est le même que celui du couvercle du réservoir
- → Le flotteur peut être réglé à la longueur voulue
- → Consommation de courant : 12 V DC : 8 mA // 24 V DC : 4 mA
- → Dimensions (l x h x p) : Panneau : 83 x 83 x 10 mm
- → Conformité : ISO 8846, directive CEM 2004/108/CE

Contenu : indicateur 4 niveaux muni de trois flotteurs avec bouchon, panneau indicateur à quatre voyants, manuel d'instructions

Dometic DTM04, avec ventilation //
N° de produit : 9108554495 // **CP : B / Prix 349,00 €**
Dometic DTM04, sans ventilation //
N° de produit : 9108554496 // **CP : B / Prix 349,00 €**

Accessoires
Relais 12 V // N° de produit : 9107100013 // **CP : B / Prix 20,00 €**
Relais 24 V // N° de produit : 9107100014 // **CP : B / Prix 20,00 €**
Bride // N° de produit : 9108553349 // **CP : B / Prix 41,00 €**

Dometic DTD01-12 / DTD01-24

Panneau indicateur de vidange du réservoir
pour utilisation avec la jauge eaux noires DTM04

- → Vidange simplifiée du réservoir à eaux noires en toute sécurité
- → Vidange manuelle dans les eaux non réglementées
- → Pas de vidange accidentelle dans les eaux réglementées
- → Simplifie la plomberie grâce à la suppression des soupapes des vannes en Y
- → Consommation de courant: 0,16 A
- → Protection requise des circuits: Disjoncteur/fusible 1 A
- → Dimensions (l x h x p): 83 x 83 x 10 mm
- → Conformité: ISO 8846, directive CEM 2004/108/CE

Contenu: panneau indicateur électrique de vidange, 2 clés, manuel d'instructions, manuel d'instructions

DTD01-12, 12 V // N° de produit: 9107100011 // **CP : B / Prix 272,00 €**
DTD01-24, 24 V // N° de produit: 9107100012 // **CP : B / Prix 272,00 €**

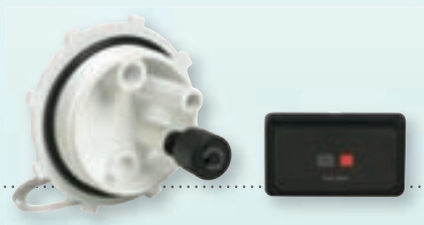

Dometic DTM01C

Sonde de niveau
Indicateur 1 niveau avec un flotteur et un voyant d'avertissement rouge

- → Solution simple et rentable
- → Allume le voyant d'avertissement rouge dès que le réservoir est plein aux 3/4 environ.
- → Installation simple, puisque le filetage est le même que celui du couvercle du réservoir
- → Consommation de courant: 16 mA
- → Dimensions (l x h x p): Panneau: 83 x 51 x 10 mm
- → Conformité: ISO 8846, directive CEM 2004/108/CE

Contenu: indicateur 1 niveau muni d'un flotteur avec bouchon, panneau indicateur à un voyant, manuel d'instructions

N° de produit: 9107100009 // **CP : B / Prix 99,00 €**
Accessoires
Bride // N° de produit: 9108553349 // **CP : B / Prix 41,00 €**

Dometic DTM01P

Indicateur 1 niveau avec un flotteur et un voyant d'avertissement rouge

- → Solution simple et rentable
- → Allume le voyant d'avertissement rouge dès que le réservoir est plein aux 3/4 environ.
- → Consommation de courant: 16 mA
- → Dimensions (l x h x p): Panneau: 83 x 51 x 10 mm
- → Conformité: ISO 8846, directive CEM 2004/108/CE

Contenu: indicateur 1 niveau muni d'un flotteur , indicateur avec DEL, manuel d'instructions

N° de produit: 9108688891 // **CP : B / Prix 169,00 €**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Dosettes sanitaires pour toilettes mobiles et petites cuves à eaux noires

Les dosettes sanitaires ultra-efficaces de Dometic sont prédosées pour les réservoirs d'une capacité de 20 litres environ et se placent dans le réservoir, avec leur emballage soluble. Avantage : les mains et l'environnement restent propres. Avec GreenCare de Dometic, les dosettes pratiques sont désormais disponibles avec une composition particulièrement écologique.

- → **Destruction rapide des matières, sans formation de gaz et d'odeurs désagréables**
- → **Prédosées et prêtes à l'emploi**
- → **Désormais disponibles en deux variantes !**

Dosettes Dometic PowerCare

Additif extrêmement efficace pour le réservoir à matières. Il détruit rapidement les matières et empêche la formation de mauvaises odeurs.

- → Puissantes et économiques
- → Utilisables pour toutes les toilettes mobiles
- → Emballage peu encombrant

Lot de 16 // N° de produit : 9107200102 // **CP : A / Prix 12,95 €**

NOUVEAU ! GreenCare Tabs de Dometic

Additif extrêmement efficace pour le réservoir à matières. Il détruit rapidement les matières et empêche la formation de mauvaises odeurs.

- → Puissantes et écologiques
- → Utilisables pour toutes les toilettes mobiles
- → Emballage peu encombrant

Lot de 16 // N° de produit : 9107200119 // **CP : A / Prix 15,95 €**

Papier hygiénique spécial pour les toilettes de bateaux

ComfortCare papier hygiénique

Papier hygiénique spécial, rapidement soluble, pour un confort comme à la maison

- → Rapidement soluble, évite donc que les toilettes soient bouchées
- → 2 couches, extra-doux
- → Facilite la vidange du réservoir à matières

Lot de 4 // N° de produit: 9107200081 // **CP : A / Prix 4,00 €**

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

Toilettes mobiles

Dometic

La propreté à petit prix

Pratique et économique

Confort hygiénique maniable et peu encombrant pour votre bateau. Les toilettes portables de Dometic réunissent de nombreuses fonctions intéressantes sur un espace réduit.

- → Bouton-poussoir pour un rinçage puissant, utilisant moins la pompe
- → Grand réservoir de chasse d'eau, pour 27 rinçages
- → Protection contre les débordements et indicateur de niveau du réservoir
- → Système ingénieux pour une vidange sans éclaboussure
- → Réservoirs supplémentaires, kits d'aspiration et kit de fixation en accessoires

Kit de fixation

Kits de conduites verticales



Réservoirs supplémentaires

Modèle standard

1 Dometic 972

Toilettes portables compactes, avec rinçage pressurisé à 360°
- → Capacité du réservoir d'eau claire: 8,7 litres
- → Capacité de la cuve à eaux noires: 9,8 litres
- → Dimensions (l x h x p): 333 x 317 x 387 mm
- → Poids: 5,4 kg

Dometic 972, blanc/beige //
N° de produit: 9108557678 // **CP : A / Prix 109,00 €**
Dometic 972, blanc/gris //
N° de produit: 9108557679 // **CP : A / Prix 109,00 €**

Plus de volumes pour les eaux noires

2 Dometic 976

Toilettes portables compactes, avec rinçage pressurisé à 360°
- → Capacité du réservoir d'eau claire: 8,7 litres
- → Capacité de la cuve à eaux noires: 18,9 litres
- → Dimensions (l x h x p): 333 x 387 x 387 mm
- → Poids: 5,9 kg

Dometic 976, blanc/beige //
N° de produit: 9108557680 // **CP : A / Prix 119,00 €**
Dometic 976, blanc/gris //
N° de produit: 9108557681 // **CP : A / Prix 119,00 €**

Toilettes mobiles

Une solution hygiénique simple et peu encombrante pour les petits bateaux. Les toilettes portables de Dometic sont confortables, simples à utiliser et d'un prix très intéressant.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

4.30 // WAECO CoolFreeze CFX

Glacières à compresseur

	CFX 35	CFX 40	CFX 50	CFX 65	CFX 65DZ
N° de produit	9105304047	9105304048	9105304049	9105304050	9105304051
Prix (CP / €)	**B / 869,00 €** Hors écotaxe : 6,02 €	**B / 939,00 €** Hors écotaxe : 6,02 €	**B / 999,00 €** Hors écotaxe : 6,02 €	**B / 1139,00 €** Hors écotaxe : 6,02 €	**B / 1239,00 €** Hors écotaxe : 6,02 €
Volume utile (l, env.) compartiment frais inclus (l)	32 4,5	38 7	46 8,5	60 13	53 13 + 17 (compartiment congélation)
Tension d'alimentation	12/24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC 100–240 V AC
Plage de température	+10 °C à –22 °C	+10 °C à –22 °C	+10 °C à –22 °C	+10 °C à –22 °C	+10 °C à –22 °C
Puissance absorbée (W, env.)	43	48	52	58	50
Consommation de courant (Ah / h) pour une température ambiante de +20 °C +32 °C et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C	0,32 0,60	0,36 0,64	0,38 0,68	0,42 0,76	0,42 0,76
Classe énergétique	A++	A++	A++	A++	A+
Isolation Entièrement en mousse polyuréthane	•	•	•	•	•
Système	Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, thermostat électronique, protecteur de batterie / coupe-circuit électronique, irréversibilité automatique				
Matériaux	PP	PP	PP	PP	PP
Coloris	Gris clair / foncé	Gris clair / foncé	Gris clair / foncé	Gris clair / foncé	Gris clair / foncé
Poids (kg, env.)	17,5	18,5	20,4	22,3	23,2
Conformité TÜV / GS, homologation e selon les directives sur les véhicules en vigueur	•	•	•	•	•
Contenu Panier amovible	•	•	•	•	•
Poignées démontables	•	•	•	•	•
Accessoires					
Redresseur 230 V > 24 V, EPS 100	–	–	–	–	–
Redresseur 110 V – 240 V > 24 V, MPS 35	–	–	–	–	–
Kit de fixation universel	–	–	–	–	–
NOUVEAU! Affichage sans fil CoolFreeze CFX-WD	9105304065 B / 49,00 € Hors écotaxe : 0,04 €	9105304065 B / 49,00 € Hors écotaxe : 0,04 €	9105304065 B / 49,00 € Hors écotaxe : 0,04 €	9105304065 // B / 49,00 € Hors écotaxe : 0,04 €	9105304065 B / 49,00 € Hors écotaxe : 0,04 €

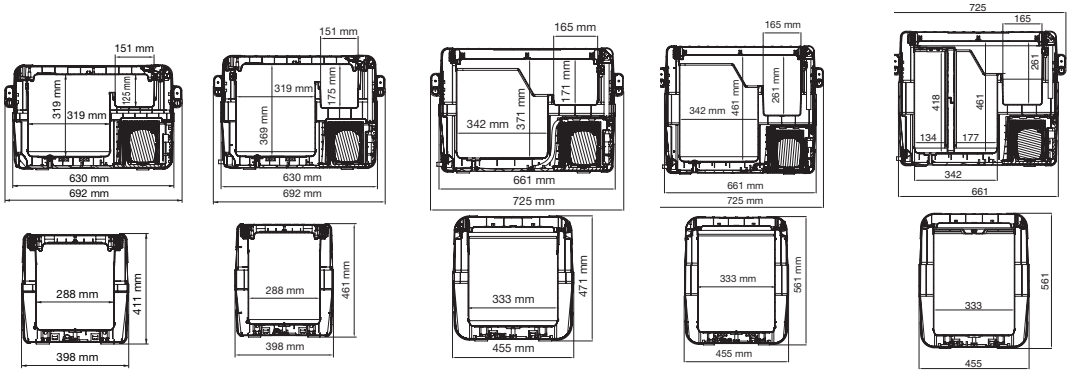

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

4.10 // WAECO CoolFreeze CDF

CDF 11	CDF 16	CDF 18	CDF 25	CF 80	CF 110
9105100007	9105303455	9105100002	9105100003	9105303248	9105303102
B / 399,00 € Hors écotaxe : 6,02 €	**B / 579,00 €** Hors écotaxe : 6,02 €	**B / 499,00 €** Hors écotaxe : 6,02 €	**B / 549,00 €** Hors écotaxe : 6,02 €	**B / 1 169,00 €** Hors écotaxe : 6,02 €	**B / 1 225,00 €** Hors écotaxe : 6,02 €
10,5 –	15 –	18 –	21,5 4	79 7	105 13
12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC 100–240 V AC
+10 °C à –18 °C	+10°C to –18°C	+10 °C à –18 °C	+10 °C à –18 °C	+10 °C à –18 °C	+10 °C à –18 °C
35	35	35	35	65	65
0,29 0,61	0,21 0,44	0,38 0,64	0,44 0,67	0,65 1,19	0,76 1,35
–	–	–	–	A+	A+
•	•	•	•	•	•

Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, thermostat électronique, protecteur de batterie / coupe-circuit électronique, irréversibilité automatique

Boîtier : PP Couvercle : PE	Boîtier : PP Couvercle : PE	Boîtier : PP Couvercle : PE	Boîtier : PP Couvercle : PE	Caisson : tôle d'acier époxy, parties inférieure / supérieure : PP Couvercle : PE	
Gris clair / foncé	Gris clair / foncé	Gris clair / foncé	Gris clair / foncé	Gris clair / foncé	Gris clair / foncé
8,8	11,5	11,5	12,5	31	33
homologation e selon les directives sur les véhicules en vigueur	•	•	•	•	•
–	–	–	•	•	•
–	–	–	–	•	•
9102600031 // A / 65,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	9102600031 // A / 65,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	9102600031 // A / 65,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	9102600031 // A / 65,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	–	–
9103555825 // A / 95,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	9103555825 // A / 95,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	9103555825 // A / 95,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	9103555825 // A / 95,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	–	–
–	–	–	9105303708 // B / 55,00 €	–	–
–	–	–	–	–	–

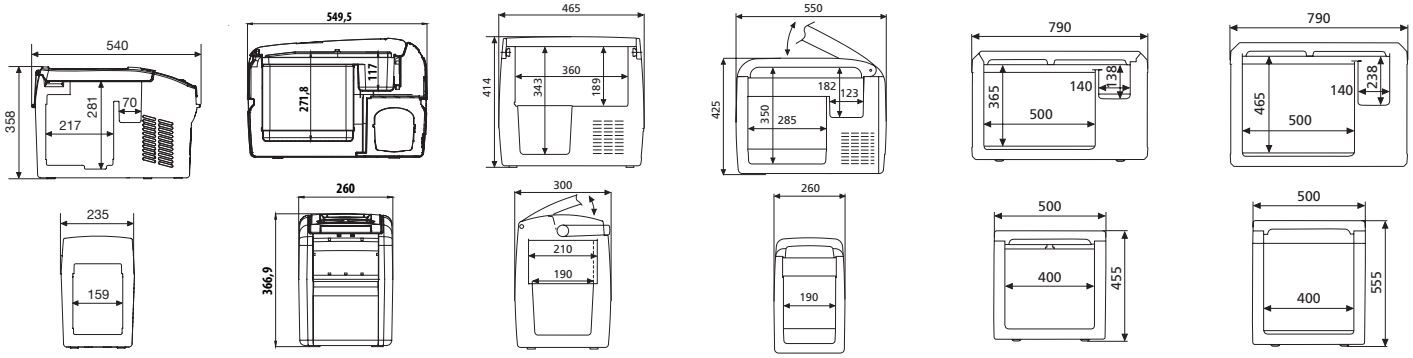

Glacières thermoélectriques

4.01 // WAECO TropiCool — **4.01 // WAECO CoolFun**

	TC 07	TC 14FL	TC 21FL	TC 35FL	CX 30	S 28DC
N° de produit	9105302036	9105302046	9105302085	9105302110	9103500872	9105302763
Prix (CP / €)	**A / 199,00 €** Hors écotaxe : 0,30 €	**A / 265,00 €** Hors écotaxe : 0,55 €	**A / 285,00 €** Hors écotaxe : 1,01 €	**A / 349,00 €** Hors écotaxe : 1,01 €	**B / 89,00 €** Hors écotaxe : 0,55 €	**B / 79,00 €** Hors écotaxe : 0,30 €
Volume utile (l, env.)	7	14	20	33	29	25
Tension d'alimentation	12 V DC/ 230 V AC	12/24 V DC/ 230 V AC	12/24 V DC/ 230 V AC	12/24 V DC/ 230 V AC	12 V DC/ 230 V AC	12 V DC
Puissance absorbée en 12 Volts DC (Watts) en 24 Volts DC (Watts) en 230 Volts AC (Watts)	 36 — 40	 46 50 64	 46 50 64	 46 50 64	 47 – 55	 35 – –
Classe énergétique	–	A++	A++	A++	A++	–
Plage de tempértature réfrigération en dessous de la température ambiante (°C, env.)	Maximum 25	Maximum 30	Maximum 30	Maximum 30	Maximum 18	Maximum 15
Chauffage (°C, env.)	+65	+50 à +65	+50 à +65	+50 à +65	+65	–
Isolation Entièrement en mousse polyuréthane	•	•	•	•	•	Isolation complète légère
Système Thermoélectrique (système Peltier)	•	•	•	•	•	•
Matériau	Boîtier en plastique moulé injecté	Boîtier en plastique moulé injecté	Boîtier en plastique moulé injecté	Boîtier en plastique moulé injecté	PP	Plastique : PP Sac : textile
Couleur	Gris foncé / gris clair	Gris foncé / gris clair	Gris foncé / gris clair	Gris foncé / gris clair	Gris foncé / gris clair	Avecge/bleu
Poids (kg, env.)	2,8	5,0	6,0	10,0	4,3	2,3
Conformité TÜV / GS, homologation e selon les directives sur les véhicules en vigueur	•	•	•	•	•	•
Accessoire						
Kit de fixation universel	–	9105303709 A / 59,00 €	9105303709 A / 59,00 €	9105303709 A / 59,00 €	–	–
Redresseur, EPS 817 230 V AC > 12 V DC	–	–	–	–	–	9102600030 A / 39,90 € Hors écotaxe : 0,06 €

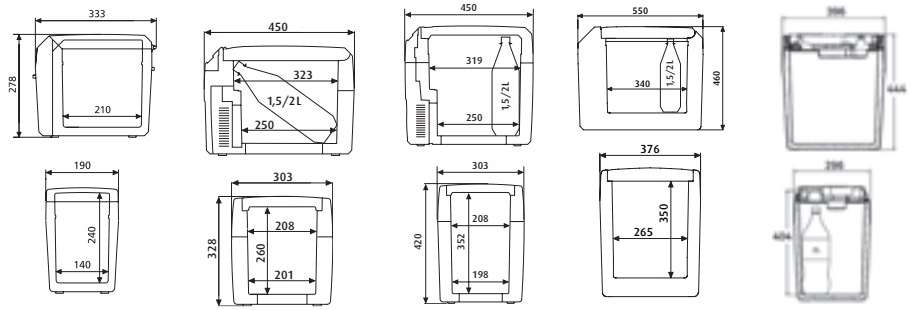

Glacières

4.14 // WAECO Cool-Ice

	WCI-13	WCI-22	WCI-42	WCI-55	WCI-70	WCI-85	WCI-85W	WCI-110
N° de produit	9108400056	9108400060	9108400062	9108400067	9108400071	9108400073	9108400215	9108400054
Prix (CP / €)	**A / 69,00 €**	**A / 89,00 €**	**A / 169,00 €**	**A / 189,00 €**	**A / 219,00 €**	**A / 249,00 €**	**A / 279,00 €**	**A / 299,00 €**
Volume utile (l, env.)	13	22	41	55	68	86	86	111
Dimensions (l x h x p, mm)	388 x 305 x 245	388 x 313 x 365	635 x 337 x 390	565 x 420 x 485	685 x 420 x 485	835 x 435 x 495	835 x 435 x 495	1050 x 440 x 510
Poids (kg, env.)	2,8	4,2	7,5	9,3	10,4	13,1	13,8	15,7

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

Glacières / réfrigérateurs encastrables à compresseur

	4.12 // WAECO CoolMatic CB		4.10 // WAECO CoolMatic CD 4.24 // WAECO CoolMatic CRD		
					
	CB 36	CB 40	CD 30 / CD 30W	CRD 50	CRD 50S
N° de produit	9109001881	9109001882	9105303053 (noir) 9105303054 (blanc)	9105304081	9105305621
Prix (CP / €)	**B / 779,00 €**	**B / 799,00 €**	**B / 589,00 €**	**A / 999,00 €**	**A / 1 149,00 €**
Volume utile (l, env.) avec compartiment fraîcheur (l)	36 –	40 –	30 –	50 4 (compartiment congélation)	50 4 (compartiment congélation)
Raccordements	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
Plage de température	de +10 °C à –12 °C	de +10 °C à –12 °C	de +12 °C à –2 °C	de +10 °C à –15 °C	de +10 °C à –15 °C
Puissance absorbée (Watts, env.)	45	45	40	40	40
Consommation de courant (Ah/h) à 12 V à +20 °C à +32 °C de température ambiante, et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C	0,56 0,94	0,64 1,01	0,67 1,33	1,5 (à 25 °C) 1,8	1,5 (à 25 °C) 1,8
Classe énergétique	–	–	–	–	–
Isolation Entièrement en mousse polyuréthane	•	•	•	•	•
Système	Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, thermostat électronique, protecteur de batterie, coupe-circuit électronique/irréversibilité automatique			Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, thermostat manuel réglable en continu, protecteur de batterie, coupe-circuit électronique/irréversibilité automatique	
Matériaux	Revêtement extérieur : tôle d'acier galvanisée, revêtement intérieur : acier inoxydable, fond en plastique antichocs		Boîtier robuste en métal, tiroir moulé par injection	Corps : avec cadre métal époxy Boîtier intérieur et cadre de porte : plastique, Ferrures : acier inoxydable	Corps : avec cadre métal époxy Conteneur interne : plastique, Ferrures : acier inoxydable Porte : acier inoxydable (V4A)
Coloris	Corps gris, panneau décoratif gris clair	Corps gris, panneau décoratif gris clair	CD 30 : noir CD 30W : noir, façade blanche	Boîtier : noir Cadre de porte : argenté Panneau décoratif : argent mat (aspect acier inoxydable brossé)	Boîtier : noir Porte : acier inoxydable
Poids (kg, env.)	17	19	18	20	20
Conformité TÜV/GS, certifiée E selon les directives CEM concernant les véhicules	•	•	Certifié E selon les directives CEM concernant les véhicules	•	•
Accessoires					
Redresseur EPS 100, 230 V > 24 V	9102600031 A / 65,00 € Hors écotaxe 0,06 €	9102600031 A / 65,00 € Hors écotaxe 0,06 €	9102600031 A / 65,00 € Hors écotaxe 0,06 €	–	–
Redresseur MPS 35 110 V – 240 V > 24 V	9103555825 A / 95,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	9103555825 A / 95,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	9103555825 A / 95,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	9103555825 A / 95,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	9103555825 A / 95,00 € Hors écotaxe : 0,06 €
Cadre standard	–	–	–	9105303880 // A / 28,00 €	9105305676 // A / 59,00 €
Cadre de finition	–	–	–	9105303881 // A / 62,00 €	9105305671 // A / 110,00 €











Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Réfrigérateurs à compresseur

4.06 // WAECO CoolMatic HDC | **4.24 // WAECO CoolMatic CR**

	HDC 155FF	HDC 195	HDC 225	HDC 275	CRP 40	CR 50
N° de produit	9105203894	9105203896	9105203897	9105203898	9105600001	9105303276
Prix (CP / €)	**A / 1 549,00 €** Hors écotaxe 13,04 €	**A / 1 339,00 €** Hors écotaxe 13,04 €	**A / 1 449,00 €** Hors écotaxe 13,04 €	**A / 2 059,00 €** Hors écotaxe 13,04 €	**A / 779,00 €**	**A / 789,00 €**
Volume utile (l, env.)	117	173	228	277	39	48
dont compartiment congélateur	17	41	44	75	5,3	5
Raccordements	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
Puissance moyenne absorbée (Watts, env.)	36	40	41	61	40	40
Consommation de courant (Ah/h) à 12 V						
à +25 °C	2,1	2,2	2,4	3,3	0,77	1,4
à +32 °C	3,0	3,4	3,3	5,1	1,17	1,7
de température ambiante, et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C						
Classe énergétique	–	–	–	–	–	–
Isolation						
Entièrement en mousse polyuréthane	●	●	●	●	●	●
Système	Compresseur haute performance hermétique avec commande électronique intégrée, protecteur de batterie, coupe-circuit électronique, irréversibilité automatique, thermostat manuel réglable en continu					
Matériaux						
Corps	Tôle d'acier	Tôle d'acier	Tôle d'acier	Tôle d'acier	Avec cadre métal époxy	
Conteneur interne	Polystyrène	Polystyrène	Polystyrène	Polystyrène	Plastique	
Cadre de porte	–	–	–	–	Plastique	
Ferrures	–	–	–	–	Acier inoxydable	
Porte	Tôle d'acier	Tôle d'acier	Tôle d'acier	Tôle d'acier	–	
Coloris						
Bâti	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Noir	
Cadre de porte	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Argenté	
Panneau décoratif	–	–	–	–	Argent mat (aspect acier inoxydable brossé)	
Porte	–	–	–	–	—	
Poids (kg)	32	33	42	52	18	19
Contenu de la livraison	2 tablettes en verre sécurit, un bac à légumes, compartiments dans la porte	3 tablettes en verre sécurit dont 2 réglables en hauteur, un bac à légumes transparent, grille dans le compartiment congélation, compartiments dans la porte	4 tablettes en verre sécurit dont 3 réglables en hauteur, un bac à légumes transparent, grille dans le compartiment congélation, compartiments dans la porte	5 tablettes en verre sécurit dont 4 réglables en hauteur, 2 bacs à légumes transparents, compartiments dans la porte, 3 tiroirs pour les produits surgelés	–	–
Conformité						
TÜV/GS, certifiée E selon les directives CEM concernant les véhicules	certifiée E selon les directives CEM concernant les véhicules				●	●
Accessoires						
Redresseurs 110–240 V>24 V	MPS 50 9102600032 A / 99,00 € Hors écotaxe 0,16 €	MPS 50 9102600032 A / 99,00 € Hors écotaxe 0,16 €	MPS 50 9102600032 A / 99,00 € Hors écotaxe 0,16 €	MPS 80 9102600138 A / 129,00 €	MPS 35 9103555825 A / 95,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	MPS 35 9103555825 A / 95,00 € Hors écotaxe : 0,06 €
Cadre standard	–	–	–	–	9105303880 // A / 28,00 €	9105303880 // A / 28,00 €
Cadre de finition	–	–	–	–	9105303881 // A / 62,00 €	9105303881 // A / 62,00 €

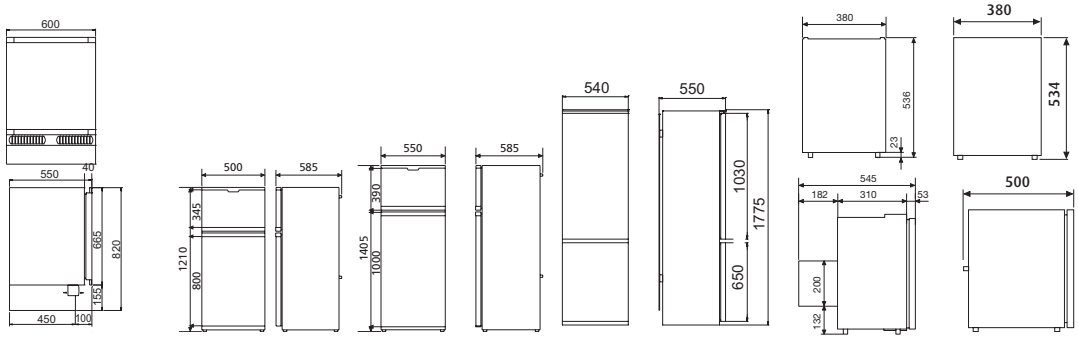

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

4.24 // WAECO CoolMatic CR

CR 65	CR 80	CR 110	CR 140	CR 50S	CR 65S	CR 80S	CR 110S	CR 140S
9105303288	9105303297	9105303303	9105600002	9105305616	9105305617	9105305618	9105305619	9105305620
A / 829,00 €	**A / 879,00 €**	**A / 939,00 €**	**A / 1 199,00 €**	**A / 899,00 €**	**A / 999,00 €**	**A / 1 049,00 €**	**A / 1 099,00 €**	**A / 1 299,00 €**
64 7,2	80 7,9	108 10,2	136 11,5	48 5	64 7,2	80 7,9	108 10,2	136 11,5
12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC / 100–240 V AC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC / 100–240 V AC
45	48	50	65	40	45	48	50	65
1,6 1,9	1,8 2,1	2,2 2,5	2,3 2,6	1,4 1,7	1,6 1,9	1,8 2,1	2,2 2,5	2,3 2,6
–	–	–	A+	–	–	–	–	A+
●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compresseur haute performance hermétique avec commande électronique intégrée, protecteur de batterie, coupe-circuit électronique, irréversibilité automatique, thermostat manuel réglable en continu								
Avec cadre métal époxy Plastique Plastique Acier inoxydable –				Avec cadre métal époxy Plastique – Inox Acier inoxydable (V4A)				
Noir Argenté Argent mat (aspect acier inoxydable brossé) –				Noir – – Inox				
20	23	28	32	19	20	23	28	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●
MPS 35 9103555825 A / 95,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	MPS 35 9103555825 A / 95,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	MPS 35 9103555825 A / 95,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	–	MPS 35 9103555825 A / 95,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	MPS 35 9103555825 A / 95,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	MPS 35 9103555825 A / 95,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	MPS 35 9103555825 A / 95,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	–
9105303885 // A / 31,00 €	9105303891 // A / 37,00 €	9105303895 // A / 41,00 €	9105900001 // A / 45,00 €	9105305676 // A / 59,00 €	9105305677 // A / 65,00 €	9105305678 // A / 69,00 €	9105305679 // A / 75,00 €	9105305680 // A / 85,00 €
9105303886 // A / 68,00 €	9105303892 // A / 73,00 €	9105303896 // A / 83,00 €	9105900003 // A / 95,00 €	9105305671 // A / 110,00 €	9105305672 // A / 120,00 €	9105305673 // A / 130,00 €	9105305674 // A / 140,00 €	9105305675 // A / 156,00 €

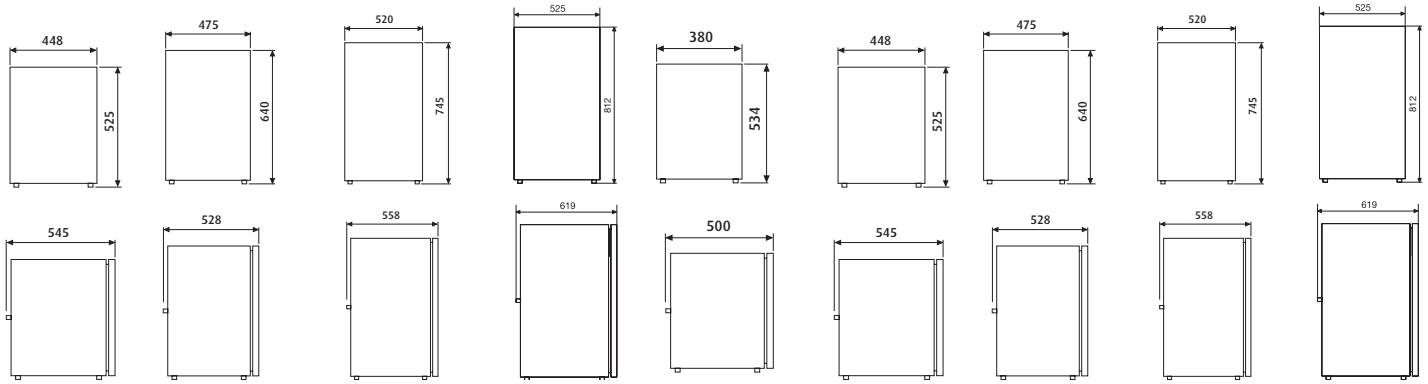

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

4.07 // WAECO ColdMachine

Groupes de froid









	ColdMachine 54	ColdMachine 55	ColdMachine 84	ColdMachine 85
N° de produit	9105304106	9105304107	9105304108	9105304110
Prix (CP / €)	**A / 449,00 €**	**A / 479,00 €**	**A / 529,00 €**	**A / 529,00 €**
Capacités de réfrigération (l)				
Pour la réfrigération à évaporateurs directs	Maximum 130	Maximum 130	Maximum 250	Maximum 250
avec accumulateur de froid	Maximum 100	Maximum 100	–	–
Pour la congélation	–	–	Maximum 70	Maximum 70
Tension d'alimentation	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
Puissance absorbée (env. W) selon le type d'évaporateur choisi	35 / 40	35 / 40	45 – 60	45 – 60
Système				
Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique et protecteur de batterie intégré	•	•	•	•
Compresseur haute performance entièrement hermétique avec électronique AEO et protecteur de batterie intégré	–	–	–	–
Disjoncteur à minimum, irréversibilité électronique	•	•	•	•
Ventilateur à courant continu sans collecteur	–	–	•	•
Condenseur à lamelles	–	–	•	•
Condenseur à fil à ventilation dynamique	•	•	–	–
Raccords percutables étanches	•	•	•	•
Dimensions (l x h x p)	386 x 165 x 130 mm	220 x 160 x 220 mm	386 x 160 x 130 mm	220 x 160 x 220 mm
Poids (kg)	6	6,5	6	6
Caractéristiques	Convient pour un montage horizontal, planche de montage anti corrosion en acier inoxydable		Convient pour un montage horizontal, planche de montage anti corrosion en acier inoxydable	
Accessoires				
Manchon d'expulsion d'air avec pendant et 2 m de flexible	9103540107 // A / 75,00 €	9103540107 // A / 75,00 €	9103540107 // A / 75,00 €	9103540107 // A / 75,00 €
Redresseur 110 V – 240 V › 24 V	MPS 35 9103555825 A / 95,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	MPS 35 9103555825 A / 95,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	MPS 35 9103555825 A / 95,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	MPS 35 9103555825 A / 95,00 € Hors écotaxe : 0,06 €
Redresseur EPS 100, 230 V › 24 V	9102600031 // A / 65,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	9102600031 // A / 65,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	9102600031 // A / 65,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	9102600031 // A / 65,00 € Hors écotaxe : 0,06 €

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

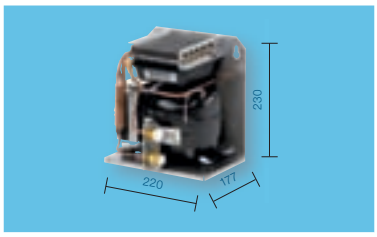			
ColdMachine 86	**ColdMachine 94**	**ColdMachine 95**	**ColdMachine 96**
9105304111	9105304112	9105304113	9105304114
A / 529,00 €	**A / 599,00 €**	**A / 599,00 €**	**A / 599,00 €**
Maximum 250 – Maximum 70	Maximum 400 Maximum 250 Maximum 200	Maximum 400 Maximum 250 Maximum 200	Maximum 400 Maximum 250 Maximum 200
12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
45 – 60	60 – 100	60 – 100	60 – 100
•	–	–	–
–	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
–	–	–	–
•	•	•	•
220 x 230 x 177 mm	386 x 155 x 130 mm	220 x 155 x 220 mm	220 x 230 x 177 mm
6,5	6	6	6,5
Convient pour un montage horizontal, planche de montage anti corrosion en acier inoxydable	Convient pour un montage horizontal, planche de montage anti corrosion en acier inoxydable, électronique Danfoss AEO		
9103540107 // A / 75,00 €	9103540107 // A / 75,00 €	9103540107 // A / 75,00 €	9103540107 // A / 75,00 €
MPS 35 9103555825 A / 95,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	MPS 50 9102600032 A / 99,00 € Hors écotaxe : 0,16 €	MPS 50 9102600032 A / 99,00 € Hors écotaxe : 0,16 €	MPS 50 9102600032 A / 99,00 € Hors écotaxe : 0,16 €
9102600031 // A / 65,00 € Hors écotaxe : 0,06 €	–	–	–

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Evaporateurs

4.07 // WAECO ColdMachine Série 50

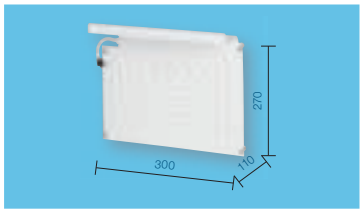

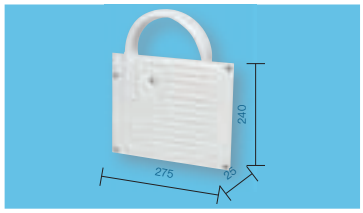

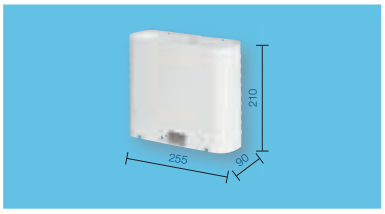

	Evaporateur en L VD-01 pour série 50	Evaporateur à plaque VD-02 pour série 50	Evaporateur en O VD-07 pour série 50
N° de produit	9105304115	9105304116	9105304121
Prix (CP / €)	**A / 125,00 €**	**A / 109,00 €**	**A / 119,00 €**
Capacités de réfrigération (l) avec isolation PU de 35 mm avec isolation PU de 50 mm	 Maximum 80 Maximum 100	 Maximum 30 Maximum 50	 Maximum 100 Maximum 130
Puissance absorbée (env. W)	35	35	35
Consommation de courant (Ah/h) avec isolation PU de 35 mm avec isolation PU de 50 mm	 1,46 1,17	 1,31 1,02	 1,46 1,17
Système	Evaporateur standard en L pour positions horizontale et verticale, raccords percutables étanches, câble de connexion flexible d'environ 2 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et témoins de contrôle LED dans cache plastique blanc), câble électrique d'environ 3 m	Evaporateur à plaque pour positions horizontale et verticale, raccords percutables étanches, câble de connexion flexible d'environ 2 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et témoins de contrôle LED dans cache plastique blanc), câble électrique d'environ 3 m	Evaporateur en O pour positions horizontale et verticale, raccords percutables étanches, câble de connexion flexible d'environ 2 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et témoins de contrôle LED dans cache plastique blanc), câble électrique d'environ 3 m
Dimensions (l x h x p)	300 x 270 x 110 mm	275 x 240 x 25 mm	255 x 210 x 90 mm
Poids (kg)	1,5	1	1,5

Evaporateurs

4.07 // WAECO ColdMachine Series 80







4.07 // WAECO ColdMachine Série 90



	Evaporateur angulaire VD-08 pour série 80	Evaporateur à caisson VD-09 pour série 80	Evaporateur à air pulsé VD–15 pour série 80	Evaporateur à air pulsé VD-14N pour série 90
N° de produit	9105304122	9105304123	9105304126	9105304125
Prix (CP / €)	**A / 199,00 €**	**A / 169,00 €**	**A / 255,00 €**	**A / 289,00 €**
Capacités de réfrigération (l) avec isolation PU de 35 mm avec isolation PU de 50 mm	 Maximum 160 Maximum 180	 Maximum 160 Maximum 180	 Maximum 200 Maximum 250	 Maximum 300 Maximum 400
Puissance absorbée (env. W)	60	60	60	80
Consommation de courant (Ah/h) avec isolation PU de 35 mm avec isolation PU de 50 mm	 2,50 2,00 €	 2,25 1,75	 2,00 € 1,50	 3,33 2,33
Système	Evaporateur angulaire standard, raccords percutables étanches, câble de connexion flexible d'environ 2 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et témoins de contrôle LED dans cache plastique blanc), câble électrique d'environ 3 m	Evaporateur à caisson pour montage vertical et horizontal, raccords percutables étanches, câble de connexion flexible d'environ 2 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et témoins de contrôle LED dans cache plastique blanc), câble électrique d'environ 3 m	Evaporateur à air pulsé haute performance dans un boîtier plastique blanc avec un ventilateur sans collecteur, refroidissement rapide grâce au fonctionnement à air pulsé, raccords percutables étanches, câble de connexion flexible d'environ 2,5 m, thermostat réglable sans paliers (intégré dans le boîtier de l'évaporateur)	Evaporateur à air pulsé haute performance, très efficace du fait de l'extension de sa surface. Ventilateur radial pour un débit d'air très élevé, thermostat réglable sans paliers de température pour une température uniforme dans l'espace réfrigéré. Montage simple grâce aux raccords percutables étanches et au câble de connexion flexible (env. 2,5 m). Boîtier plastique blanc solide.
Dimensions (l x h x p)	465 x 270 x 360 mm	365 x 141 x 270 mm	220 x 275 x 80 mm	250 x 310 x 90 mm
Poids (kg)	2,0	2,0	2,0	2,0

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

4.07 // WAECO ColdMachine Série 80

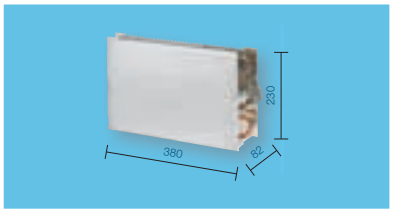			
Evaporateur à lamelles VD-03 pour série 80	**Evaporateur en L VD-04 pour série 80**	**Evaporateur à plaque VD-05 pour série 80**	**Evaporateur à plaque VD-18 pour série 80**
9105304117	9105304118	9105304119	9105304129
A / 201,00 €	**A / 139,00 €**	**A / 129,00 €**	**A / 118,00 €**
Maximum 170 Maximum 200	Maximum 130 Maximum 170	Maximum 130 Maximum 170	Maximum 100 Maximum 150
50	45	45	45
1,88 1,46	1,88 1,50	1,88 1,50	1,88 1,50
Evaporateur à lamelles en cuivre et aluminium à grande surface du fait des lamelles de refroidissement, pour montage vertical et horizontal, raccords percutables étanches, câble de connexion flexible d'env. 2,5 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et témoins de contrôle LED dans cache plastique blanc), câble électrique d'env. 3 m	Evaporateur standard en L, raccords percutables étanches, câble de connexion flexible d'environ 2 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et témoins de contrôle LED dans cache plastique blanc), câble électrique d'environ 3 m	Evaporateur à plaque standard, raccords percutables étanches, câble de connexion flexible d'environ 2 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et témoins de contrôle LED dans cache plastique blanc), câble électrique d'environ 3 m	Evaporateur à plaque standard, raccords percutables étanches, câble de connexion flexible d'environ 2 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et témoins de contrôle LED dans cache plastique blanc), câble électrique d'environ 3 m
380 x 230 x 82 mm	375 x 285 x 120 mm	375 x 350 x 25 mm	375 x 250 x 25 mm
2	1,5	1,5	1,5

Evaporateurs

	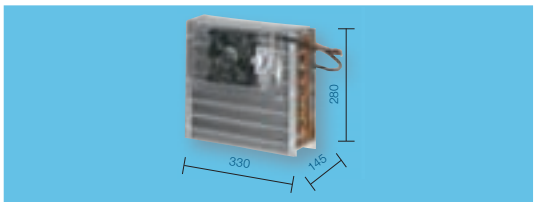	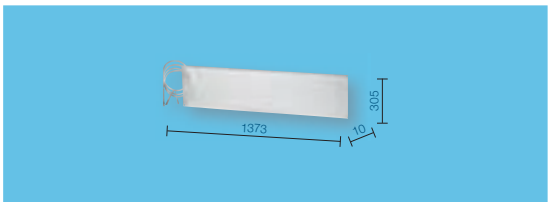
	Evaporateur à air pulsé pour la congélation VD-16 pour série 90	**Evaporateur à plaque VD-21 pour série 90**
N° de produit	9105304128	9105304130
Prix (CP / €)	**A / 319,00 €**	**A / 179,00 €**
Capacités de réfrigération (l) avec isolation PU de 50 mm avec isolation PU de 100 mm	 Maximum 130 Maximum 200	 Maximum 250 (Réfrigération) / 100 (Congélation) Maximum 300 (Réfrigération) / 150 (Congélation)
Puissance absorbée (env. W)	60	60
Consommation de courant (Ah/h) avec isolation PU de 50 mm avec isolation PU de 100 mm	 2,75 2,00 €	 2,50 (Réfrigération) / 3,00 € (Congélation) 2,00 € (Réfrigération) / 2,00 € (Congélation)
Système	Evaporateur à lamelles à air pulsé haute performance dans un boîtier plastique transparent, raccords percutables étanches, câble de connexion flexible d'environ 2,5 m, thermostat de congélation réglable en continu intégré au boîtier de l'évaporateur	Evaporateur à plaque standard à grande surface, raccords percutables étanches, câble de connexion flexible d'environ 2 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et témoins de contrôle LED dans cache plastique blanc), pour la réfrigération et la congélation
Dimensions (l x h x p)	330 x 280 x 145 mm	1373 x 305 x 10 mm
Poids (kg)	2,5	4,0

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

4.07 // WAECO ColdMachine

Accumulateur de froid

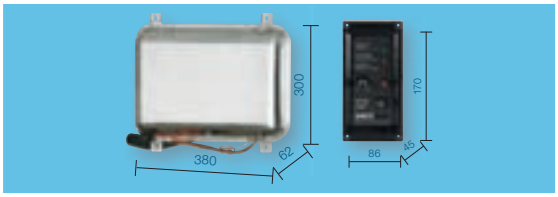

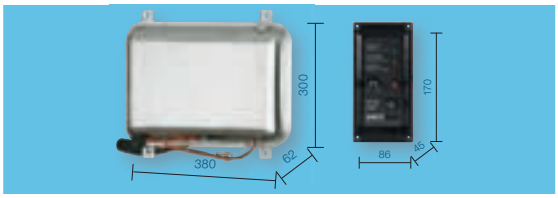

	Accumulateur de froid VD-06 pour série 80	Accumulateur de froid VD-06 pour série 90
N° de produit	9105304120	9105304120
Prix (CP / €)	**A / 559,00 €**	**A / 559,00 €**
Capacités de réfrigération (l) avec isolation PU de 35 mm avec isolation PU de 50 mm	 Maximum 120 Maximum 200	 Maximum 200 Maximum 250
Puissance absorbée (env. W)	65	80
Charge pour la batterie	Pour un cycle de chargement/déchargement par jour = 10 Watts/heure	Pour un cycle de chargement/déchargement par jour = 10 Watts/heure
Chargement accumulateur	Environ 1,5 heure	Environ 1,5 heure
Déchargement accumulateur	Entre 8 et 18 heures (avec compresseur à l'arrêt)	Entre 8 et 18 heures (avec compresseur à l'arrêt)
Système	Accumulateur de froid en acier inoxydable avec évaporateur à lamelles haute performance intégré, raccords percutables étanches, réglable en continu par la commande électronique TEC	Accumulateur de froid en acier inoxydable avec évaporateur à lamelles haute performance intégré, raccords percutables étanches, réglable en continu par la commande électronique TEC
Longueur du tuyau (m)	2,5	2,5
Dimensions (l x h x p) Commande électronique TEC	380 x 300 x 62 mm 86 x 170 x 45 mm	380 x 300 x 62 mm 86 x 170 x 45 mm
Poids (kg)	5	5

Appareil de réfrigération

	Appareil de réfrigération CS-NC15
N° de produit	9105304104
Prix (CP / €)	**A / 739,00 €**
Capacités de réfrigération (l) avec isolation PU de 35 mm avec isolation PU de 50 mm	 Maximum 200 Maximum 250
Tension d'alimentation	12/24 V DC
Puissance absorbée (env. W)	60
Consommation de courant (Ah/h) avec isolation PU de 35 mm avec isolation PU de 50 mm	 2,00 1,50
Système	Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique et protecteur de batterie intégré, disjoncteur à minimum, irréversibilité électronique, ventilateur à courant continu sans collecteur, condenseur à lamelles, évaporateur à lamelles à air pulsé haute performance dans cache plastique blanc avec ventilateur sans collecteur, refroidissement rapide grâce à l'air pulsé
Poids (kg)	8,5
Couleur	Blanc
Caractéristiques	Refroidissement rapide grâce au fonctionnement à l'air pulsé, thermostat réglable sans paliers de température (intégré au boîtier de l'évaporateur), protection contre la sous-tension, disjoncteur à minimum



Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

3.17 // WAECO CoolPower

Accessoires électroniques pour appareils de réfrigération

CoolPower M 50U

Contrôleur de tension pour les applications 12 Volts.

CoolPower 804 K

Convertisseur 24 Volts › 12 Volts

CoolPower EPS 817

Redresseur pour le branchement d'appareils de réfrigération thermoélectriques 12 Volts

	CoolPower M 50U	CoolPower 804 K	CoolPower EPS 817
N° de produit	9105303854	9103555790	9102600030
Prix (CP / €)	**A / 20,00 €** Hors écotaxe : 0,01 €	**A / 59,00 €** Hors écotaxe : 0,04 €	**A / 39,90** Hors écotaxe : 0,06 €
Tension d'arrêt	11.6 V DC	–	–
Tension de remise en marche	12.8 V DC	–	–
Intensité	Maximum 5 A	–	–
Tension d'entrée	–	**20 – 30 V DC**	**230 V AC / 50 Hz**
Tension de sortie	–	12.5 V DC ±10 %	13 V DC
Rendement	–	Maximum 90 %	–
Charge temporaire	–	6 A / 70 W	–
Charge permanente	–	4 A / 48 W	6 A
Consommation max. de courant à vide	–	60 mA	–
Dimensions (l x h x p)	–	53 x 45 x 120 mm	115 x 65 x 170 mm
Poids (kg)	–	0,25	0,6
Caractéristiques	Témoin de fonctionnement par LED, prêt à être branché sur la prise allume-	Modèle à cycles économique en énergie avec douilles de branchement	–
Conformité	Homologation e selon les directives sur les véhicules en vigueur	Homologation e selon les directives sur les véhicules en vigueur	GS

CoolPower EPS 100

Redresseur pour le branchement d'appareils de réfrigération 12/24 Volts au secteur 230 Volts. Utilisable pour les réfrigérateurs à compresseur WAECO CoolFreeze CDF, CoolMatic CB, CR et CRP



CoolPower MPS 35

Redresseur pour le branchement d'appareils de réfrigération 12/24 Volts au secteur 110–240 Volts. Utilisable pour les réfrigérateurs à compresseur WAECO CoolMatic CB, CD, CR et CRP

CoolPower MPS 50

Redresseur pour le branchement d'appareils de réfrigération 12/24 Volts au secteur 110–240 Volts. Utilisable pour les réfrigérateurs à compresseur WAECO CoolMatic HDC 155/195/225

	CoolPower EPS 100	CoolPower MPS 35	CoolPower MPS 50
N° de produit	9102600031	9103555825	9102600032
Prix (CP / €)	**A / 65,00 €** Hors écotaxe : 0,06 €	**A / 95,00 €** Hors écotaxe : 0,06 €	**A / 99,00 €** Hors écotaxe : 0,16 €
Tension d'entrée	230 V AC	110 – 240 V AC	110 – 240 V AC
Tension de sortie	25 V DC	25 V DC	27 V DC
Puissance de sortie	100 W	75 W	150 W
Tension de la batterie	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
Intensité de sortie	4 A	3 A	6 A
Dimensions (l x h x p)	115 x 65 x 170 mm	115 x 55 x 160 mm	120 x 70 x 200 mm
Poids (kg)	env. 0,7	env. 0,75	env. 1
Conformité	–	GS	–

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Chargeurs

3.16 // WAECO PerfectCharge

	MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250	MCA 1280
N° de produit	9102500027	9102500028	9102500029	9102500030	9102500031
Prix (CP / €)	**A / 199,00 €**	**A / 289,00 €**	**A / 349,00 €**	**A / 499,00 €**	**A / 769,00 €**
Courant de charge (A)	15	25	35	50	80
Sorties batterie	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3	3
Capacité de batterie recommandée (Ah)	40 – 170	75 – 300	100 – 400	150 – 600	200 – 800
Rendement jusqu'à	92%	92%	92%	92%	92%
Mode nuit	Par télécommande ou bouton sur l'appareil				
Plage de tension d'entrée	90 V – 260 V	90 V – 260 V	90 V – 260 V	90 V – 260 V	90 V – 260 V
Tension de fin de charge	–	–	–	–	–
Types de batteries	Batteries au plomb (au gel, à électrolyte liquide, humides)				
Fréquence	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Température de fonctionnement	–20 °C à +50 °C	–20 °C à +50 °C	–20 °C à +50 °C	–20 °C à +50 °C	–20 °C à +50 °C
Dimensions (l x h x p)	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Poids (kg)	1,6	1,7	1,9	3,1	4
Conformité	–	–	–	–	–
Accessoires					
Capteur de température MCA-TS1	9102500036 // A / 12,00 €	9102500036 // A / 12,00 €	9102500036 // A / 12,00 €	9102500036 // A / 12,00 €	9102500036 // A / 12,00 €
Télécommande MCA-RC1	9102500037 // A / 49,00 €	9102500037 // A / 49,00 €	9102500037 // A / 49,00 €	9102500037 // A / 49,00 €	9102500037 // A / 49,00 €
NOUVEAU PerfectControl MPC 01	9102500041 A / 299,00 €	9102500041 A / 299,00 €	9102500041 A / 299,00 €	9102500041 A / 299,00 €	9102500041 A / 299,00 €

Onduleurs sinusoïdaux

3.30 // WAECO SinePower




	MSI 212 / MSI 224	MSI 412 / MSI 424	MSI 912 / MSI 924	MSI 1312 / MSI 1324	MSI 1812 / MSI 1824
N° de produit	9102600124 / 9102600125	9102600126 / 9102600127	9102600111 / 9102600112	9102600113 / 9102600114	9102600115 / 9102600116
Prix (CP / €)	**99,00 € / 119,00 €** Hors écotaxe : 0,16 €	**139,00 € / 149,00 €** Hors écotaxe : 0,30 €	**519,00 € / 519,00 €**	**729,00 € / 729,00 €**	**829,00 € / 829,00 €**
Tension d'entrée	12 V DC (11 – 15 V) 24 V DC (22 – 30 V)	12 V DC (11 – 15 V) 24 V DC (22 – 30 V)	12 V DC (10,5 – 16 V) 24 V DC (21 – 32 V)	12 V DC (10,5 – 16 V) 24 V DC (21 – 32 V)	12 V DC (10,5 – 16 V) 24 V DC (21 – 32 V)
Tension de sortie/Forme	230 V AC / onde sinusoïdale	230 V AC / onde sinusoïdale	230 V AC / onde sinusoïdale	230 V AC / onde sinusoïdale	230 V AC / onde sinusoïdale
Tension de sortie USB	5 V DC, 2 A	5 V DC, 2 A	–	–	–
Fréquence de sortie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Consommation de courant à vide (A)	0,6 / 0,5	0,6 / 0,5	1,8 / 1,0	2,1 / 1,1	2,1 / 1,1
Consommation de courant en veille (A)	–	–	0,5 / 0,3	0,5 / 0,3	0,5 / 0,3
Puissance permanente	150 W	350 W	900 W	1300 W	1800 W
Puissance de crête	300 W	700 W	1600 W	2400 W	3200 W
Circuit prioritaire intégré	–		–	–	–
Température de fonctionnement	–20 °C à +40 °C	–20 °C à +40 °C	–20 °C à +40 °C	–20 °C à +40 °C	–20 °C à +40 °C
Rendement jusqu'à	90 %	90 %	92 %	92 %	92 %
Dimensions (l x h x p)	124 x 49 x 199 mm	124 x 49 x 199 mm	197,5 x 94,3 x 291	197,5 x 94,3 x 324,6	197,5 x 94,3 x 376
Poids (ca, kg)	0,82	0,82	3	4	5
Conformité Homologuée e (directives CEM)	●	●	●	●	●
Accessoires					
Télécommande confort, MCR-7	–	–	9102600001 A / 139,00 €	9102600001 A / 139,00 €	9102600001 A / 139,00 €
Télécommande standard, MCR-9	–	–	9102600026 // A / 69,00 €	9102600026 // A / 69,00 €	9102600026 // A / 69,00 €
Priorité de commutation, VS-230	–	–	9103556043 A / 109,00 €	9103556043 A / 109,00 €	–

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

3.16 // WAECO PerfectCharge Chargeurs et stabilisateurs de batterie





MCA 2415	MCA 2425	MCA 2440	DC 08	DC 20	DC 40
9102500032	9102500033	9102500034	9102500055	9102500045	9102500056
A / 279,00 €	**A / 499,00 €**	**A / 749,00 €**	**A / 109,00 €**	**A / 159,00 €**	**A / 329,00 €**
12,5	25	40	8	20	40
2	3	3	–	–	–
40 – 170	75 – 300	100 – 400	–	–	–
92%	92%	92%	87%	87%	87%
Par télécommande ou bouton sur l'appareil			–	–	–
90 V – 260 V	90 V – 260 V	90 V – 260 V	12 V DC (8 – 16 V)	12 V DC (8 – 16 V)	12 V DC (8 – 16 V)
–	–	–	14,2 V DC ±0,1 V	14,2 V DC ±0,1 V	14,2 V DC ±0,1 V
Batteries au plomb (au gel, à électrolyte liquide, humides)					
50 – 60 Hz	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz	–	–	–
–20 °C à +50 °C	–20 °C à +50 °C	–20 °C à +50 °C	–	–	–
179 x 63 x 238	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303	115 x 70 x 100	115 x 70 x 160	115 x 70 x 270
1,6	2,9	3,9	0,75	1,2	2,1
–	–	–	Homologuée e (directives CEM)		
9102500036 // A / 12,00 €	9102500036 // A / 12,00 €	9102500036 // A / 12,00 €	–	–	–
9102500037 // A / 49,00 €	9102500037 // A / 49,00 €	9102500037 // A / 49,00 €	–	–	–
–	–	–	–	–	–

3.29 // WAECO PocketPower Mini-onduleur

3.29 // WAECO PocketPower Chargeur universel



MSI 1812T / MSI 1824T	MSI 2312T / MSI 2324T	MSI 3512T / MSI 3524T	SI 102	PocketPower LC
9102600117 / 9102600118	9102600119 / 9102600120	9102600121 / 9102600122	9105303816	9102500022
929,00 € / 929,00 €	**1549,00 € / 1549,00 €**	**1999,00 € / 1999,00 €**	**59,00 €** Hors écotaxe : 0,04 €	**95,00 €** Hors écotaxe : 0,04 €
12 V DC (10,5 – 16 V) 24 V DC (21 – 32 V)	12 V DC (10 – 16 V) 24 V DC (20 – 32 V)	12 V DC (10 – 16 V) 24 V DC (20 – 32 V)	12 V DC (11 – 15 V)	12 V – 24 V DC, 10 A max
230 V AC / onde sinusoïdale ∿	230 V AC / onde sinusoïdale ∿	230 V AC / onde sinusoïdale ∿	230 V AC / onde sinusoïdale modifiée ⎍	12 V / 15 V / 16 V / 18 V (18,5 V) / 19 V (19,5 V) / 20 V / 24 V DC / 90 W max
–	–	–	5 V DC / 0,5 A	5 V DC, 2 A
50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	–
2,1 / 1,1	3,1 / 1,5	2,7 / 1,3	< 0,4 A	–
0,5 / 0,3	1,1 / 0,7	1,1 / 0,7	–	–
1800 W	2300 W	3500 W	100 W	90 W
3200 W	4000 W	6000 W	200 W	–
●	●	●	–	–
–20 °C à +40 °C	–20 °C à +50 °C	–20 °C à +50 °C	–	–
92 %	92 %	92 %	90 %	–
197,5 x 94,3 x 406	283 x 128,4 x 436	283 x 128,4 x 496	67 x 43 x 125 mm	124,8 x 50 x 31,5 mm
6,5	7,5	9	282 g	255 g
●	●	●	●	●
9102600001 A / 139,00 €	9102600001 A / 139,00 €	9102600001 A / 139,00 €	–	–
9102600026 // A / 69,00 €	9102600026 // A / 69,00 €	9102600026 // A / 69,00 €	–	–
–	–	–	–	–

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Onduleurs

3.18 // WAECO PerfectPower



	PP 152 / PP 154	PP 402 / PP 404	PP 602 / PP 604	PP 1002 / PP 1004	PP 2002 / PP 2004
N° de produit	9105303791 / 9105303794	9105303796 / 9105303799	9105303801 / 9105303804	9103555744 / 9103555745	9102600027 / 9102600029
Prix (CP / €)	**69,00 € / 69,00 €** Hors écotaxe : 0,06 €	**79,00 € / 79,00 €** Hors écotaxe : 0,16 €	**109,00 € / 109,00 €** Hors écotaxe : 0,16 €	**349,00 € / 349,00 €**	**549,00 € / 549,00 €**
Tension d'entrée	12 V DC (11 – 15 V) ou 24 V DC (22 – 30 V)				
Tension de sortie/Forme	230 Volt AC / onde sinusoïdale modifiée				
Fréquence de sortie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Consommation de courant à vide	0,25 A	0,25 A	0,25 A	< 0,8 A	< 1,5 A
Puissance permanente	150 W	350 W	550 W	1000 W	2000 W
Puissance de crête	350 W	700 W	1100 W	2000 W	4000 W
Refroidissement	Ventilateur	Ventilateur	Ventilateur	Ventilateur	Ventilateur
Rendement	Jusqu'à 90 %	Jusqu'à 90 %	Jusqu'à 90 %	Jusqu'à 85 %	Jusqu'à 85 %
Priorité de commutation sur secteur	–	–	–	●	●
Dimensions (l x h x p)	129 x 71 x 177 mm	129 x 71 x 192 mm	129 x 71 x 237 mm	176 x 95 x 338 mm	176 x 95 x 443 mm
Poids (ca., kg)	0,84	0,99	1,4	3,5	5
Conformité	Homologuée e (directives CEM)				
Indice de protection	Equivalent à IP 21				
Accessoires					
Câble de connexion DC	–	–	–	9102700005 A / 51,00 €	9102700005 A / 51,00 €
Télécommande standard	–	–	–	9102600026 A / 69,00 €	9102600026 A / 69,00 €

Chargeurs IU0U / Entretien et maintenance des batteries

3.16 // WAECO PerfectCharge

3.28 // WAECO PerfectBattery



	IU 812	BC 100	BR 12
N° de produit	9103555791	9102500044	9103556045
Prix (CP / €)	**A / 99,00 €**	**A / 49,00 €** Hors écotaxe : 0,06 €	**A / 49,00 €** Hors écotaxe : 0,01 €
Tension d'entrée	230 V AC (180 – 253 V)	230 V AC (180 – 253 V)	
Plage de tension d'entrée	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz	12 V DC
Branchements de batterie	1	1	
Tension de fin de charge	14,4 V DC	13,8 V DC	
Tension de maintien de charge	13,6 V DC	13,0 V DC	
Contrôle du chargement	–	Par 3 LEDs	
Capacité de batterie maximale	100 Ah	–	
Courant de charge maximal	8 A	1,0 A	
Courant de charge maximal	IU0U avec limitation de la phase IU0	–	
Température de fonctionnement	0 °C à +50 °C	0 °C à +50 °C	
Dimensions (l x h x p)	120 x 70 x 200 mm	70 x 100 x 60 mm	
Poids (ca., kg)	0,9	0,45	
Caractéristiques	Protection contre les surcharges et les courts-circuits		
Tension de mise en marche			> 12,6 V ± 0,2 V
Courant de veille			< 0,2 mA
Dimensions (l x h x p)			100 x 67 x 25 mm
Poids (kg)			0,12 kg
Conformité			Homologuée e (directives CEM)

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

3.18 // WAECO PerfectPower

Convertisseurs de tension

	DCDC 10	DCDC 20	DCDC 10	DCDC 20	DCDC 40
N° de produit	9102500057	9102500058	9102500061	9102500059	9102500060
Prix (CP / €)	**A / 129,00 €**	**A / 229,00 €**	**A / 159,00 €**	**A / 129,00 €**	**A / 229,00 €**
Plage de tension d'entrée	12 V DC	12 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Plage de tension d'entrée	8 – 16 V DC	8 – 16 V DC	20 – 32 V DC	20 – 32 V DC	20 – 32 V DC
Courant de sortie	10 A	20 A	10 A	20 A	40 A
Tension de sortie	27,6 ±0,1 V	27,6 ±0,1 V	13,8 ±0,1 V	13,8 ±0,1 V	13,8 ±0,1 V
Rendement	87 %	87 %	87 %	87 %	87 %
Ondulation résiduelle et bruit	40 mA	40 mA	40 mA	20 mA	20 mA
Dimensions (l x h x p)	115 x 70 x 155 mm	115 x 70 x 240 mm	115 x 70 x 140 mm	115 x 70 x 155 mm	115 x 70 x 240 mm
Poids (ca., kg)	1,2	1,9	1,0	1,2	1,9
Conformité	Homologuée e (directives CEM)				

Onduleur sinusoïdal à chargeur automatique intégré

3.30 // WAECO CombiPower

	2012 / 2024
N° de produit	9102600104 (12 V) 9102600105 (24 V)
Prix (CP / €)	**A / 1959,00 € / 1959,00 €**
Dimensions (l x h x p)	490 x 145 x 285 mm
Poids (ca., kg)	14
Conformité	Homologuée e (directives CEM)
Indice de protection	Äquivalent IP 21
Données techniques de l'onduleur sinusoïdal	
Plage de tension d'entrée	12 V DC (10 – 16 V) 24 V DC (20 – 32 V)
Tension de sortie/Forme	230 V AC/onde sinusoïdale ∿
Fréquence de sortie	50/60 Hz
Puissance permanente	2000 W
Puissance de crête (3 S)	3000 W
Puissance de transfert	230 V/50 A
Durée de transfert	< 10 ms.
Données techniques du chargeur automatique	
Caractéristique de charge	IU0U 6 niveaux
Plage de tension d'entrée	207 – 253 V AC
Plage de fréquence	47 – 63 Hz
Courant de charge réglable	30 – 100 A (12 V) / 15 – 50 A (24 V)
Tension de fin de charge	14,4 – 14,7 V DC (12 V) / 28,8 – 29,4 V DC (24 V)
Tension de maintien de charge	13,6 V DC (12 V) / 27,2 V DC (24 V)
Deuxième sortie pour la recharge (batterie de démarrage)	5 A
Refroidissement	Ventilateur à régime régulé

3.39 // Dometic BLUTEC

Générateur

	BLUTEC 40D
N° de produit	9102900202
Prix (CP / €)	**C / 6995,00 €**
Tension de sortie/Forme	230 Volts CA ± 1 % (permanent) / tension à onde sinusoïdale ∿
Taux de distorsion harmonique	1%
Fréquence	50 Hz ± 1%
Consommation de courant max. au démarrage	45 A
Puissance permanente	3500 W
Puissance de crête	4000 W
Puissance du moteur	4.5 kW (6,1 PS)
Carburant	Diesel
Consommation	1,3 l / h max.
Niveau sonore	54 dBA
Catégorie d'isolation	H
Volume d'huile	1,1 l
Dimensions (l x h x p)	570 x 528 x 406 mm
Poids (kg)	85
Caractéristiques	Télécommande, caisson insonorisé en inox, sortie supplémentaire 12 Volts / 10 A pour le chargement de la batterie, extinction automatique lorsque le niveau d'huile est faible, protection contre les surcharges et les courts-circuits

Accessoires absolument nécessaire

Kit d'installation pour le montage	9102900035 // C / 569,00 €

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Cuisinière

3.33 / 3.32 // Réchauds à alcool à poser | **03:32 // Four / cuisinière à alcool**

	ORIGO 5100	ORIGO ONE	ORIGO TWO	ORIGO 6000
N° de produit	9103303920	9103303977	9103303978	9103303922
Prix (CP / €)	**B / 199,00 €**	**B / 149,00 €**	**B / 199,00 €**	**B / 999,00 €**
Tension d'alimentation de la spirale chauffante	–	–	–	–
Capacité de la spirale chauffante	–	–	–	–
Capacité du four	–	–	–	1500 W
Capacité du four	–	–	–	22 litres
Durée de combustion	Environ 5 heures	Environ 4,5 heures	Environ 4,5 heures	Environ 4,5 heures
Nombre de brûleurs	1	1	2	Cuisinière 2 / four 1
Capacité du brûleur	1500 W	2000 W	2000 W par brûleur	2000 W par brûleur
Temps de cuisson (minutes pour 1 litre d'eau)	15	10	10	10
Capacité du réservoir (litre par réservoir)	1,2	1,2	1,2	1,2
Dimensions (l x h x p) Avec suspension à cardans **Dimensions d'encastrement** (l x h x p)	285 x 150 – 285 mm – –	237 x 165 x 300 mm 273 x 228 x 300 mm –	464 x 165 x 300 mm 500 x 228 x 300 mm –	465 x 562 x 335 mm – 510 x 562 x 335 mm
Poids (kg)	2,5	2,9	5,8	28,8
Accessoires				
Grilles de maintien	–	9103303828 // B / 32,00 €	9103303828 // B / 32,00 €	9103303980 // B / 49,00 €
Planche à découper	–	9103303829 // B / 39,00 €	9103303829 // B / 39,00 €	9103303985 // B / 45,00 €
Couvercles en verre	–	–	–	–
Conteneur à alcool de rechange	9103303994 // B / 50,00 €	9103303993 // B / 49,00 €	9103303993 // B / 49,00 €	9103303993 // B / 49,00 €
Caches	–	–	–	–
Répartiteur de flamme	–	–	–	–
Suspension de cardans	–	9103303827 // B / 87,00 €	9103303827 // B / 87,00 €	–

Réchauds à gaz

3.37 // Dometic Réchauds à poser



	EK 1600	EK 3200
N° de produit	9103300517	9103300518
Prix (CP / €)	**B / 179,00 €**	**B / 259,00 €**
Tension d'alimentation	–	–
Puissance du brûleur	1,6 kW	2 x 1,6 kW
Nombre de brûleurs	1	2
Consommation gaz	115 g/h	230 g/h
Pression du gaz	30 mbar	30 mbar
Caractéristiques	1 paire de grilles de maintien réglables, protections contre la chaleur, sécurité thermocouple	2 paire de grilles de maintien réglables, protections contre la chaleur, sécurité thermocouple
Dimensions (l x h x p) **Dimensions d'encastrement** (l x p)	281 x 245,7 x 262 mm (avec suspension à cardan) 237 x 71,7 x 262 mm (sans suspension à cardan) –	508 x 245,7 x 262 mm (avec suspension à cardan) 464 x 71,7 x 262 mm (sans suspension à cardan) –
Poids (kg)	2,9	4,2
Accessoires		
Suspension de cardans	9103303826 // B / 45,00 €	9103303826 // B / 45,00 €

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

3.32 // Cuisinière à alcool encastrable

3.32 // Cuisinières à alcool/électriques

ORIGO 2000	ORIGO 4100	ORIGO A100	ORIGO A200	ORIGO C100	ORIGO C200
9103303884	9103303890	9103303935	9103303937	9103303939	9103303941
B / 269,00 €	**B / 329,00 €**	**B / 209,00 €**	**B / 299,00 €**	**B / 319,00 €**	**B / 539,00 €**
–	–	–	–	230 V AC	230 V AC
–	–	–	–	1200 W	1200 W Par spirale chauffante
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
Environ 4,5 heures	Environ 4,5 heures	Environ 4,5 heures	Environ 4,5 heures	Environ 4,5 heures	Environ 4,5 heures
1	2	1	2	1	
2000 W	2000 W par brûleur	2000 W	2000 W par brûleur	2000 W	2000 W par brûleur
10	10	10	10	10	10
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
396 x 150 x 377 mm – 345 x 140 x 325 mm	623 x 150 x 377 mm – 575 x 140 x 325 mm	270 x 160 x 365 mm – 255 x 150 x 340 mm	500 x 160 x 365 mm – 485 x 150 x 340 mm	270 x 160 x 365 mm – 255 x 150 x 340 mm	500 x 160 x 365 mm – 485 x 150 x 340 mm
5,8	8	3,5	7	3,5	7
9103303981 // B / 45,00 €	9103303981 // B / 45,00 €	9103303982 // B / 45,00 €	9103303982 // B / 45,00 €	9103303982 // B / 45,00 €	9103303982 // B / 45,00 €
9103303987 // B / 55,00 €	9103303986 // B / 79,00 €	–	–	–	–
9103303990 // B / 69,00 €	9103303989 // B / 79,00 €	9103303992 // B / 89,00 €	9103303991 // B / 89,00 €	9103303992 // B / 89,00 €	9103303991 // B / 89,00 €
9103303993 // B / 49,00 €	9103303993 // B / 49,00 €	9103303993 // B / 49,00 €	9103303993 // B / 49,00 €	9103303993 // B / 49,00 €	9103303993 // B / 49,00 €
9103303995 // B / 6,00 €	9103303995 // B / 6,00 €	–	–	–	–
9103303996 // B / 6,00 €	9103303996 // B / 6,00 €	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–

3.38 // Dometic SMEV plans de cuisson

PI2232M	PI8062M	PI8063M
9102300032	9102300008	9102300009
B / 199,00 €	**B / 389,00 €**	**B / 415,00 €**
–	12 V DC (allumage électronique)	12 V DC (allumage électronique)
1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW	1 x 1 kW; 2 x 1,8 kW
2	2	3
204 g/h	204 g/h	335 g/h
30 mbar	30 mbar	30 mbar
Grille chromée amovible, chapeau de brûleur en inox, sécurité thermocouple, allumage piézoélectrique, joint en caoutchouc, grille de maintien	Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur, grille chromée amovible, chapeaux de brûleur en inox, sécurité thermocouple, panneau de commande encastré, allumage électronique 12 Volts, siphon AC 540, joint en caoutchouc, grille de maintien	
380 x 90 x 280 mm – 1,7	480 x 90,5 x 370 mm 466 x 358 mm 3,6	560 x 90.5 x 440 mm 546 x 428 mm 5,2
–	–	–

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Combinés encastrables plan de cuisson/évier

	3.38 // Combinés encastrables plan de cuisson/évier		3.38 // Combinés encastrables plan de cuisson/évier avec couvercle en verre
	MO917RM / MO917LM	MO927RM / MO927LM	MO8821RM / MO8821LM
N° de produit	9102300041 (évier à droite) 9102300040 (évier à gauche)	9102300043 (évier à droite) 9102300042 (évier à gauche)	9102300016 (évier à droite) 9102300017 (évier à gauche)
Prix (CP / €)	**B / 215,00 € / 215,00 €**	**B / 209,00 € / 209,00 €**	**B / 275,00 € / 275,00 €**
Tension d'alimentation	–	–	–
Puissance	1 x 1 kW; 1 x 1.8 kW	1 x 1 kW; 1 x 1.8 kW	1,0 kW
Consommation gaz	204 g/h	204 g/h	73 g/h
Pression en alimentation gaz	30 mbar	30 mbar	30 mbar
Nombre de brûleurs	2	2	1
Caractéristiques	Grille chromée amovible, chapeaux de brûleur en inox, sécurité thermocouple, panneau de commande encastré, siphon AC 540, joint en caoutchouc, grille de maintien	Grille chromée amovible, chapeaux de brûleur en inox, sécurité thermocouple, panneau de commande encastré, siphon AC 540, joint en caoutchouc, grille de maintien	Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur, couvercle servant d'égouttoir pratique, grille chromée amovible, chapeau de brûleur en inox, sécurité thermocouple, panneau de commande encastré, allumage piézoélectrique, siphon AC 540, joint en caoutchouc, filtre à déchets, avec alésage pour robinet (Ø 39 mm)
Dimensions (l x h x p) **Dimensions d'encastrement** (l x h x p)	600 x 120 x 420 mm 566 x 386 mm	490 x 120 x 460 mm 456 x 426 mm	525 x 152 x 421 mm 511,02 x 408 mm
Poids (kg)	2,5	2,5	3,8
Accessoires			
Robinet AC 539 (plastique, coloris : chrome)	9102300076 // B / 69,00 €	9102300076 // B / 69,00 €	9102300076 // B / 69,00 €
Robinet AC 537 (laiton, coloris : chrome)	9102300077 // B / 105,00 €	9102300077 // B / 105,00 €	–

Cuisinières

	3.38 / 3.37 // Dometic Cuisinières			
	SunLight	StarLight	MoonLight TWO	MoonLight THREE
N° de produit	9103303823	9103303822	9103303824	9103303825
Prix (CP / €)	**B / 469,00 €**	**B / 549,00 €**	**B / 499,00 €**	**B / 549,00 €**
Tension d'alimentation 12 V (allumage électronique)	–	–	•	•
Puissance du four	1,1 kW	1,1 kW	1,2 kW	1,2 kW
Consommation gaz du four	80 g/h	80 g/h	87 g/h	87 g/h
Puissance du grill	–	1,3 kW	1,6 kW	1,6 kW
Consommation gaz du grill	–	100 g/h	116 g/h	116 g/h
Puissance du plan de cuisson	1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW	1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW	1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW	1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW; 1 x 1 kW
Consommation gaz du plan de cuisson	291 g/h	291 g/h	291 g/h	364 g/h
Pression en alimentation gaz	30 mbar	30 mbar	30 mbar	30 mbar
Nombre de brûleurs	2	2	2	3
Capacité du four	28 litres	28 litres	28 litres	30 litres
Dimensions (l x h x p) avec suspension à demi-cardan **Dimensions d'encastrement** (l x h x p)	448,6 x 397,5 x 356,9 475 x 429,5 x 356,9 –	448,6 x 507,5 x 356,9 475 x 539,5 x 356,9 –	525 x 457 x 395 500 x 390 x 395	473 x 435,4 x 470 501 x 500 x 470
Poids (kg)	20	23	20	21
Accessoires				
Poêle à gratiner	–	9103303862 // B / 38,00 €	–	–

3.38 // Combinés encastrables plan de cuisson/évier avec couvercle en verre

MO8322RM
9102300015
B / 549,00 €
12 Volt DC (allumage électronique)
1 x 1 kW; 1 x 1.8 kW
204 g/h
30 mbar
2
Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur, grille chromée amovible, chapeaux de brûleur en inox, sécurité thermocouple, panneau de commande encastré, allumage électronique 12 Volts, siphon AC 540, joint en caoutchouc, avec alésage pour robinet (Ø 39 mm)
680 x 142 x 440 mm 666 x 426 mm
5,6
9102300076 // B / 69,00 €
–

3.38 // Eviers encastrables avec couvercle en verre

VA7306FP
9102300030
B / 189,00 €
–
–
–
–
–
Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur, siphon AC 540, joint en caoutchouc, avec alésage pour robinet (Ø 39 mm)
(Ø x H): 420 x 148 mm
3,5
9102300076 // B / 69,00 €
–

VA8005
9102300027
B / 159,00 €
–
–
–
–
–
Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur, siphon AC 540, joint en caoutchouc, avec alésage pour robinet (Ø 39 mm)
420 x 145 x 370 mm 405 x 355 mm
2,7
9102300076 // B / 69,00 €
–

VA8006
9102300028
B / 169,00 €
–
–
–
–
–
Couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur, siphon AC 540, joint en caoutchouc, avec alésage pour robinet (Ø 39 mm)
420 x 145 x 440 mm 405 x 425 mm
3,4
9102300076 // B / 69,00 €
–

3.38 // Fours

FO211GT
9102302150
B / 569,00 €
•
1,2 kW
87 g/h
1,6 kW
116 g/h
–
160 + 131 g/h
30 mbar
–
20 litres
530 x 310 x 410 mm – 504 x 283 x 460 mm
13,2
–

FO311GT
9102302151
B / 619,00 €
•
1,2 kW
87 g/h
1,6 kW
116 g/h
–
160 + 131 g/h
30 mbar
–
30 litres
530 x 430 x 415 mm – 500 x 410 x 460 mm
19,5
–

3.32 // Plans de cuisson vitrocéramique

Plans de cuisson vitrocéramique







	E100	E200	E300
N° de produit	9103303965	9103303967	9103303969
Prix (CP / €)	**B / 229,00 €**	**B / 319,00 €**	**B / 459,00 €**
Tension d'entrée	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Nombre de plans de cuisson	1	2	3
Puissance de chauffage	1200 W	1200 W par plan de cuisson	1200 W par plan de cuisson
Dimensions (l x h x p, mm) **Dimensions d'encastrement** (l x h x p, mm)	300 x 77 x 320 275 x 80 x 294	535 x 77 x 300 509 x 80 x 275	524 x 77 x 486 498 x 80 x 460
Poids (kg)	4,1	6,3	9,5
Accessoires			
Grilles de maintien pour installation externe	9103303982 // B / 45,00 €	9103303982 // B / 45,00 €	9103303982 // B / 45,00 €

Version 120 V sur demande

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Plans de cuisson vitrocéramique / Grill

	3.38 // Plans de cuisson vitrocéramique	3.38 // Plans à induction		3.38 // Grill
	PI7078TC	PI7602	PI7600	PI7093
N° de produit	9102302032	9102302616	9102302529	9102302153
Prix (CP / €)	**B / 445,00 €**	**B / 689,00 €**	**B / 849,00 €**	**B / 379,00 €**
Tension d'alimentation	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Puissance	Plan de cuisson simple : 1100 Watts Plan de cuisson double : 600/1600 Watts	1 x 1,4 kW; 1 x 2,3 kW	2 x 1,4 kW; 2 x 2,3 kW	2,4 kW
Nombre de plans de cuisson	1 plan de cuisson simple et 1 double	2	4	–
Caractéristiques	2 plans de cuisson électriques en vitrocéramique avec 1 plan de cuisson simple et 1 plan de cuisson double, commande par effleurement avec 9 niveaux de cuisson, minuterie, blocage de sécurité, indicateur de surface chaude, surface lisse, facile à nettoyer	Commande tactile avec 9 niveaux de puissance, fonction booster (3 000 W) avec extinction over-boost au bout de 10 minutes max., fonction chauffe-plats, fonction minuterie, indicateur de surface chaude, fonction verrouillage		–
Dimensions (l x h x p, mm) **Dimensions d'encastrement** (l x h x p, mm)	300 x 53,8 x 535 298 x 53 x 533	288 x 43 x 510 268 x 490	588 x 46 x 510 539 x 469	533,4 x 101,6 x 304,8 501,7 x 295,3
Poids (kg)	5,0	5,3	10,2	6,0

Hotte aspirante à système de recyclage / Bouilloires / Cafetière de luxe

	3.36 // Dometic CK 2000	3.14 // WAECO PerfectKitchen	3.13 // WAECO PerfectCoffee
	CK 2000	MCK 750	MC 08
N° de produit	9107300002	9103533003 (12 V) 9103533004 (24 V)	9103533005 (12 V) 9103533002 (24 V)
Prix (CP / €)	**B / 239,00 €**	**A / 47,50 //** Hors écotaxe : 0,06 €	**A / 99,00 € //** Hors écotaxe : 0,30 €
Tension d'alimentation	12 V DC	12 ou 24 V DC	12 ou 24 V DC
Capacité	38/45 m³/h	Environ 0,75 litres	8 tasses (750 ml)
Consommation	5 W	12 V: 200 W 24 V: 380 W	12 V: 200 W 24 V: 360 W
Couleur	–	Noir/argent	Noir/argent
Dimensions (l x h x p)	400 x 56 x 280 mm	190 x 205 x 125 mm (avec kit de fixation)	285 x 320 x 100 mm
Poids (kg)	2,2	0,8	1,8
Caractéristiques	Deux lampes halogènes intégrées (2 x 10 Watts, GU4), 2 niveaux d'éclairage, filtre à graisses métallique lavable, filtre à charbon actif échangeable, ventilateur deux vitesses	Technique à relais robuste, arrêt automatique à ébullition, protection contre le fonctionnement à sec, voyant de fonction	Design élégant et peu encombrant, réservoir d'eau amovible, témoin de niveau d'eau, technique à relais robuste, témoin de fonction lumineux par LED, arrêt automatique
Conformité	–	Homologation E (directives CEM/vehicules), conforme à la loi sur les aliments et les biens de consommation en vigueur en Allemagne (LMBG)	
Contenu	–	Kit de fixation pour montage mural ou horizontal	Cafetière thermos, kit de fixation pour montage mural ou horizontal
Accessoires			
Filtre à charbon actif (lot de 2)	9107300007 // B / 23,00 €	–	–

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

7.04 // MasterFlush

Toilettes à marérateur

	8112 / 8116	8152 / 8156
N° de produit	9108553021 (12 V DC) // 9108553022 (24 V DC)	9108553023 (12 V DC) // 9108553024 (24 V DC)
Prix (CP / €)	**B / 619,00 € / 619,00 €**	**B / 719,00 € / 719,00 €**
Tension d'alimentation	12 V DC ou 24 V DC	12 V DC ou 24 V DC
Fusible	20 A / 15 A	20 A / 15 A
Matériaux	Siège : bois, cuvette en céramique	Siège : bois, cuvette en céramique
Coloris	Blanc	Blanc
Dimensions (l x h x p)	375 x 381 x 467 mm	375 x 467 x 467 mm
Poids (kg)	20,5	26,5
Caractéristiques	Cuvette de qualité en céramique, broyeur efficace en inox, fonctionnement silencieux, faible consommation en énergie, installation simple	

7.04 // MasterFlush série 7100

7.04 // MasterFlush série 7200

Toilettes à macérateur à technologie ORBIT 360°

	MF 7160	MF 7120	MF 7260 / MF 7220
N° de produit	9108833973 (12 V DC) // 9108833974 (24 V DC)	9108833970 (12 V DC) // 9108833972 (24 V DC)	9108834285 // 9108834283
Prix (CP / €)	**B / 399,00 € / 419,00 €**	**B / 399,00 € / 419,00 €**	**B / 399,00 € / 399,00 €**
Tension de raccordement	12 V DC ou 24 V DC	12 V DC ou 24 V DC	12 V DC
Consommation de courant	20 A / 12 V DC ; 10 A / 24 V DC	20 A / 12 V DC ; 10 A / 24 V DC	20 A
Fusible	25 A / 12 V DC ; 15 A / 24 V DC	25 A / 12 V DC ; 15 A / 24 V DC	25 A
Câblage	2 mm (circuit complet jusqu'à 7,6 m) Pour de plus amples informations, voir les directives ABYC	2 mm (circuit complet jusqu'à 7,6 m) Pour de plus amples informations, voir les directives ABYC	2 mm (circuit complet jusqu'à 7,6 m) Pour de plus amples informations, voir les directives ABYC
Alimentation en eau	Eau de mer	Eau douce	9108834285 : Eau de mer 9108834283 : Eau douce
Matériaux	Siège : bois, cuvette en céramique	Siège : bois, cuvette en céramique	Siège : bois, cuvette en céramique
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc
Dimensions(l x h x p)	375 x 381 x 483 mm	375 x 381 x 483 mm	368 x 337 x 476 mm
Poids (kg)	15,9	15,9	15,9
Caractéristiques	Socle orientable à 360°, broyeur puissant en acier inoxydable		
	Pompe à eau électrique intégrée	Electrovanne intégrée	9108834285 : Pompe à eau électrique intégrée 9108834283 : Electrovanne intégrée

Accessoires

Commutateur triple, DFST pour tous les modèles à eau douce	–	9108559126 // B / 145,00 €	9108559126 // B / 145,00 €

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

7.04 // La série VacuFlush 500

Toilettes à dépression

	506+	509+	547+	548+
N° de produit	9108554967	9108554808	9108554980	9108554985
Informations et tarifs auprès de votre revendeur spécialisé				
Modèle	Modèle abaissé	Modèle standard	Modèle standard	Modèle standard
Tension d'alimentation	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
Consommation de courant	–	–	–	–
Fusible	–	–	–	–
Pompe à vide* Consommation de courant Fusible	6 A (12 V DC); 3 A (24 V DC) 10 A (12 V DC); 5 A (24 V DC)	6 A (12 V DC); 3 A (24 V DC) 10 A (12 V DC); 5 A (24 V DC)	6 A (12 V DC); 3 A (24 V DC) 10 A (12 V DC); 5 A (24 V DC)	6 A (12 V DC); 3 A (24 V DC) 10 A (12 V DC); 5 A (24 V DC)
Évacuation	sous le sol	sous le sol	droite	à l'arrière
Matériaux	Siège : bois, cuvette : céramique	Siège : bois, cuvette : céramique	Siège : bois, cuvette : céramique	Siège : bois, cuvette : céramique
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Dimensions (l x h x p)	438 x 368 x 521 mm	387 x 476 x 521 mm	387 x 476 x 521 mm	387 x 476 x 521 mm
Poids (kg)	18,1	18,6	18,6	18,6
Caractéristiques	Chasse d'eau puissante à aspiration avec commande par pédale, consommation particulièrement faible en eau – seulement 0,47 litre par chasse d'eau, petite surface au sol – s'adaptent partout, assise et taille de la cuvette comme dans des toilettes domestiques, le bord spécialement formé de la cuvette garantit que l'eau ne sorte pas des toilettes, évacuation en option par le sol ou par la paroi, raccordement à un générateur de vide ou une cuve à eaux noires VacuFlush.			

* Non compris dans la livraison

7.04 // Accessoires toilettes VacuFlush

Accessoires toilettes VacuFlush

	VacuFlush Commutateur	Réservoir à vide VT	Générateur de vide VG4
N° de produit	9108782199	9108554885	9108554946 (12 V DC) 9108554947 (24 V DC)
Informations et tarifs auprès de votre revendeur spécialisé			
	Commutateur de toilettes Vimar pour le montage mural, arrivée d'eau propre et chasse d'eau en une pression sur la touche, affichage de l'état de vide et du fonctionnement	Emmagasine le vide nécessaire à l'aspiration des toilettes VacuFlush	Combiné réservoir de vide et pompe à vide série S
Tension d'alimentation	12 V DC ou 24 V DC	–	12 V DC ou 24 V DC
Consommation de courant	–	–	6 A (12 V DC), 3 A (24 V DC)
Fusible	–	–	10 A (12 V DC), 5 A (24 V DC)
Moteur de pompe	–	–	–
Matériaux	–	PVC	Cuve : polyéthylène ultra-solide (grande longévité)
Raccords de flexibles	–	–	38 mm
Dimensions (l x h x p)	89 x 76 mm	622 x 292 x 241 mm	511 x 356 x 232 mm
Poids	–	–	–
Caractéristiques	–	Commutateur différentiel intégré, commute en marche/arrêt selon la pression, réservoir sous pression particulièrement robuste, facile d'entretien, installation flexible, à l'horizontale ou à la verticale. Avec 2 raccords de flexibles de 90° et 2 raccords de flexibles droits	Les composants s'adaptent à différentes configuration d'installation, amélioration de l'écoulement grâce à de grandes ouvertures de 51 mm de diamètre intérieur, tolérances précises de la cuve en plastique moulé injecté pour une efficacité et une fiabilité optimales, pré-câblé et prémonté

7.04 // La série VacuFlush 5000

7.04 // La série VacuFlush 4800

5006

9108554828

Modèle abaissé

12/24 V DC

–

–

6 A (12 V DC); 3 A (24 V DC)
10 A (12 V DC); 5 A (24 V DC)

sous le sol

Siège : bois,
cuvette : céramique

Blanc

438 x 337 x 467 mm

12,7

5009

9108554833

Modèle standard

12/24 V DC

–

–

6 A (12 V DC); 3 A (24 V DC)
10 A (12 V DC); 5 A (24 V DC)

sous le sol

Siège : bois,
cuvette : céramique

Blanc

378 x 441 x 467 mm

12,7

5048

9108554839

Modèle standard

12/24 V DC

–

–

6 A (12 V DC); 3 A (24 V DC)
10 A (12 V DC); 5 A (24 V DC)

à l'arrière

Siège : bois,
cuvette : céramique

Blanc

378 x 441 x 467 mm

12,7

Chasse d'eau puissante à aspiration avec commande par pédale, consommation particulièrement faible en eau – seulement 0,47 litre par chasse d'eau, petite surface au sol – s'adaptent partout, assise et taille de la cuvette comme dans des toilettes domestiques, le bord spécialement formé de la cuvette garantit que l'eau ne sorte pas des toilettes, évacuation en option par le sol ou par la paroi, raccordement à un générateur de vide ou une cuve à eaux noires VacuFlush.

4806

9108554740 (12 V DC)
9108554772 (24 V DC)

Modèle abaissé

12 V DC ou 24 V DC

2 A (12 V DC); 1 A (24 V DC)

5 A (12 V DC); 5 A (24 V DC)

6 A (12 V DC), 3 A (24 V DC)
10 A (12 V DC), 5 A (24 V DC)

à l'arrière

Siège : duroplast, cuvette : céramique

Blanc

375 x 375 x 464 mm

24

4809

9108554742 (12 V DC)
9108554774 (24 V DC)

Modèle standard

12 V DC ou 24 V DC

2 A (12 V DC); 1 A (24 V DC)

5 A (12 V DC); 5 A (24 V DC)

6 A (12 V DC), 3 A (24 V DC)
10 A (12 V DC), 5 A (24 V DC)

à l'arrière

Siège : duroplast, cuvette : céramique

Blanc

375 x 460 x 473 mm

28

Chasse d'eau puissante électrique à aspiration, consommation particulièrement faible en eau dans les deux modes de fonctionnement – « rinçage normal » (0,95 litre) ou rinçage économique (0,5 litre), petite surface au sol – s'adaptent partout, assise en duroplast avec automatisme d'abaissement, l'extinction automatique lorsque le réservoir est plein (en cas de raccordement à un indicateur de niveau) empêche un débordement de la cuve d'eaux noires, le mode de service permet un nettoyage ou d'autres travaux de maintenance sans eau courante.

Générateur de vide VGLP

9108554934 (12 V DC)
9108554935 (24 V DC)

Combiné réservoir de vide et pompe à vide série S

12 V DC ou 24 V DC

6 A (12 V DC), 3 A (24 V DC)

10 A (12 V DC), 5 A (24 V DC)

–

Cuve : polyéthylène ultra-solide (grande longévité)

38 mm

737 x 203 x 254 mm

–

Génère un vide puissant pour toutes les toilettes VacuFlush, pompe à vide et cuve peuvent être installées si besoin à 0,9 m l'une de l'autre (flexible sanitaire supplémentaire nécessaire), pré-câblé et pré-monté

Pompe à vide S12 / S24

9108554750 (12 V DC)
9108554752 (24 V DC)

Pompe à vide robuste et fiable

12 V DC ou 24 V DC

6 A (12 V DC), 3 A (24 V DC)

10 A (12 V DC), 5 A (24 V DC)

–

–

38 mm

406 x 197 x 171 mm

3,5 kg

Peut également fonctionner à sec pendant une durée prolongée, pas de joints dynamiques ou de moulinets qui pourraient surchauffer ou s'abimer. Les vannes brevetées Quadra Valve™ peuvent transporter sans dommages des corps étrangers en métal ou en plastique de jusqu'à 13 mm de diamètre. Consommation en courant pour 12 Volts : seulement 4 à 6 A

Pompe à vide M12 / M24

9108554835 (12 V DC)
9108554836 (24 V DC)

Pompe à vide pour plusieurs toilettes

12 V DC ou 24 V DC

40 A (12 V DC), 20 A (24 V DC)

50 A (12 V DC), 25 A (24 V DC)

0,5 PS

–

38 mm

670 x 283 x 330 mm

37,2 kg

Une pompe peut alimenter jusqu'à huit toilettes. Idéal pour les applications professionnelles comme les charters et la location. Fonctionne à sec sans dommage. Les vannes brevetées Quadra Valve™ peuvent transporter sans dommages des corps étrangers en métal ou en plastique de jusqu'à 25 mm de diamètre. Corps de pompe robuste, en bronze.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

7.04 // Dometic cuve à eaux noires

Cuve à eaux noires

	DHT42L	DHT61L	DHT88L	DHT110L	DHT137L
N° de produit	9107100001	9107100002	9107100003	9107100004	9107100005
Prix (CP / €)	**B / 319,00 €**	**B / 349,00 €**	**B / 399,00 €**	**B / 429,00 €**	**B / 469,00 €**
Capacité brute (l)	42	61	88	110	137
Matériaux	Cuve à eaux noires : polyéthylène / Raccords : PVC, ABS				
Coloris	Cuve à eaux noires : naturel / Accessoires : blanc				
Dimensions (l x h x p, mm)	460 x 347 x 350	660 x 348 x 350	800 x 388 x 400	1200 x 348 x 350	1200 x 388 x 400
Poids à vide (kg)	5,4	7,7	10,2	14	14,5
Caractéristiques	Conception étanche en polyéthylène longue durée (épaisseur des parois : 6,3 mm), orifices pré-percés, raccords pivotants pré-installés et testés, deux sorties de vidange séparées pour une évacuation à quai ou par-dessus bord, soupape de décharge à vide pour éviter les dommages causés par les pompes à vide haut débit à quai				
Conformité	Répond aux exigences de la norme ISO 8099				

7.04 // Dometic MaxFlex tuyaux ultra-flexibles

Tuyaux ultra-flexibles

	MaxFlex 38	MaxFlex 25	MaxFlex 19	MaxFlex 16
N° de produit	9107100016 (15 m) 9107100033 (50 m)	9107100017 (15 m) 9107100034 (50 m)	9107100018 (15 m) 9107100035 (50 m)	9107100019 (15 m) 9107100036 (50 m)
Prix (CP / €)	**B / 189,00 € / 589,00 €**	**B / 119,00 € / 359,00 €**	**B / 83,00 € / 259,00 €**	**B / 51,00 € / 167,00 €**
Matériaux	PVC flexible			
Coloris	Blanc			
Pression de service	4 bar	6 bar	8 bar	8 bar
Diamètre (Ø) intérieur/extérieur	39 mm / 47 mm	26 mm / 32 mm	20 mm / 24 mm	17 mm / 22 mm
Epaisseur de paroi	4,1 mm	2,9 mm	2,3 mm	2,6 mm
Rayon intérieur de pliage	152 mm	102 mm	78 mm	65 mm
Longueur de tuyau	15 m ou 50 m			
Poids (g/m)	700 g	340 g	200 g	190 g
Température de fonctionnement	–17 °C à +65 °C			
Caractéristiques	Tuyau ultra-flexible, simplicité d'installation, conçu pour de multiples applications sanitaires (38 mm raccordements WC, pompe et réservoir ; 25 mm utilisé en principe sur les systèmes de toilettes marines électriques usuels ; 19 mm et 16 mm utilisé en principe sur les évents). Non adapté à l'eau potable			

	OdorSafe Plus 38
N° de produit	9107100015
Prix (CP / €)	**B / 309,00 €**
Matériaux	PVC flexible
Coloris	Blanc
Pression de service	6 bar
Diamètre (Ø) intérieur/extérieur	38 mm / 47 mm
Epaisseur de paroi	4,1 mm
Rayon intérieur de pliage	190,5 mm
Longueur de tuyau	15 m
Poids (g/m)	710 g
Température de fonctionnement	–17 °C à +65 °C
Caractéristiques	Excellente barrière anti-odeurs, avec un taux d'efficacité jusqu'à 500 % supérieur à celui des autres tuyaux flexibles sanitaires, disponible avec un Ø de 38 mm pour le réseau d'évacuation des eaux noires, tuyau spiralé anti-écrasement intégré au noyau du tuyau, pas de frottement, pas de risque que le tuyau se bouche grâce à une surface intérieure lisse

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.

7.04 // Dometic PowerPump

Puissante pompe à eau pressurisée

	PP 127 7 l/min	PP 1210 10 l/min	PP 2410; 10 l/min	PP 1217 17 l/min	PP 2417 17 l/min
N° de produit	9107100051	9107100052	9107100053	9107100054	9107100055
Prix (CP / €)	**B / 81,00 €**	**B / 92,00 €**	**B / 92,00 €**	**B / 103,00 €**	**B / 109,00 €**
Matériaux	Métal / PP				
Tension d'alimentation	12 V DC	12 V DC	24 V DC	12 V DC	24 V DC
Coloris	Orange/noir/blanc				
Dimensions (l x h x p)	210 x 98,5 x 87,5 mm	210 x 98,5 x 87,5 mm	210 x 98,5 x 87,5 mm	244 x 98,5 x 87,5 mm	244 x 98,5 x 87,5 mm
Pression d'arrêt	1,4 bar / 2,2 Ah	2,1 bar / 3,0 Ah	2,1 bar / 1,5 Ah	2,8 bar / 6,0 Ah	2,8 bar / 3,0 Ah
Contenu	Pompe, pré-filtre avec raccordement pour flexibles de 1/2", raccordement pour flexibles droit de 1/2", raccordement pour flexibles coudé 90° de 1/2", raccordement pour flexibles droits de 1/2"				
Caractéristiques	Pompe puissante avec membrane 4 chambres, auto-aspirante, protégée contre le fonctionnement à sec, montage rapide du filtre et des raccords, fonctionnement silencieux, faible consommation d'énergie				

7.01 // Toilettes portables

Toilettes portables

	Dometic 972	Dometic 976
N° de produit	9108557678 (blanc/beige) 9108557679 (blanc/gris)	9108557680 (blanc/beige) 9108557681 (blanc/gris)
Prix (CP / €)	**A / 109,00 €**	**A / 119,00 €**
Capacité réservoir d'eau claire (l) cuve à eaux noires (l)	 8,7 9,8	 8,7 18,9
Matériaux	ABS	ABS
Coloris	Blanc/beige ou blanc/gris	Blanc/beige ou blanc/gris
Dimensions (l x h x p)	333 x 317 x 387 mm	333 x 387 x 387 mm
Poids (kg)	5,4	5,9
Accessoires		
Réservoirs supplémentaires	9107100030 // A / 59,00 €	9107100031 // A / 82,00 €
Kits de conduites verticales	9107100028 // A / 13,99 €	9107100029 // A / 18,00 €
Kit de fixation	9108559158 // B / 30,00 €	9108559158 // B / 30,00 €

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

COMMANDE DE CATALOGUES PAR FAX

+ 33 (0) 3 44 63 65 16 (F)

Il vous suffit de copier ce formulaire, de le remplir et de nous le renvoyer par fax pour recevoir le ou les catalogues de votre choix.

Expéditeur/tampon

Dometic France SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
BP 5
F-60128 Plailly

VOUS AIMERIEZ EN SAVOIR PLUS ?

NOUVEAUX PRODUITS. NOUVEAUX CATALOGUES.

2014

Cruisair by Dometic GROUP*

Grand choix de climatiseurs à évaporateurs directs et de climatiseurs à eau froide. Complété par des éléments de commande et des accessoires parfaitement adaptés. En plus : climatiseurs Dometic Marine et systèmes de refroidissement Eskimo Ice pour le poisson. *(en anglais)

Superyacht Air Conditioning and Sanitation*

Systèmes complets, éléments de commande et accessoires pour les grands yachts : climatiseurs à eau froide, systèmes d'évaporateurs directs, solutions spéciales, produits sanitaires.

*(en anglais)

MarineAir Systems® by Dometic GROUP*

Fiches techniques pour : climatiseurs à évaporateurs directs et climatiseurs à eau froide, éléments de commande et accessoires. Egalement dans le catalogue : climatiseurs Dometic Marine et systèmes de refroidissement Eskimo Ice pour le poisson. *(en anglais)

Commercial, Workboat & Military Air Conditioning & Sanitation Systems*

Climatiseurs à eau glacée et à évaporateurs directs, accessoires et produits sanitaires pour la marine marchande, de travail et militaire. *(en anglais)

Ma liberté

Le vaste catalogue spécialement conçu pour le camping/caravaning. Une gamme complète : réfrigération, climatisation, électronique, systèmes vidéo de recul, accessoires pour véhicules, éclairages, fenêtres, cuisines, sanitaires.

En route

La gamme d'accessoires éprouvés pour poids lourds. climatiseurs, réfrigération et cuisine, systèmes vidéo de recul, équipements de confort et accessoires électroniques.

Plus de plaisir en voiture

Accessoires de sécurité et de confort pour la voiture et le véhicule utilitaire. Des aides au stationnement aux systèmes vidéo de recul, en passant par l'entretien de la batterie. En outre, une large gamme de glacières pour les loisirs ou le travail.

Vous pouvez également commander nos catalogues sur Internet, www.marine.dometicgroup.com/fr /
www.dometic-waeco.fr / www.dometic.fr
ou par téléphone au + 33 (0) 3 44 63 35 26 (Lun-Ven 8h30-17h30)

Informations par téléphone :

Tél +33 (0) 3 44 63 35 26
Fax +33 (0) 3 44 63 65 16

Votre ligne directe Dometic WAECO. Vous y obtiendrez des conseils personnalisés sur tous nos produits et l'adresse du revendeur le plus proche de chez vous.

Internet :

www.marine.dometicgroup.com/fr
www.dometic-waeco.fr / www.dometic.fr
marine@dometic.fr

Visitez le site Internet de Dometic WAECO, vous y trouverez les gammes complètes des produits avec des descriptions détaillées. Vous y trouverez en outre des informations intéressantes sur notre entreprise, et vous pourrez commander en ligne d'autres catalogues spécifiques.

Dometic
GROUP

Le **Groupe Dometic**, à l'écoute des clients est leader mondial dans la fourniture d'équipements et produits de confort destinés aux marchés des véhicules de loisirs, de l'automobile, du transport routier et de la plaisance. Nous offrons aux constructeurs ainsi qu'à la deuxième monte, une gamme complète de climatiseurs, réfrigérateurs, auvents, produits de cuisson, sanitaires, éclairages, solutions en énergie, produits de confort et de sécurité, fenêtres, portes et autres équipements qui rendent la vie plus agréable lors des déplacements.

Le Groupe Dometic fournit une gamme complète d'équipements de climatisation destinés aux ateliers de montage et réparation.

Le Groupe Dometic développe aussi des réfrigérateurs pour l'hôtellerie, les bureaux, les collectivités, ainsi que pour le transport et la conservation des vins et des produits médicaux.

Nos produits sont vendus dans près de 100 pays et fabriqués principalement dans nos propres usines partout dans le monde.

LA VASTE GAMME D'ÉQUIPEMENTS DE CONFORT
POUR LES BATEAUX DE PLAISANCE

Dometic GROUP

FRANCE
Dometic France SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633526
Fax +33 3 44636516
Mail marine@dometic.fr
Net www.marine.dometicgroup.com/fr
www.dometic-waeco.fr
www.dometic.fr

AUSTRALIA
Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA
Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@waeco.at

BENELUX
Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl

Dometic Branch Office Belgium
Zinkstraat 13
B-1500 Halle
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be

DENMARK
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk

FINLAND
Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel +358 20 7413220
Fax +358 9 7593700
Mail info@dometic.fi

GERMANY
Dometic WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 2572 879-0
Fax +49 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.com

HONG KONG
Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11 · 22/F · Tower 1
The Gateway · 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui · Kowloon
Tel +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
Mail info@waeco.com.hk

HUNGARY
Dometic Plc. Sales Office
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY
Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN
Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

NEW ZEALAND
Dometic New Zealand Ltd.
Unit E, The Gate
373 Neilson Street
Penrose 1061, Auckland
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
customerservices@dometic.co.nz

NORWAY
Dometic Norway AS
Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail firmapost@dometic.no

POLAND
Dometic Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Fax +48 22 414 32 01
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL
Dometic S.L.- Sucursal em Portugal
Beloura Business Center
Rua dos Navegantes, Bloco 3, 1ºA
2710-297 Sintra
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt

RUSSIA
Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru

SINGAPORE
Dometic Pte Ltd
18 Boon Lay Way 06-140 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA
Dometic Slovakia s.r.o
Tehelná 8
SK-98601 Filakovo
Tel +421 47 4319 100
Fax +421 47 4319 133
Mail dometic@dometic.sk

SOUTH AFRICA
Dometic (Pty) Ltd.
Regional Office
South Africa & Sub-Saharan Africa
P.O. Box 2562
2008 Bedfordview
Tel +27 11 4504978
Fax +27 11 4504976
Mail info@dometic.co.za

SPAIN
Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 902 111 042
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

SWEDEN
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se

SWITZERLAND
Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic-waeco.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Tel +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 (0) 844 626 0133
Fax +44 (0) 844 626 0143
Mail bestbrands@dometic.co.uk

USA
Dometic Marine Division
2000 N. Andrews Ave. Ext.
Pompano Beach, FL 33069
Tel +1 954-973-2477
Fax +1 954-979-4414
Mail marinesales@dometicusa.com

9108000466

Votre distributeur :

Dometic WAECO by Dometic GROUP

marine.dometicgroup.com/fr

Sealand by Dometic GROUP

KENT Marine Equipment

Tel : 02 40 92 15 84
Fax : 02 40 92 13 16
http://www.kent-marine.com

Cruisair by Dometic GROUP · MARINE AIR SYSTEMS by Dometic GROUP

COOLMARINE Distribution

Tel : 04.93.46.98.91
Fax : 04.93.46.57.36
contact@coolmarine.fr
http://www.coolmarine.fr